

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A6		ECR-17-003981	20MAR2017	SCK	SCHE
A7		NEW CAD-DRAWING	26OCT2017	BREN	SCHI
A8		TABLE UPDATE WITH CRIMP DESIGN A, B, C, D	18JUL2018	MAH.	SCHI









STANDARD APPLICATION

Normale Anwendung

SINGLE WIRE SEAL SYSTEM

Einzel dichtungssystem

(MISSING DIMENSIONS SEE STANDARD APPLICATION)
(Fehlende Masse siehe normale Anwendung)

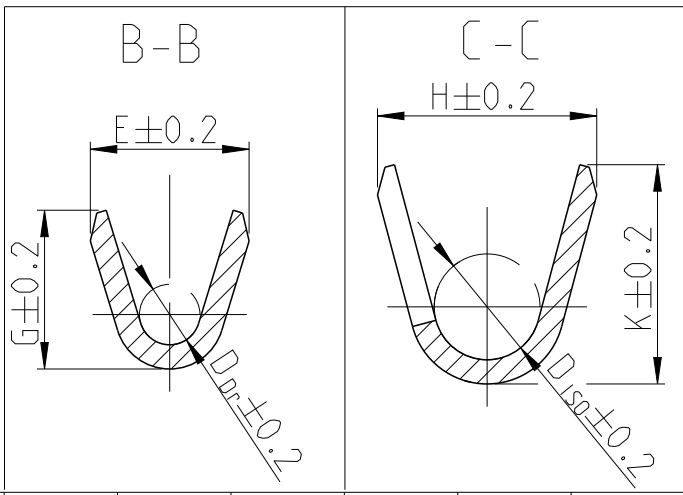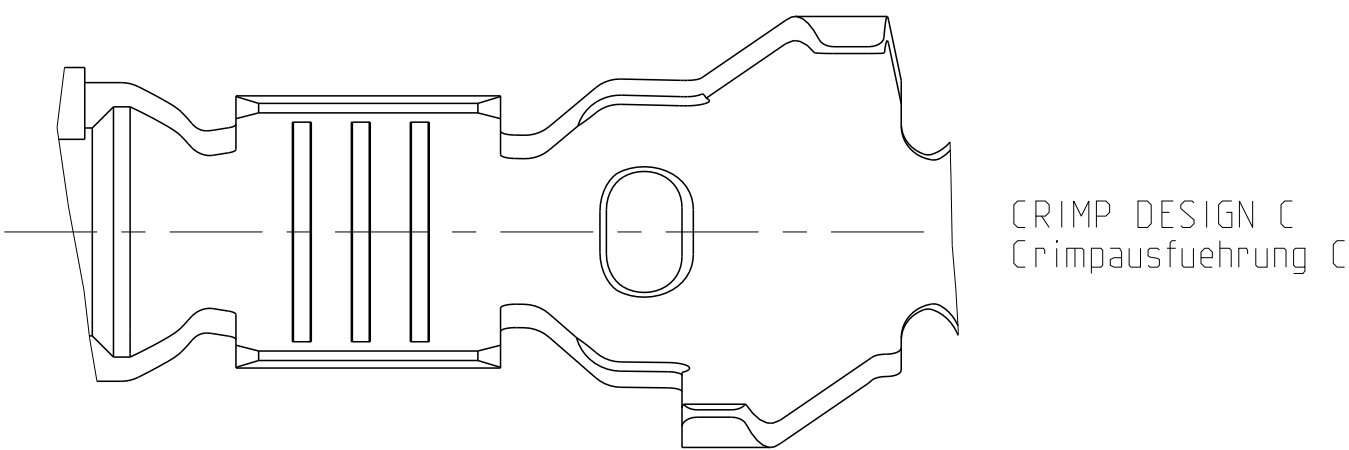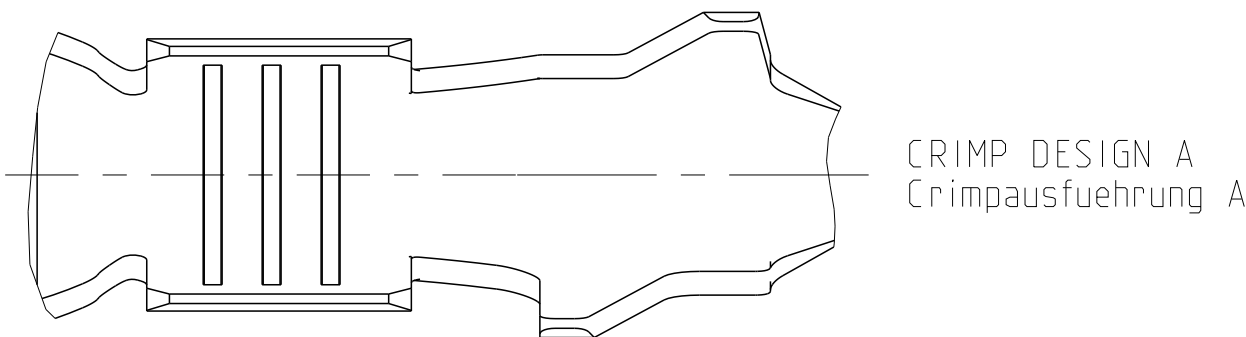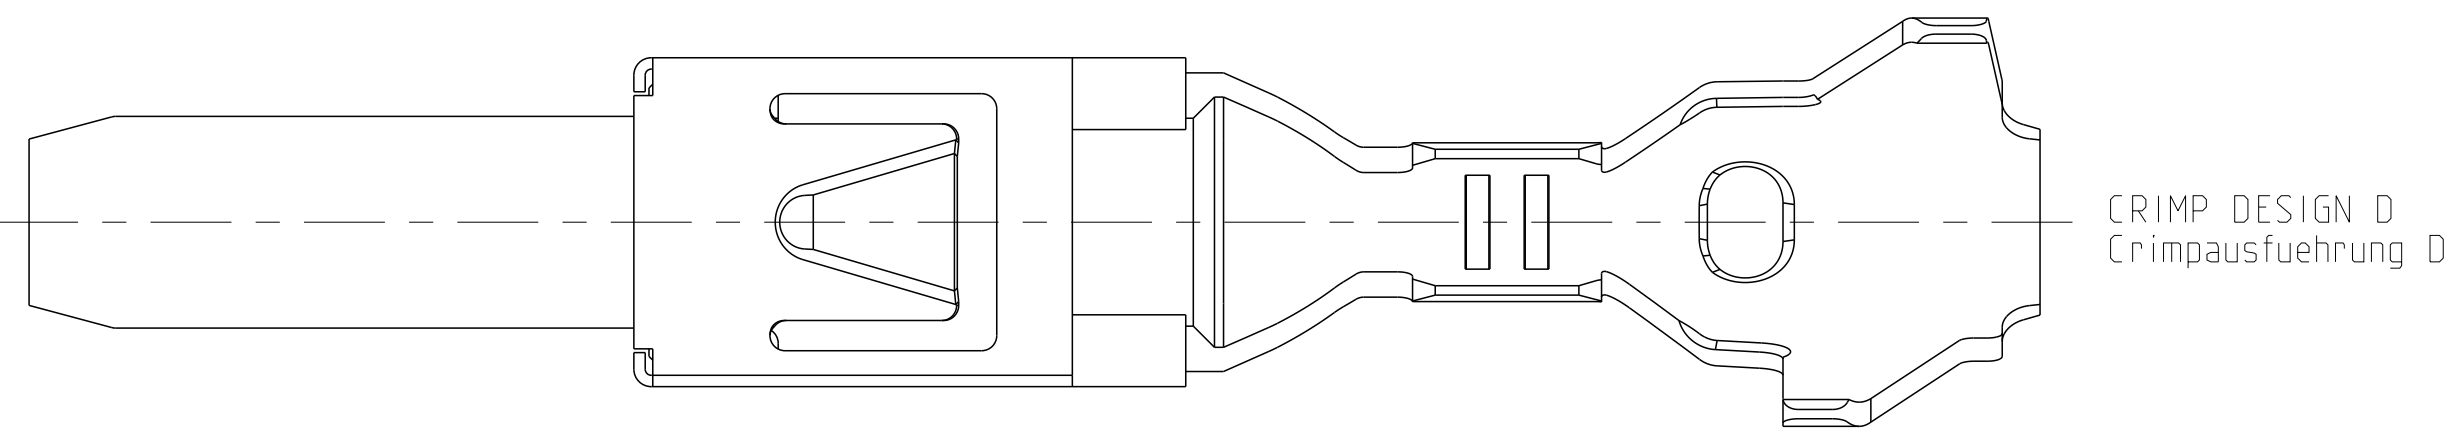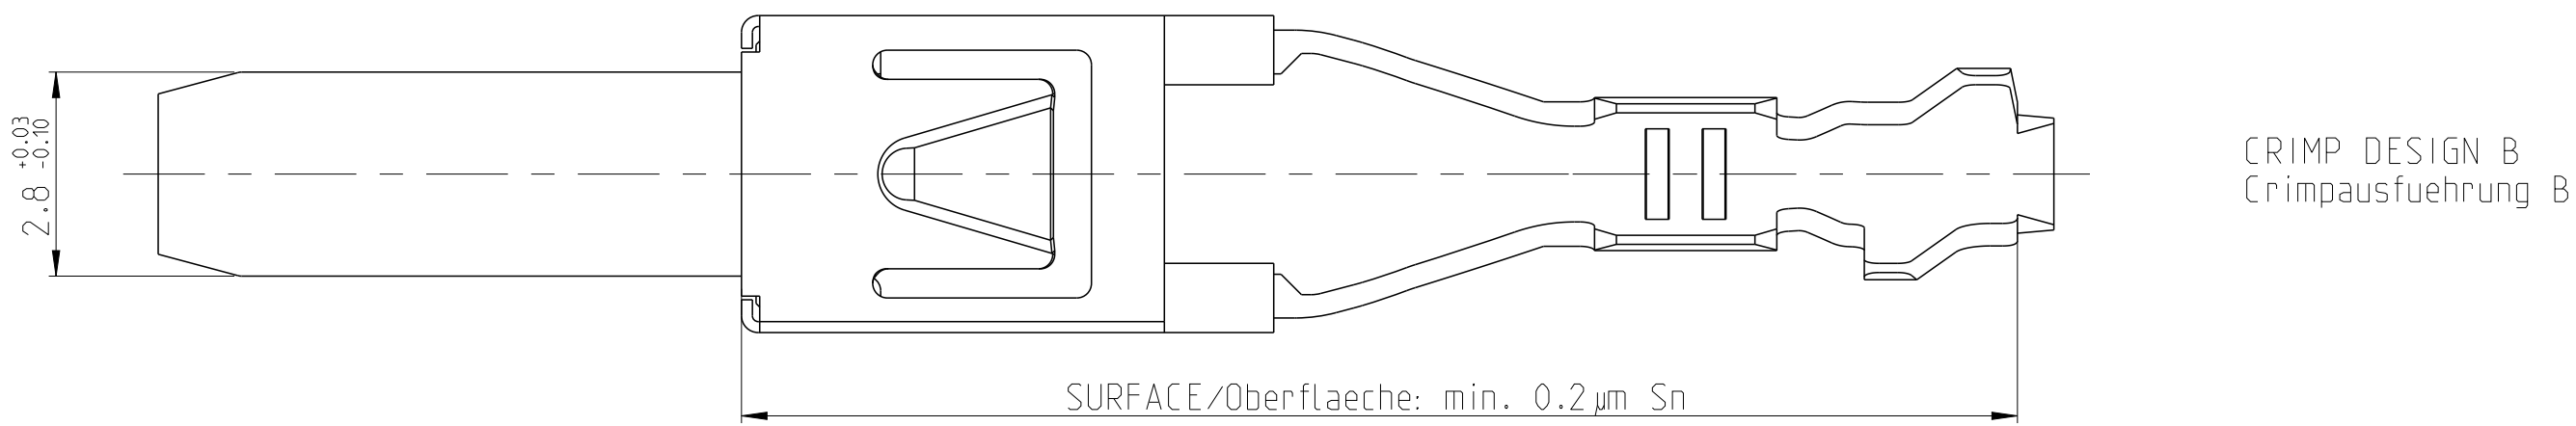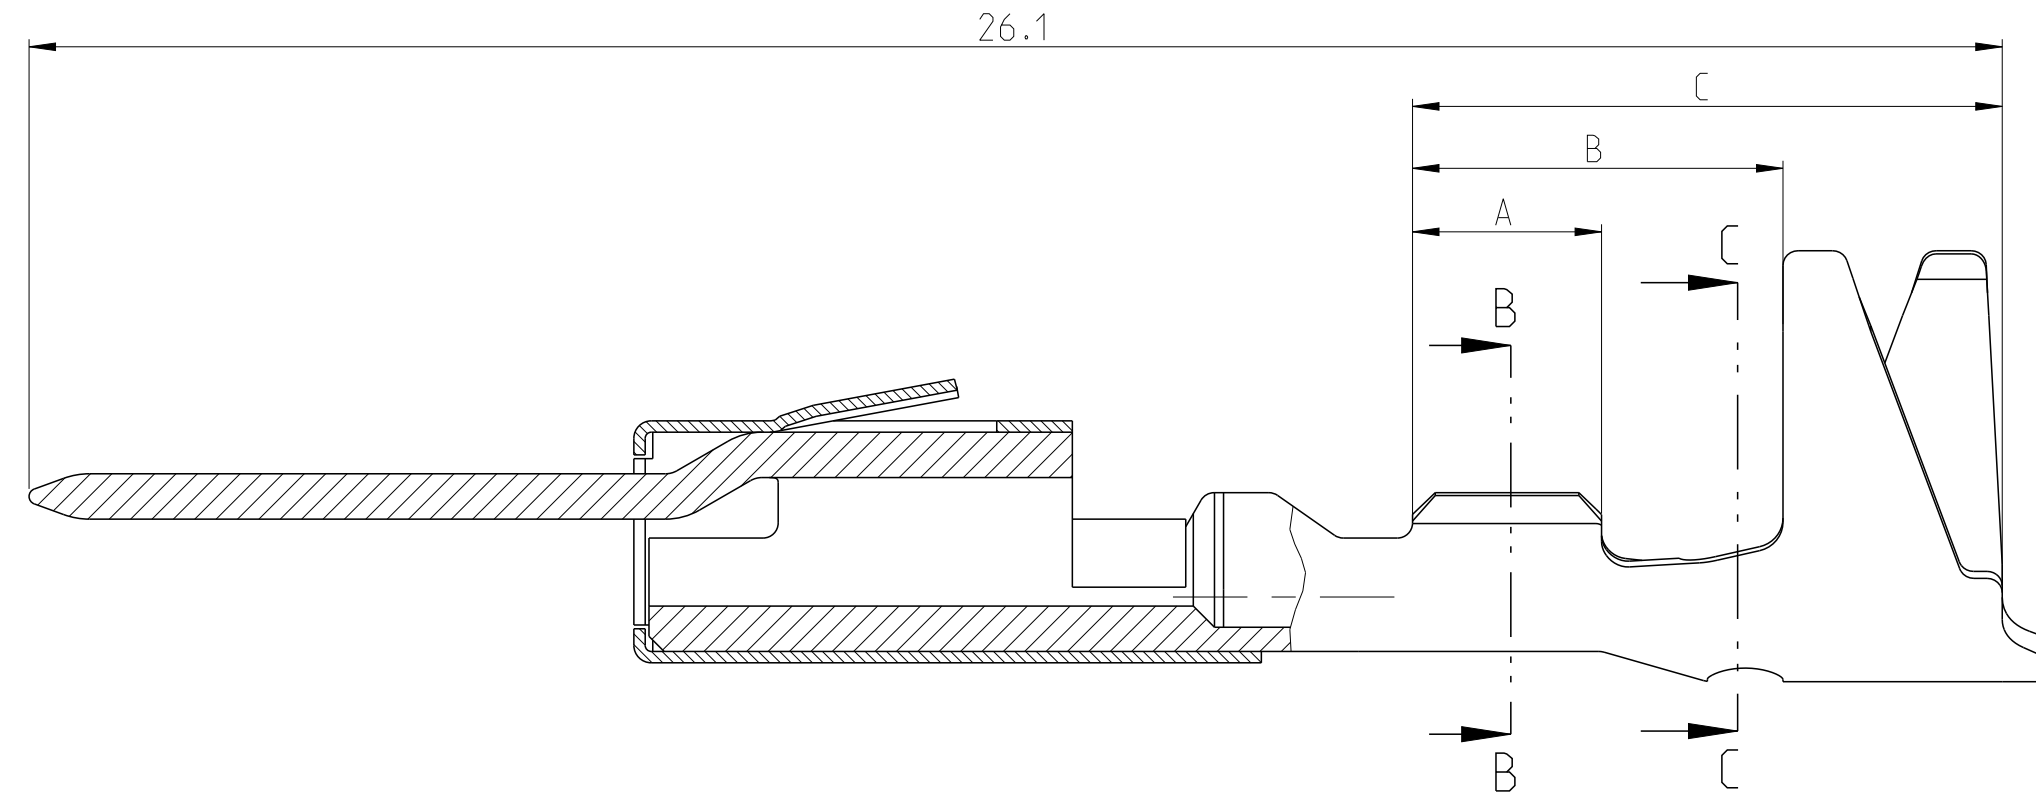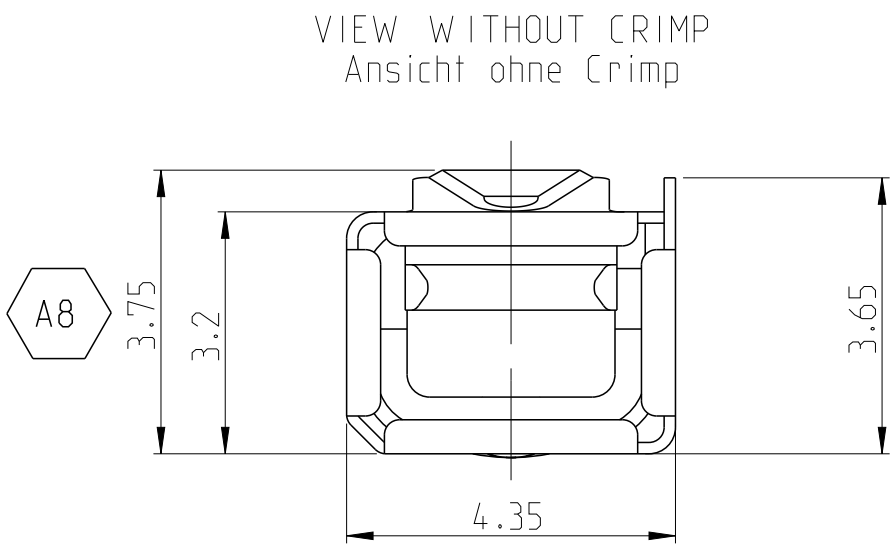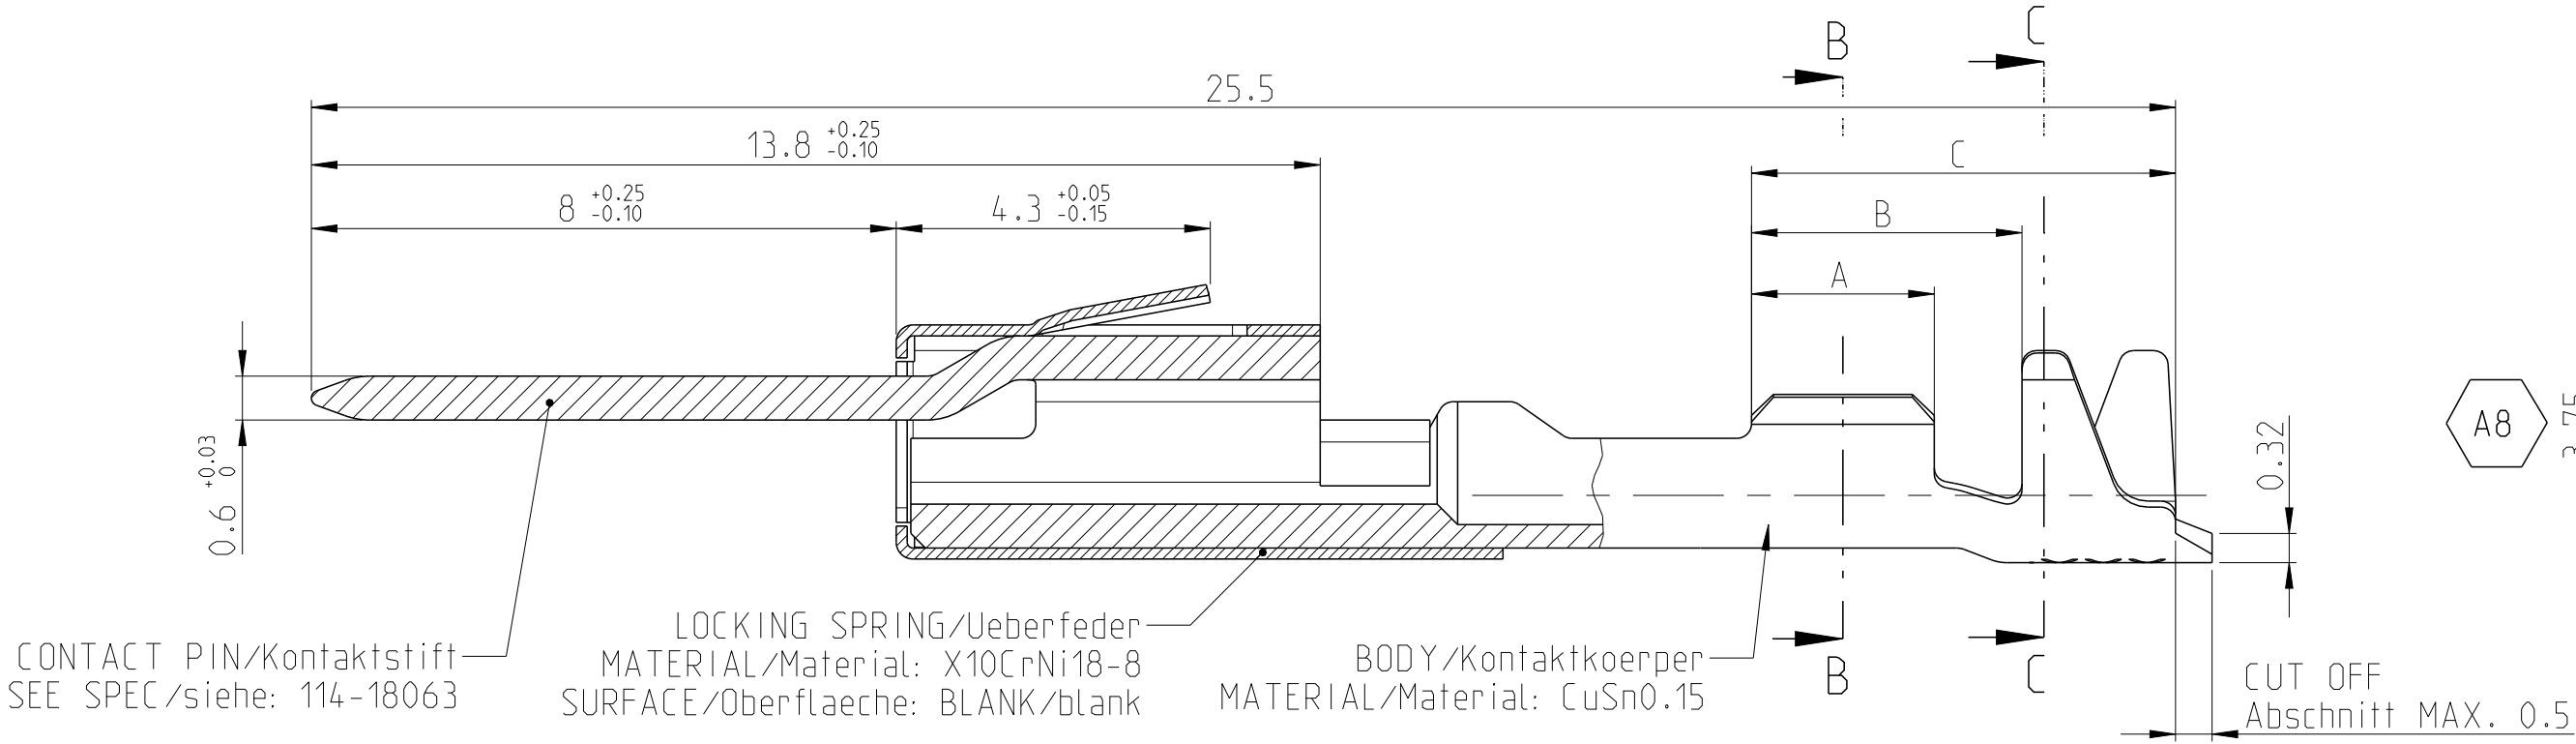

- NOTES
Bemerkungen
- SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE TE DRAWING: 1355934
Passend zu Buchsenkontakt siehe TE-Zeichnung: 1355934
 - DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
 - ONLY FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551 -6
Nur fuer FLR-Leitungen nach DIN 72551, Teil 6

							A	B	C	E	G	D _{Dr}	H	K	D _{ISO}	L				SUITABLE SINGLE WIRE SEAL Zugehoerige Einzeldichtung										
C	-	-	-	SINGLE WIRE SEAL SYSTEM Einzel-Dichtungs-System	>1-2.5	3.5	5.9	8.8	3.6	3.8	1.7	5.7	6.1	3.5	26.1	-	-	SEE APPLICATION SPECIFICATION siehe Verarbeitungspezifikation 114-18141-1	967609-1	YELLOW gelb										
	968139-5	C	Au													-	-													
	968139-2	C	Sn													S	0.7													
	-	-	-													-	-													
D	968138-5	C	Au		>0.5-1.0	3	5.4	8.3	2.5	2.7	1.2	5.5	5.9	3.3	26.1	-	-		967610-1	GREY grau										
	968138-2	C	Sn													S	0.7													
	-	-	-													-	-													
	968681-5	A	Au													-	-													
A	968681-2	A	Sn	STANDARD APPLICATION Normale Anwendung	0.35-0.5	2.5	4.9	7.8	2.1	2.1	0.8	5.4	5.7	3.2	26.9	S	0.7													
	1355964-5	A	Au													-	-													
	1355964-2	B	Sn													-	-													
	-	-	-													-	-													
	968137-5	C	Au		>1-2.5	3.5	5.2	8.25	3.6	3.8	1.7	4.3	4.5	2.6	25.5	-	-													
	968137-2	C	Sn													S	0.7													
	-	-	-													-	-													
	968136-5	C	Au													-	-													
B	968136-2	C	Sn		>0.5-1.0	3	4.6	7	2.5	2.7	1.2	3.2	3.4	1.8		25.5	S			0.7										
	-	-	-														-			-										
	968679-5	A	Au														0.35-0.5			2.5	3.7	5.8	2.1	2.1	0.8	2.9	2.9	1.4	-	-
	968679-2	A	Sn																										S	0.7
CRIMP DESIGN Crimp- ausfuehrung	TE ORDER NO STRIP FORM TE Bestell-Nr. Bandware	REV.	SURFACE OBERFLAECH	VERSION	WIRE SIZE RANGE Drahtgroessenbereich [mm²]	CRIMPLENGTHS Crimplaengen [mm]	WIRE CRIMP Drahtcrimp [mm]	INSULATION CRIMP Isolationscrimp [mm]	CONTACT LENGTH Kontaktlaenge [mm]	KIND Art	GRAM Gramm	APPLICATION Verarbeitung	ORDER NO. Bestell-Nr. Tab.Nr.: 118-18005-500	COLOUR Farbe																
										WEIGHT Gewicht																				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. Garcia	22MAY2000	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		CHK R. Jetter	22MAY2000				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	NAME Micro Power Quadlok Tabellenzeichnung Flachkontakt TABLE TAB CONTACT	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	RESTRICTED TO	
	1 PLC ± 0.15 1 PLC ± 0.2 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± 0.3 4 PLC ± 0.4 ANGLES $\pm 1^\circ$		PRODUCT SPEC 108-18476 APPLICATION SPEC 116-18141				
	FINISH		WEIGHT				
MATERIAL	-	-	-	A1	00779	C=1355933	-
CUSTOMER DRAWING				SCALE	10:1	SHEET 1 of 1	REV. A8

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[968136-2](#)