
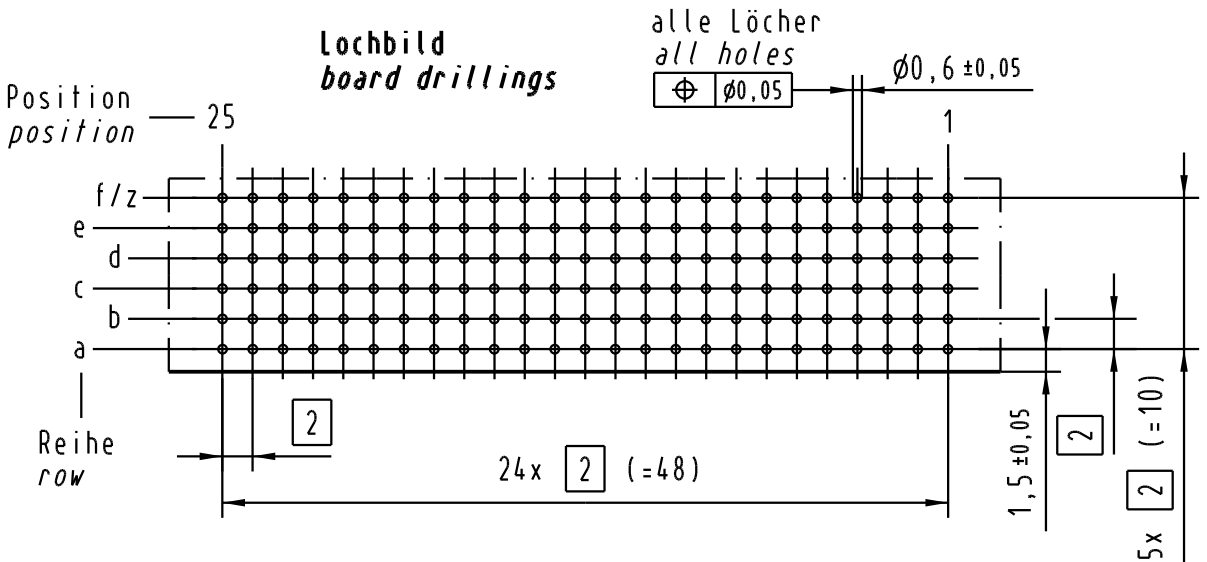
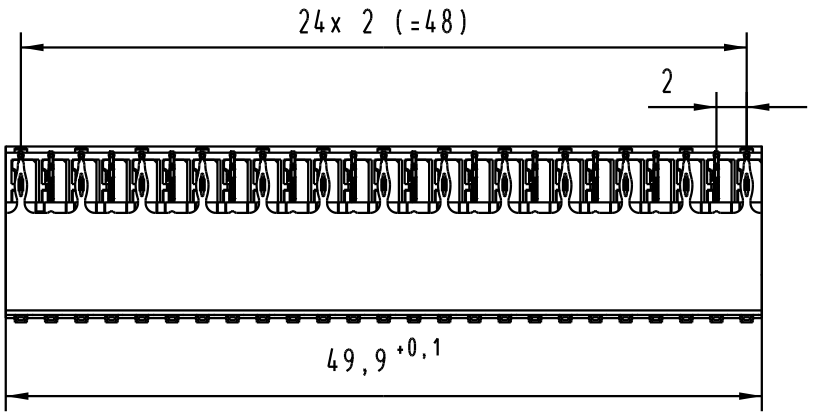
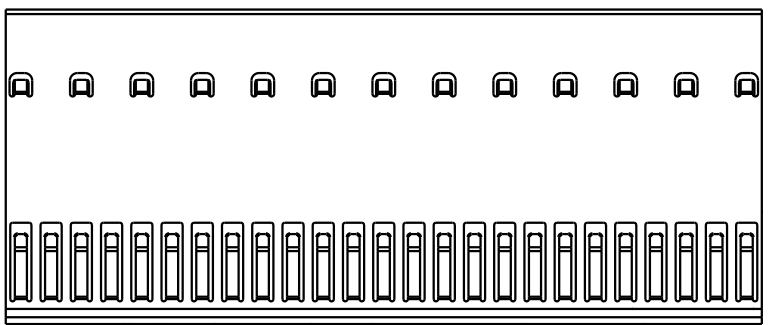
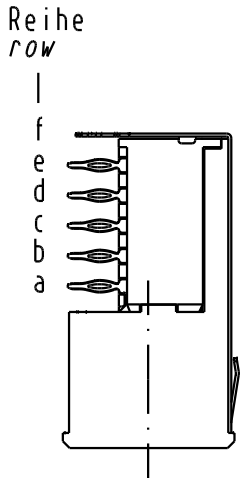
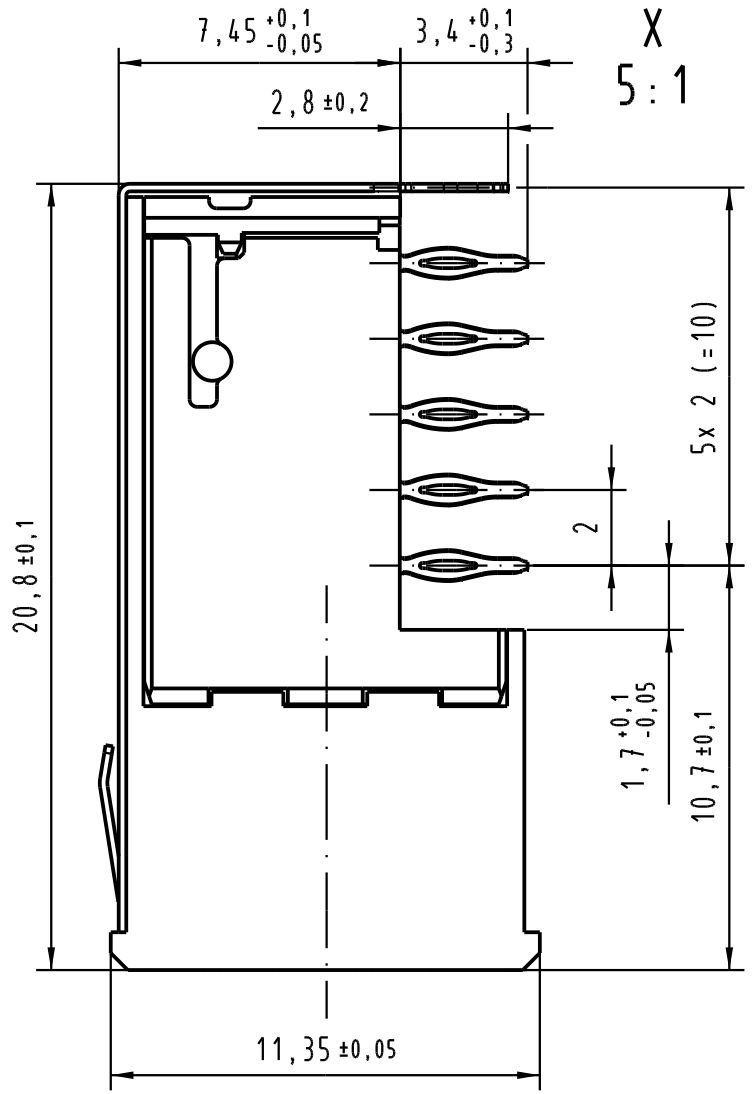
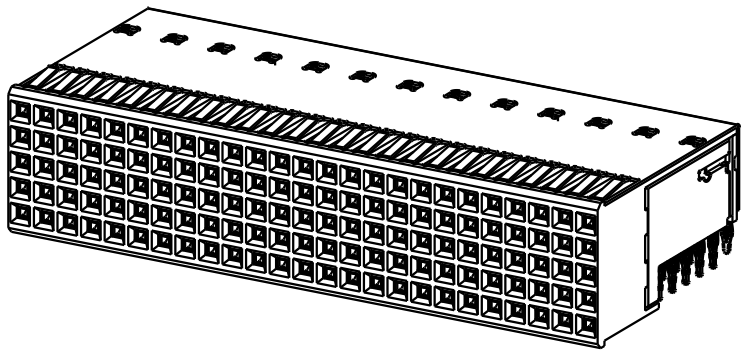


Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved

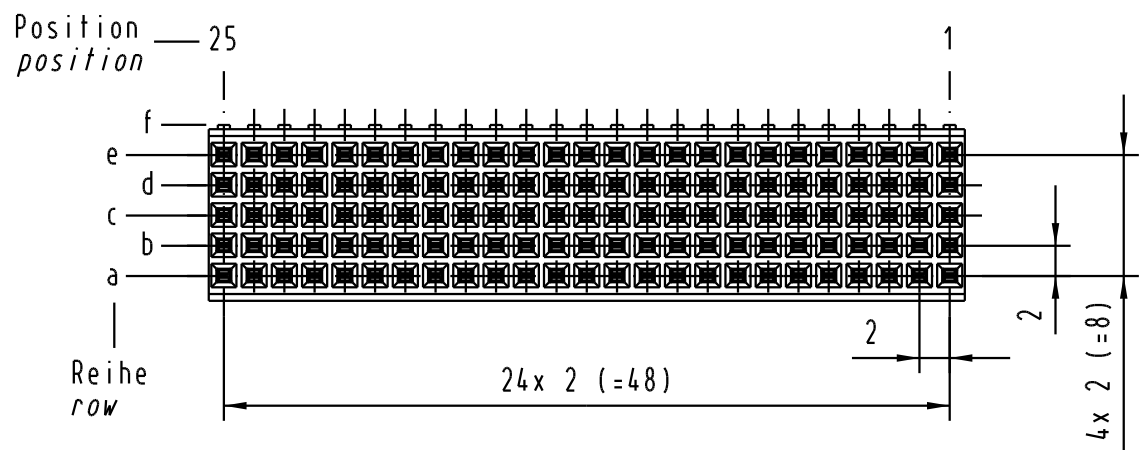

Bohrlochdurchmesser: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm
 drill hole dia.: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
 through hole dia. (after plating): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm

17 22 125 4102	-	min. 0,76 μ m (30 μ m) Au über/over min. 1,27 μ m (50 μ m) Ni
17 22 125 2102	2	Au über/over Ni
17 22 125 1102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche nach IEC contact plating acc. to IEC

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß Free size tolerances IEC 61076-4-101			
			Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 (5:1)	har-bus HM Federleiste, Typ B-25, 125 pol. mit Schirmblech Reihe-f har-bus HM female connector, type B-25, 125 pol. with shield row-f			
			Detail.	30.06.99 Hm					
32387	18.11.04	Hl.	Insp.	30.06.99 Ko					
29412	07.05.01	Lk	Stand.						
28494	19.09.00	Koe							
25016									
Mod.	Dat.	Name	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 17 22 125 x102		Blatt/page
							Sub.		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[17221252102](#)