


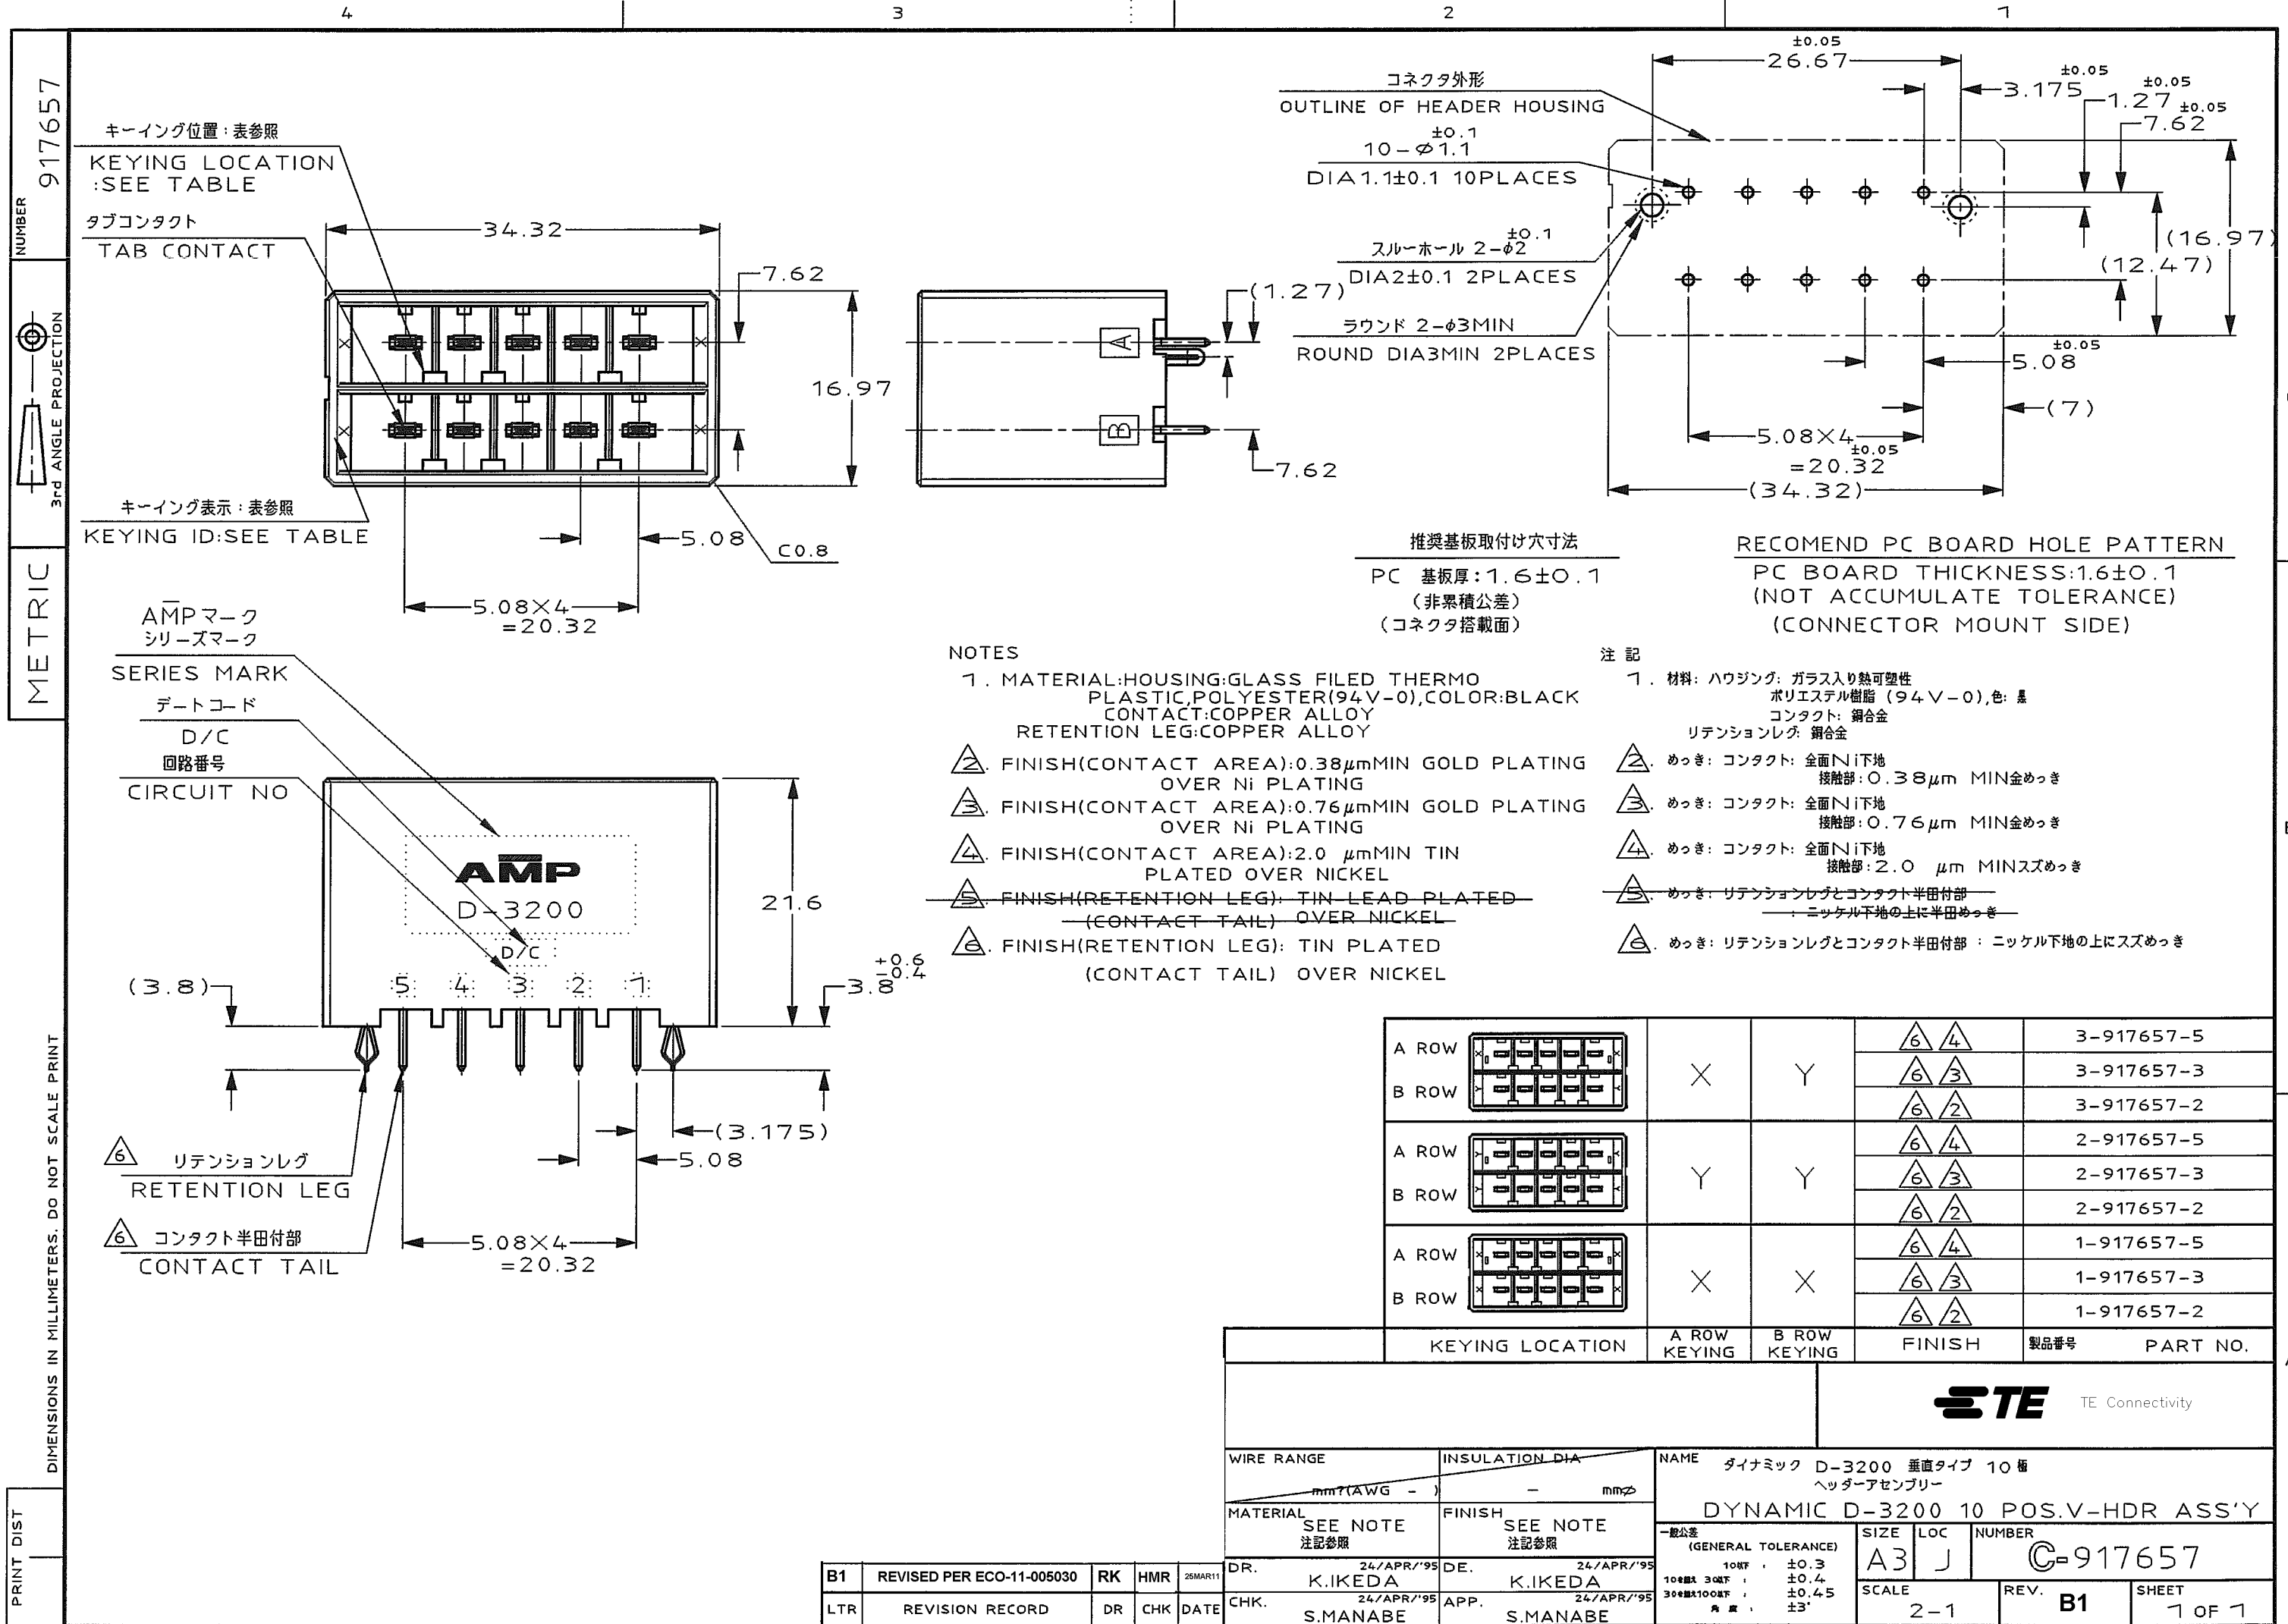

NUMBER 917657

3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

PRINT DIST

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
5. FINISH(RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料:ハウジング: ガラス入り熱可塑性 ポリエステル樹脂 (94V-0),色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上にスズめっき

A ROW		X	Y	6 4	3-917657-5
B ROW				6 3	3-917657-3
				6 2	3-917657-2
A ROW		Y	Y	6 4	2-917657-5
B ROW				6 3	2-917657-3
				6 2	2-917657-2
A ROW		X	X	6 4	1-917657-5
B ROW				6 3	1-917657-3
				6 2	1-917657-2

KEYING LOCATION		A ROW KEYING	B ROW KEYING	FINISH	製品番号	PART NO.
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME		
mm(AWG -)		mm		ダイナミック D-3200 垂直タイプ 10 極		
MATERIAL		FINISH		ヘッダーアセンブリー		
SEE NOTE		SEE NOTE		DYNAMIC D-3200 10 POS.V-HDR ASS'Y		
注記参照		注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		
DR. 24/APR/'95		DE. 24/APR/'95		10mm ±0.3	SIZE A3	LOC J
CHK. 24/APR/'95		APP. 24/APR/'95		10mm 3mm ±0.4	NUMBER C=917657	
LTR		REV. B1		30mm 100mm ±0.45	SCALE 2-1	SHEET 1 OF 1
REVISION RECORD		S.MANABE		角 度 ±3°		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-917657-3](#)