
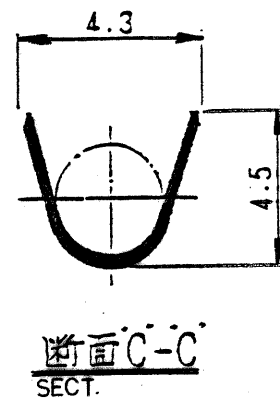
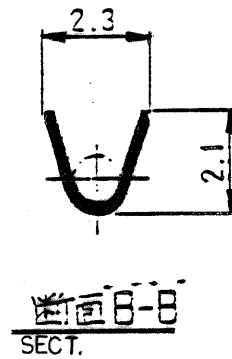
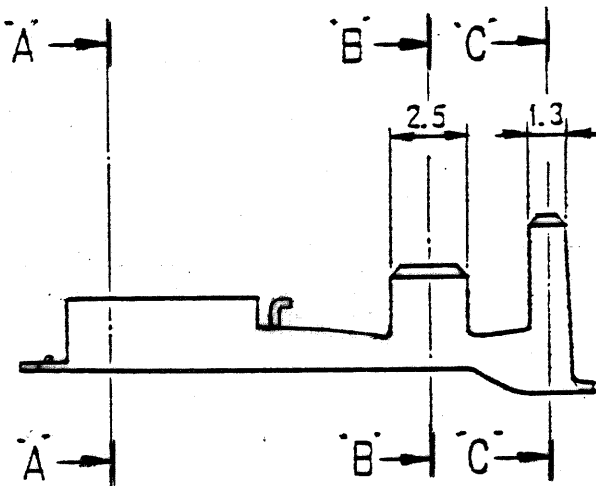
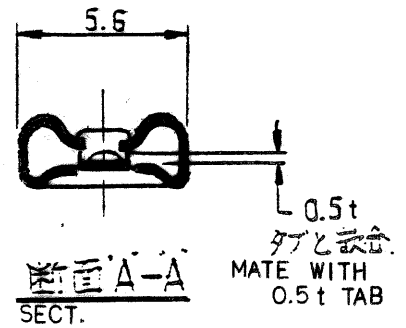


C-175032

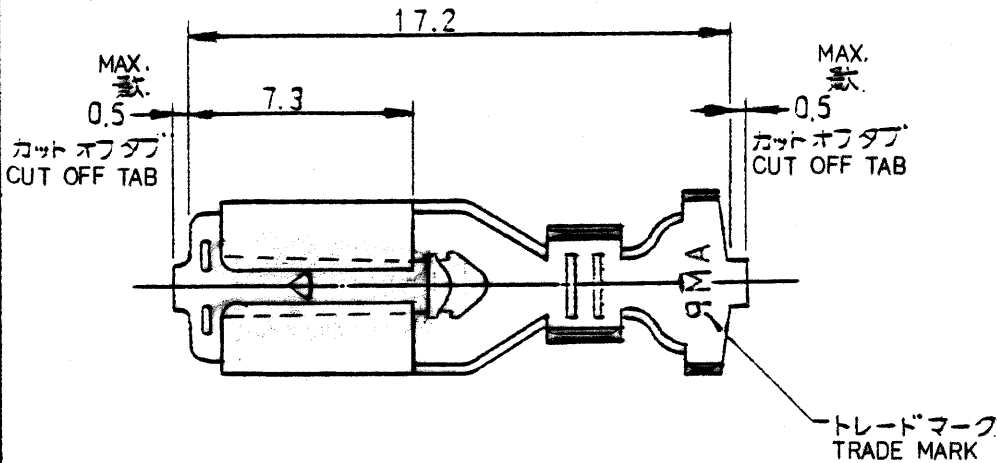

<注>

1. 製品規格 : 108-5257
2. 取付適用規格 : 114-5125

NOTES:

1. PRODUCT SPEC: 108-5257
2. CRIMPING SPEC: 114-5125

STAINLESS STEEL ステンレス鋼	175032-1
材料 MATERIAL	型番 P/N

© 1987 AMP Japan, Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING.

WIRE RANGE 0.14~0.53 mm AWG 26-20

INSULATION DIA. 1.3 - 3.6 mm

MATERIAL SEE TABLE 表参照

FINISH

SCALE 一般公差 { 10mm以下 ±0.2, 30mm以下 ±0.25, 100mm以下 ±0.3, 角度 ±3° }

AMP 日本アールピー株式会社 TOKYO, JAPAN

0 作成 (J-10628) 4.27 J.D. 10/27/88	LOC	SIZE	QTY	NO	REV.
LTR. 変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE	J A C-175032	0

CR. Y. Fujita 4/27/87	OE	187 シリーズ・ポジティブ・ロック-EX (耐熱用)
CHK. Y. Fujita 4/27/87	APP. J. Quone 6/28/87	TYPE

図1: 11 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[175032-1](#)