

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2012

© COPYRIGHT 2012

TE Connectivity

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

FM

-

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

B

C

C1

C2

-

-

ECR-12-011992

Drawing update, ECR-15-002210

07APR1981

27OCT1981

11JUL2012

18FEB2015

-

-

GB




GB

-

-

SzG

SzG

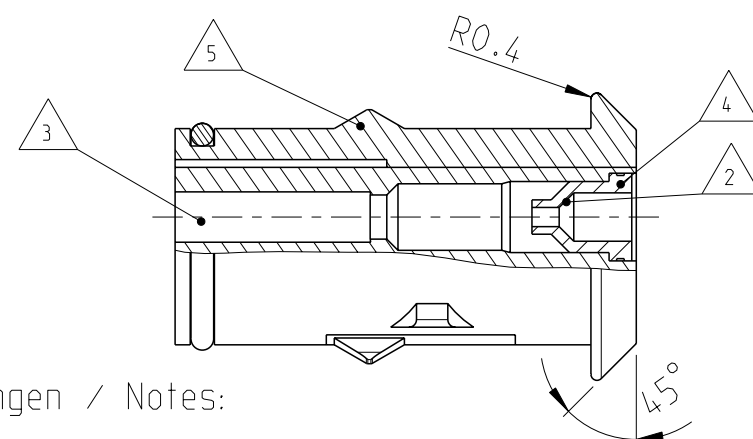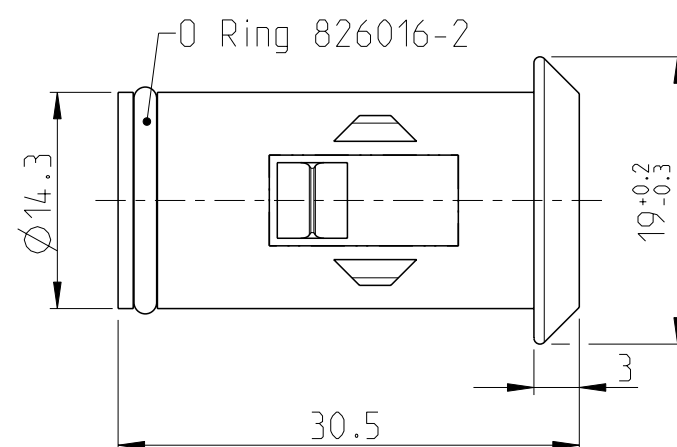

Bemerkungen / Notes:

1. Teile in Lupolenbeutel luftdicht verpackt (500/1000 Sctk.)  
Parts must be airtight packaged in bags of lupolen (500/1000 pieces)

2. Geschmiert mit Gleitmittel Hellerine (Fa. Hellermannntyton)  
direkt vor dem Einsetzen des Kontaktes  
Lubricated with Hellerine 625 (Hellermannntyton) right before  
contact insertion

3. Kammer für Buschsenkontakt C1C(13). C1-2(14) od. Type III  
Cavity for socket contact C1C. C1-2 or Type III

4. Dichtungstülle für Litzenleitung mit  
Isolationsdurchmesser von 2.3-3.0mm  
Seal for wire with isolationdiameter 2.3 - 3.0 mm

- Dichtungstülle für Litzenleitung mit  
Isolationsdurchmesser von 1.3-2.3 mm  
Seal for wire with isolationdiameter 1.3 - 2.3 mm

- Dichtungstülle für Litzenleitung mit  
Isolationsdurchmesser von 1.3-2.3 mm  
Seal for wire with isolationdiameter 1.4 - 2.3 mm

5. Keying Form with the Mating Connector: Click Stop

6. Keying Form with the Mating Connector: Locking

ACHTUNG !

Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker  
kann nur bei Verwendung von Original-TEC  
-Teilen und genau Einhaltung der Ver-  
arbeitungsvor - schriftten garantiert werden.

CAUTION !

A faultless operation of this connectors  
can be guaranteed only if original TEC  
parts are used and exact observance  
of processing specifications.

|    |               |          |        |                       |            |         |
|----|---------------|----------|--------|-----------------------|------------|---------|
| 10 | 826884-4      | 826016-2 | 1      | O-Ring                | Neoprene   | schwarz |
| 13 |               | 826764-1 | 2      | Dichtungstuelle       | Neoprene   | schwarz |
| 11 | 826884-3      | 926173-2 | 1      | 2 pol. Buchsengehäuse | PA 66 GV13 | schwarz |
| 14 |               | 826016-2 | 1      | O-Ring                | Neoprene   | schwarz |
| 10 |               | 826764-3 | 2      | Dichtungstuelle       | Neoprene   | schwarz |
| 14 |               | 926173-1 | 1      | 2 pol. Buchsengehäuse | PA 66 GV13 | schwarz |
| 10 | 826884-2      | 826016-2 | 1      | O-Ring                | Neoprene   | schwarz |
| 14 |               | 826764-1 | 2      | Dichtungstuelle       | Neoprene   | grou    |
| 13 |               | 926173-1 | 1      | 2 pol. Buchsengehäuse | PA 66 GV13 | schwarz |
| 13 | 826884-1      | 826016-2 | 1      | O-Ring                | Neoprene   | schwarz |
|    |               | 926173-1 | 1      | 2 pol. Buchsengehäuse | PA 66 GV13 | schwarz |
|    | TE Bestell-Nr | TE - Nr  | Anzahl | Benennung             | Material   | Farbe   |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN 03JUL1980

Wendling

CHK

-

APVD 17OCT1981

Adamski

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

Customer Drawing

TE

TE Connectivity

NAME

2 pol Econoseal Serie E  
Buchsengehäuse assembliert

-

SIZE

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

C-826884

RESTRICTED TO

-

SCALE 5:1

SHEET 1 OF 2

REV C2

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2012

© COPYRIGHT 2012


TE Connectivity

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC  
FMDIST  
-

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|-----|-------------|------|-----|------|
| - | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |

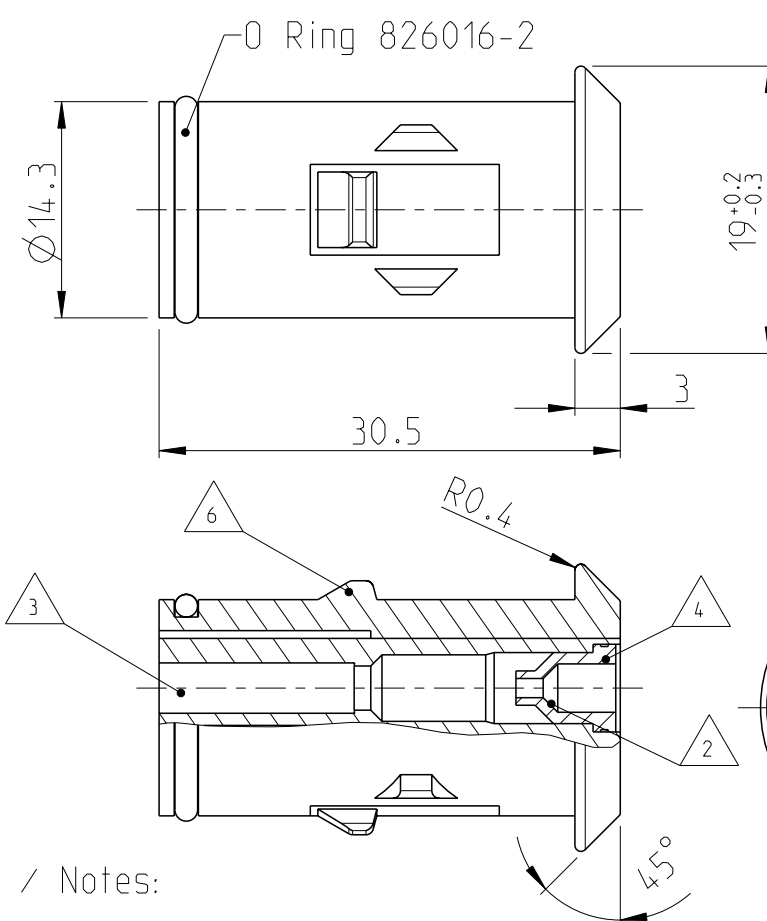

ACHTUNG !  
Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker kann nur bei Verwendung von Original-TEC-Teilen und genauer Einhaltung der Verarbeitungsvor - schriften garantiert werden.

CAUTION !  
A faultless operation of this connectors can be guaranteed only if original TEC parts are used and exact observance of processing specifications.

## Bemerkungen / Notes:

1. Teile in Lupolenbeutel luftdicht verpackt (500/1000 Sctk.)  
Parts must be airtight packaged in bags of lupolen (500/1000 pieces)

2. Geschmiert mit Gleitmittel Hellerine (Fa. Hellermannntyton)  
direkt vor dem Einsetzen des Kontaktes  
Lubricated with Hellerine 625 (Hellermannntyton) right before  
contact insertion

3. Kammer für Stiftkontakt CIC (13). C1-2 (14) od. Type III  
Cavity for pin contact CIC. C1-2 or Type III

4. Dichtungstülle für Litzenleitung mit  
Isolationsdurchmesser von 2.3-3.0mm  
Seal for wire with isolationdiameter 2.3 - 3.0 mm 10

Dichtungstülle für Litzenleitung mit  
Isolationsdurchmesser von 1.3-2.3 mm  
Seal for wire with isolationdiameter 1.3 - 2.3 mm 11

Dichtungstülle für Litzenleitung mit  
Isolationsdurchmesser von 1.3-2.3 mm  
Seal for wire with isolationdiameter 1.4 - 2.3 mm 12

5. Keying Form with the Mating Connector: Click Stop

6. Keying Form with the Mating Connector: Locking

|    |                               |            |        |                       |             |         |
|----|-------------------------------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------|
| 11 | 1-826884-7                    | 826016-2   | 1      | O-Ring                | Neoprene    | schwarz |
| 14 |                               | 826764-3   | 2      | Dichtungstuelle       | Neoprene    | schwarz |
| 10 | 1-826884-5                    | 1-926173-3 | 1      | 2 pol Buchsengehaeuse | PA 66 GV 13 | gelb    |
| 13 |                               | 826016-2   | 1      | O-Ring                | Neoprene    | schwarz |
| 10 |                               | 826764-1   | 2      | Dichtungstuelle       | Neoprene    | schwarz |
| 13 |                               | 1-926173-3 | 1      | 2 pol Buchsengehaeuse | PA 66 GV 13 | gelb    |
| 10 | 1-826884-4                    | 826016-2   | 1      | O-Ring                | Neoprene    | schwarz |
| 13 |                               | 826764-1   | 2      | Dichtungstuelle       | Neoprene    | schwarz |
| 12 | 1-826884-3<br>(FOR FORD ONLY) | 1-926173-2 | 1      | 2 pol Buchsengehaeuse | PA 66 GV 13 | rot     |
| 13 |                               | 826016-3   | 1      | O-Ring                | Neoprene    | schwarz |
| 10 |                               | 826764-1   | 2      | Dichtungstuelle       | Neoprene    | schwarz |
| 13 |                               | 926173-1   | 1      | 2 pol Buchsengehaeuse | PA 66 GV 13 | schwarz |
| 10 | 1-826884-2                    | 826016-2   | 1      | O-Ring                | Neoprene    | schwarz |
| 13 |                               | 826764-1   | 2      | Dichtungstuelle       | Neoprene    | schwarz |
| 14 |                               | 1-926173-1 | 1      | 2 pol Buchsengehaeuse | PA 66 GV 13 | schwarz |
| 14 | 1-826884-1                    |            |        |                       |             |         |
| -  |                               | 826016-2   | 1      | O-Ring                | Neoprene    | schwarz |
| -  |                               | 1-926173-1 | 1      | 2 pol Buchsengehaeuse | PA 66 GV 13 | schwarz |
|    | TE Bestell-Nr                 | TE - Nr    | Anzahl | Benennung             | Material    | Farbe   |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN 03JUL1980

Wendling

CHK

-

APVD 17OCT1981

Adamski

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

Customer Drawing

TE

TE Connectivity

NAME

2 pol Econoseal Serie E  
Buchsengehaeuse assembliert

-

SIZE

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

C-826884

RESTRICTED TO

-

SCALE 2:1

SHEET 2 OF 2

REV C2

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-826884-2](#)