
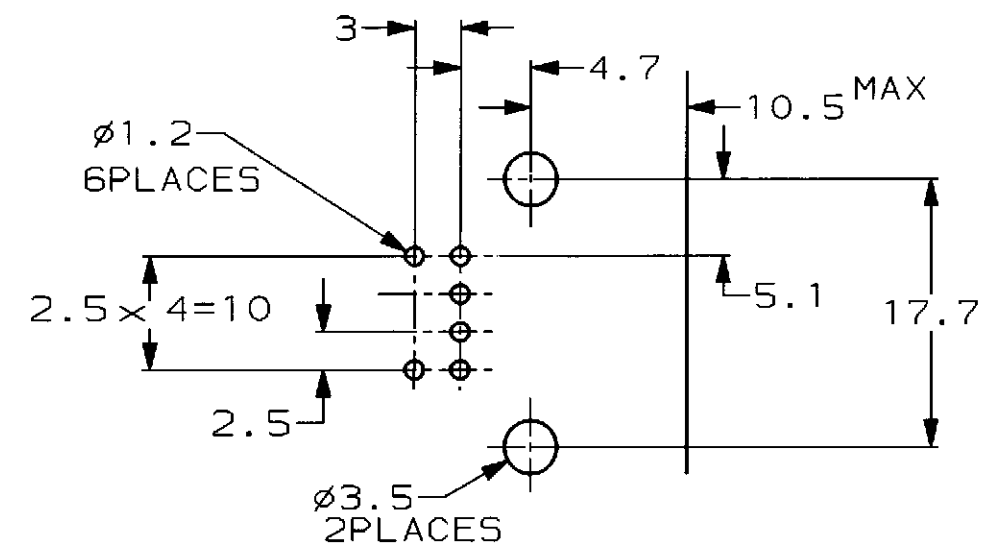
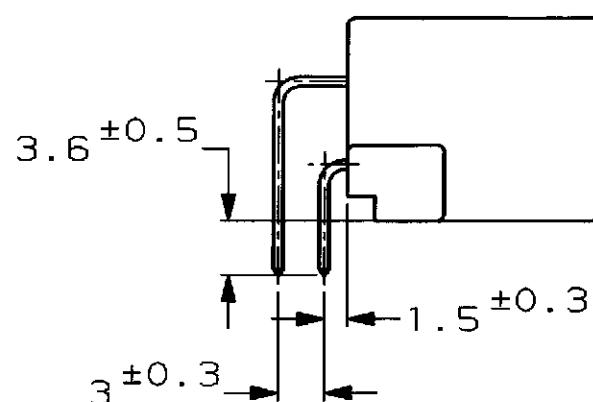
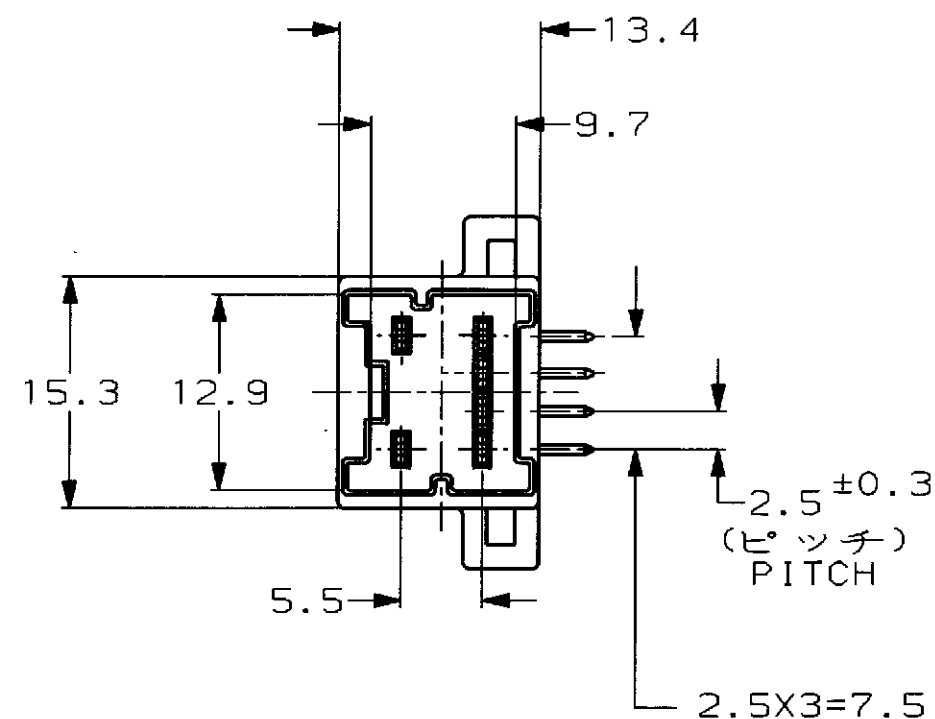


P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
	A	再作成 REDRAWN	FJ00-0506-98	28 APR 98		

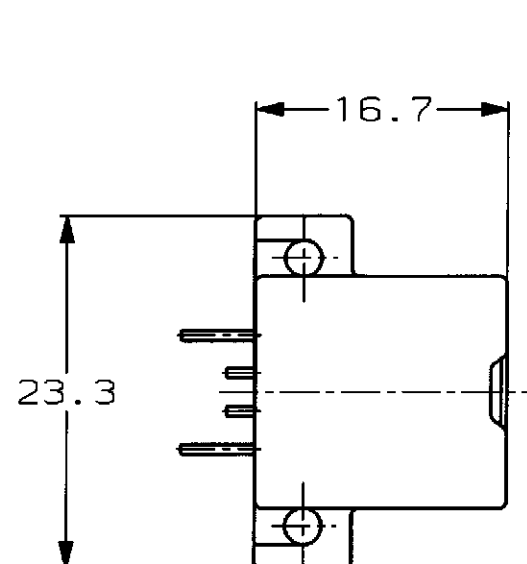

MOUNTING DIMENSIONS FOR P.C. BOARD
プリント基板取付け寸法

(TOLERANCES: ±0.1
PITCH TOLERANCES MUST NOT ACCUMULATE.)
(公差: ±0.1 ピッチ公差は累積されないこと)

P.C. BOARD THICKNESS
基板厚: 1.6mm

- 1 RECOMMENDED MOUNTING SCREW: PAN-HEADED, TYPE 2 TAPPING SCREW OF 3 DIA X 6 LENGTH (JIS B1115, B1122), TIGHTENING TORQUE: 39.2Nm [4Kg-cm] MAX
- 1 推奨取付ネジ: JIS B1115, B1122タッピングねじ, なべ2種, 呼び径3, 長さ6, 締付トルク: 39.2N-cm [4Kg-cm] 以下

自然色 (NATURAL)	1123619-1
色 (COLOR)	型番 PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		OWN CHK APVD PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC WEIGHT CUSTOMER DRAWING		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan NAME 040III MULTILOCK CONNECTOR 6POS CAP HOUSING ASSEMBLY WIRE TO BOARD (H) TYPE 040III マルチロック コネクタ 6極 水平型 キャップハウジング アッセンブリ (対基板用) SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO 1123619 RESTRICTED TO -	
DIMENSIONS 単位: 概 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 10% ±0.2 30% ±0.25 50% ±0.3 100% ±0.3 ANGLE: ±0.3°	108-5603		SCALE 尺 2:1 SHEET 1 OF 1 REV A	
MATERIAL 材料 PBT	FINISH 仕上	2.2g		参考図面	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1123619-1](#)