

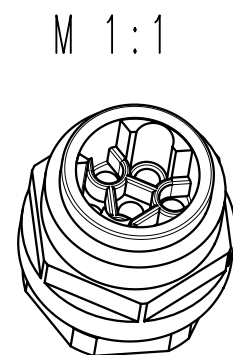
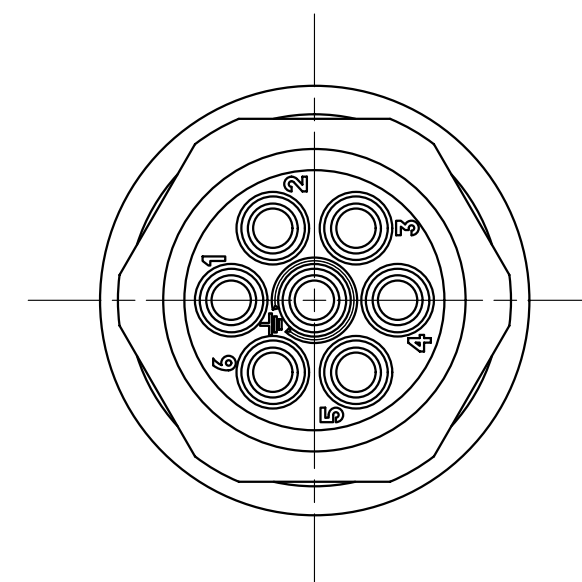





*Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittelung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.*

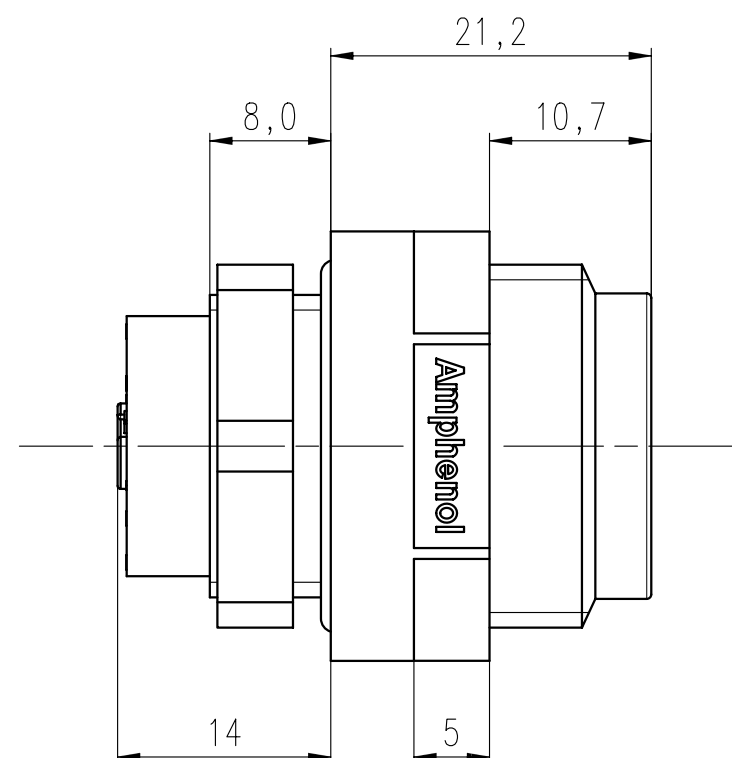

Kontakte bitte separat bestellen.  
Please order contacts separately.

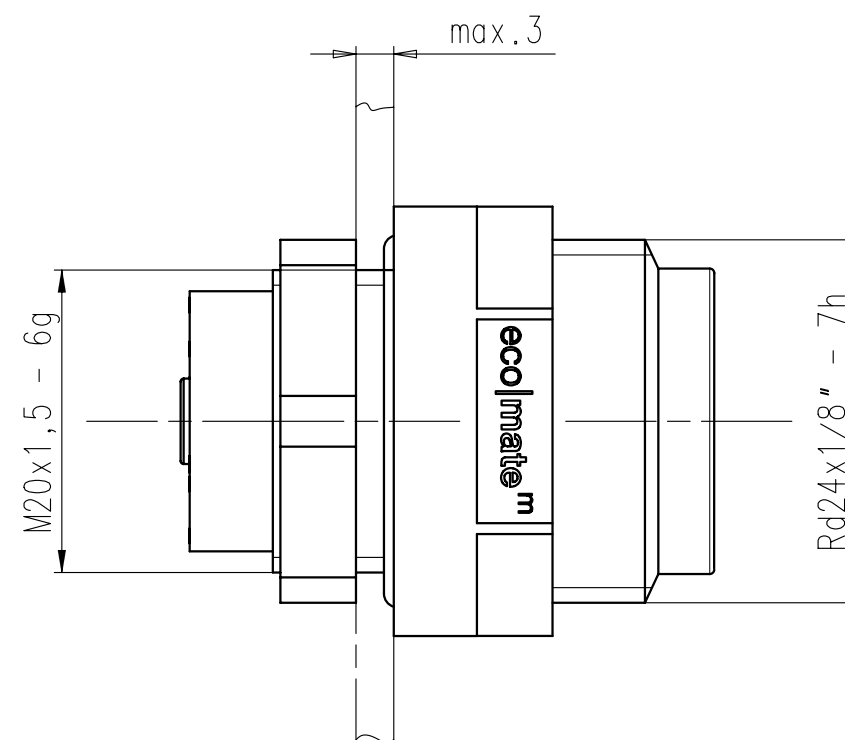

Polzahl / No. of contacts	6 + PE
Anschlußart / Termination	crimpen / crimp
Anschlußquerschnitt / Wire gauge	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 26 - 16
Bemessungsspannung / Rated insulation voltage	600 V
Strombelastbarkeit / Current carrying capacity	13 A / +55°C 13 A / +131°F
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C ... +125°C -40°F ... +257°F
Schutzart / Protection Class	IP 65
Verriegelung / Locking system	Rundgewinde / round thread

Masse (errechnet)/Calc WT:			9	Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3	
 Prüfmaß/Testdimension					 DIN/ISO 13715		CUSTOMER DRAWING		
Teileindex Partindexnumber									
				07	Datum/Date	Name	Gerätestecker 600V  Male receptacle		
				Gez.	05.09.	Herrmann			
				Drawn					
				Gepr.					
				Checked					
			Amphenol-Tuchel Electronics GmbH			M C016 10P006 806 12			Blatt/Sheet
01	200700705	05.09.07	AH						1
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name	Ers. f./Replacement for:			1 B		

Wir empfehlen den Stecker durch  
Klebstoff im Gehäuse zu fixieren.  
We recommend to fix the receptacle  
into the housing with adhesive.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[C016 10P006 806 12](#)