

NUMBER 179939

三 角 標 (3rd ANGLE PROJECTION)





METRIC

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
—AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))
*AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

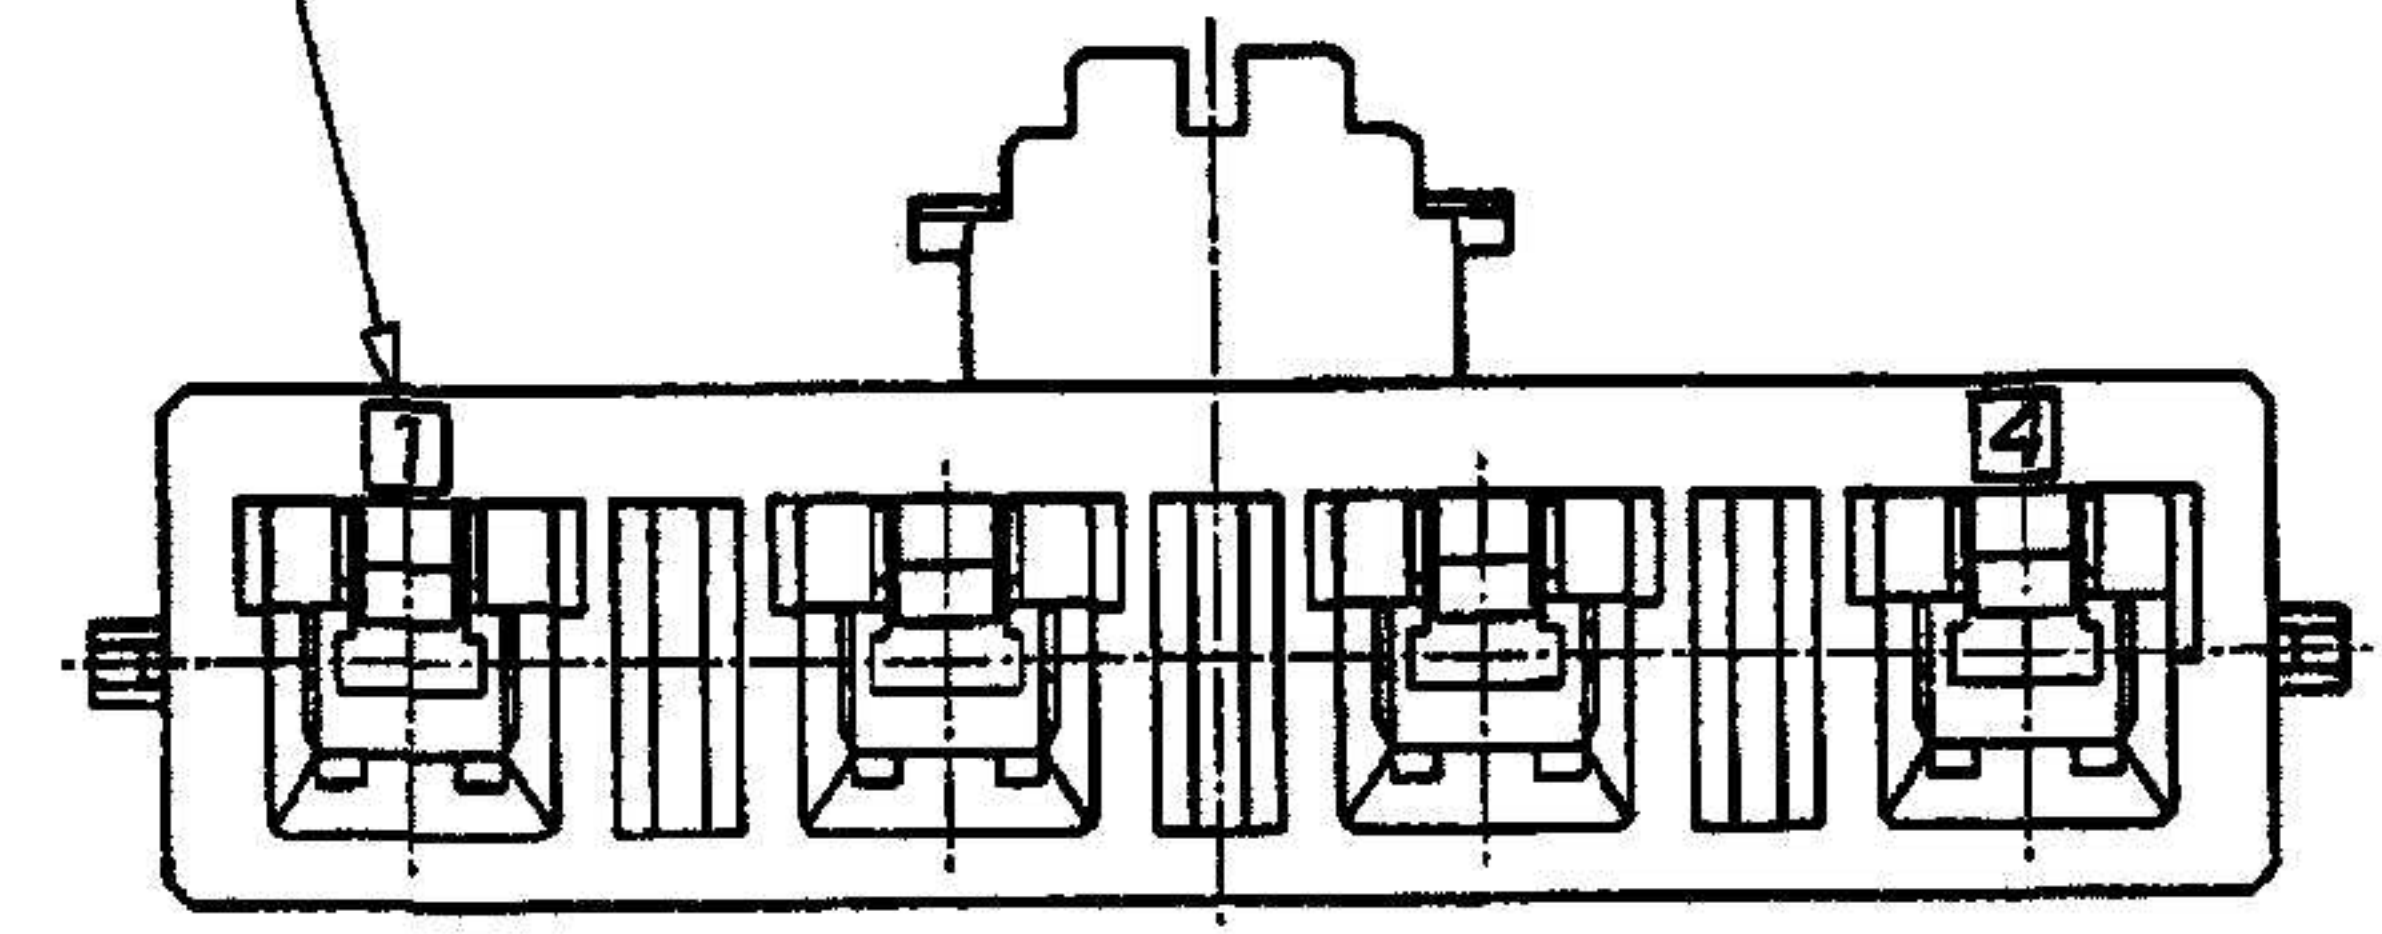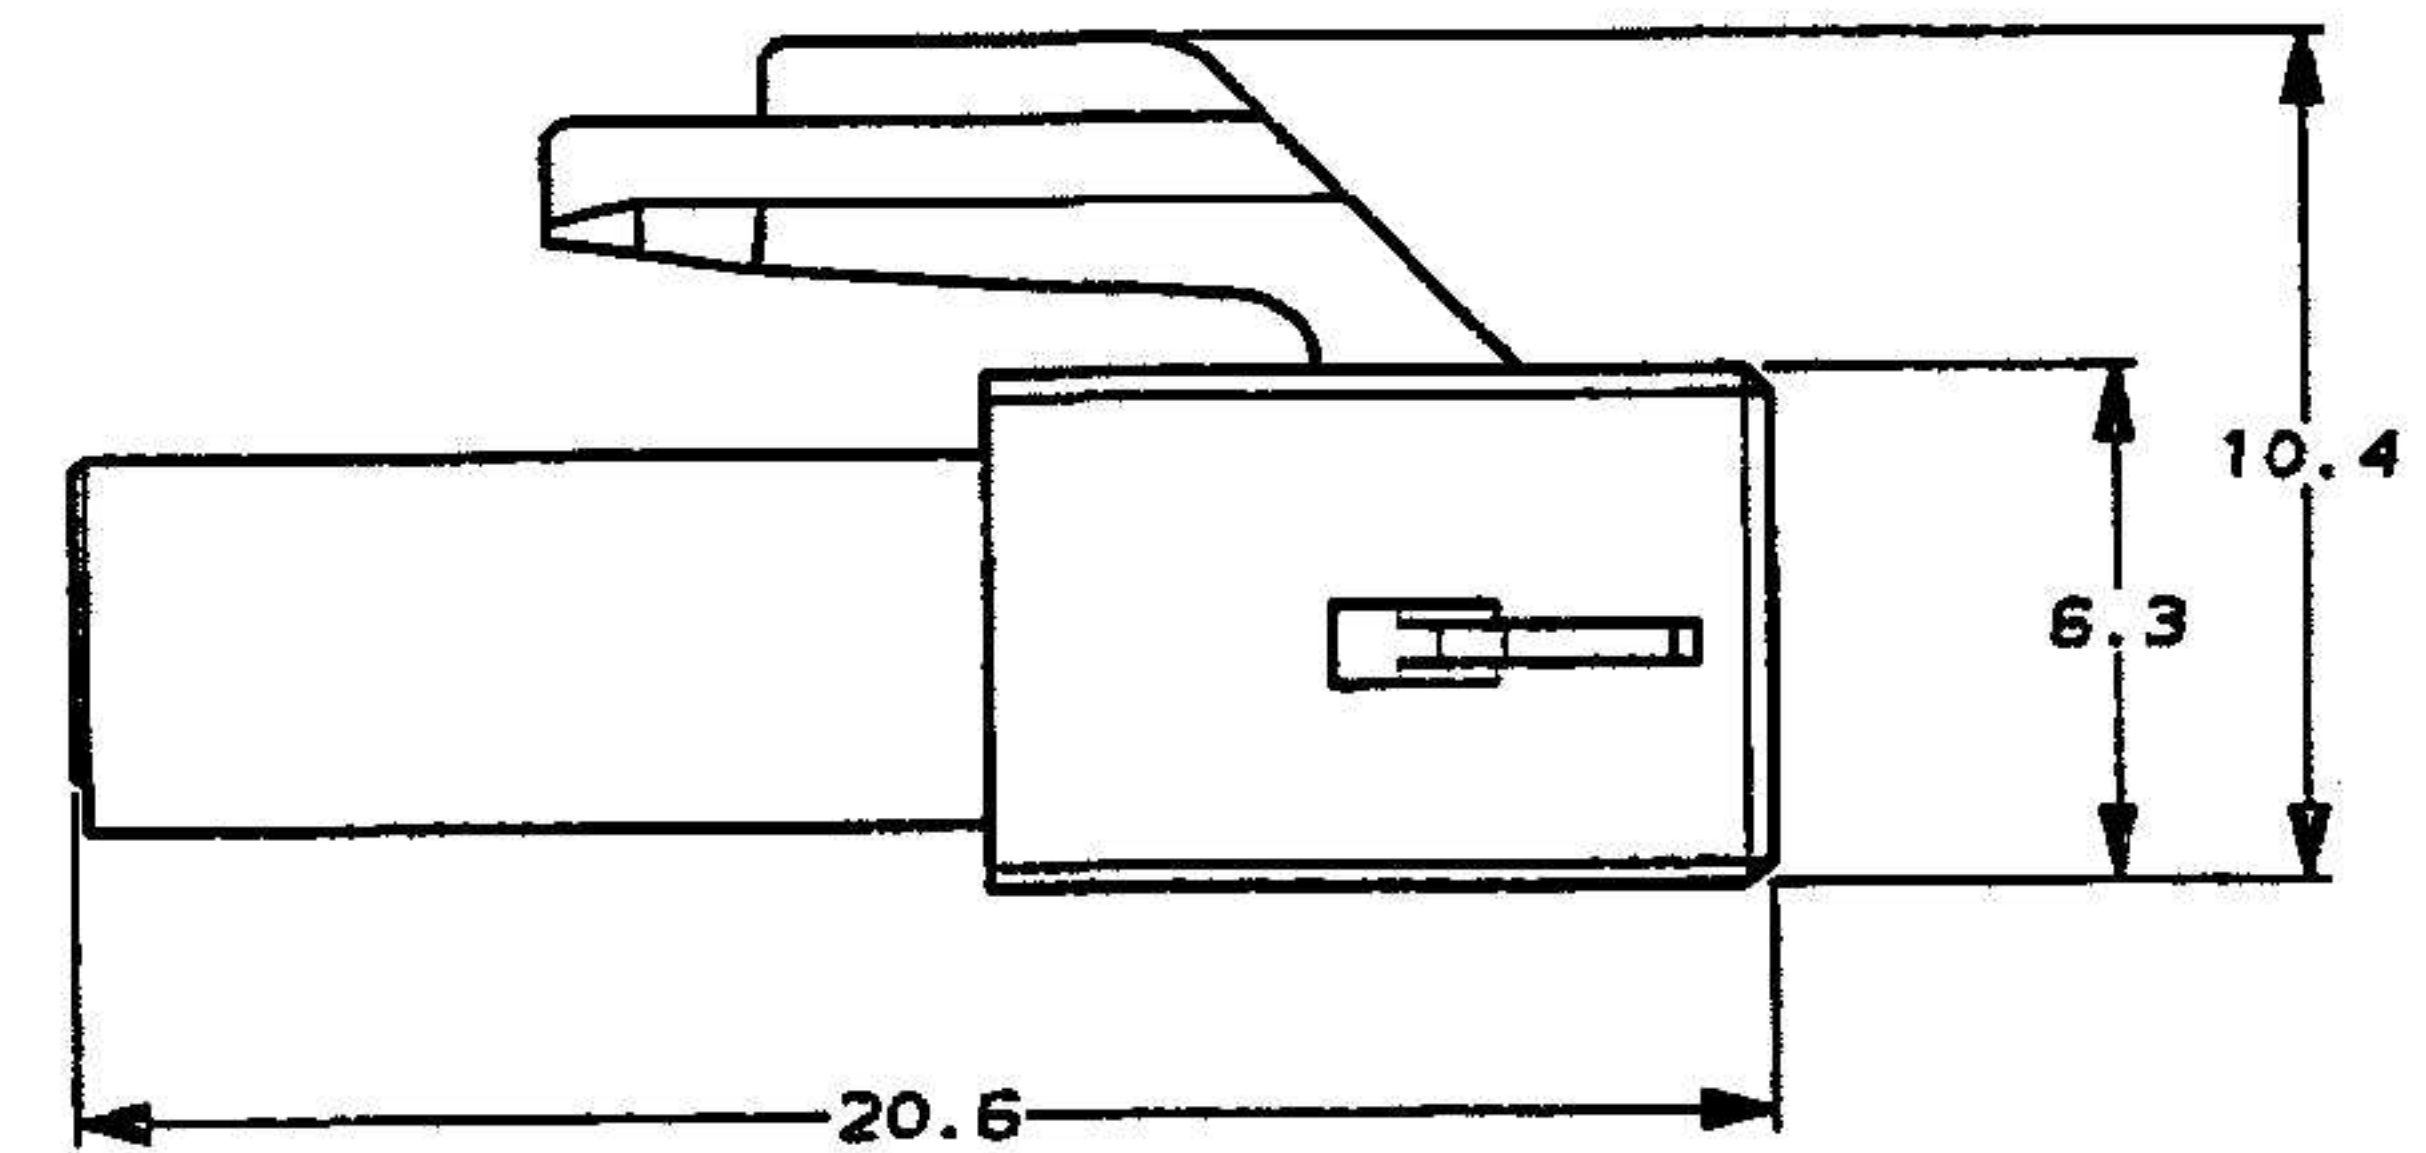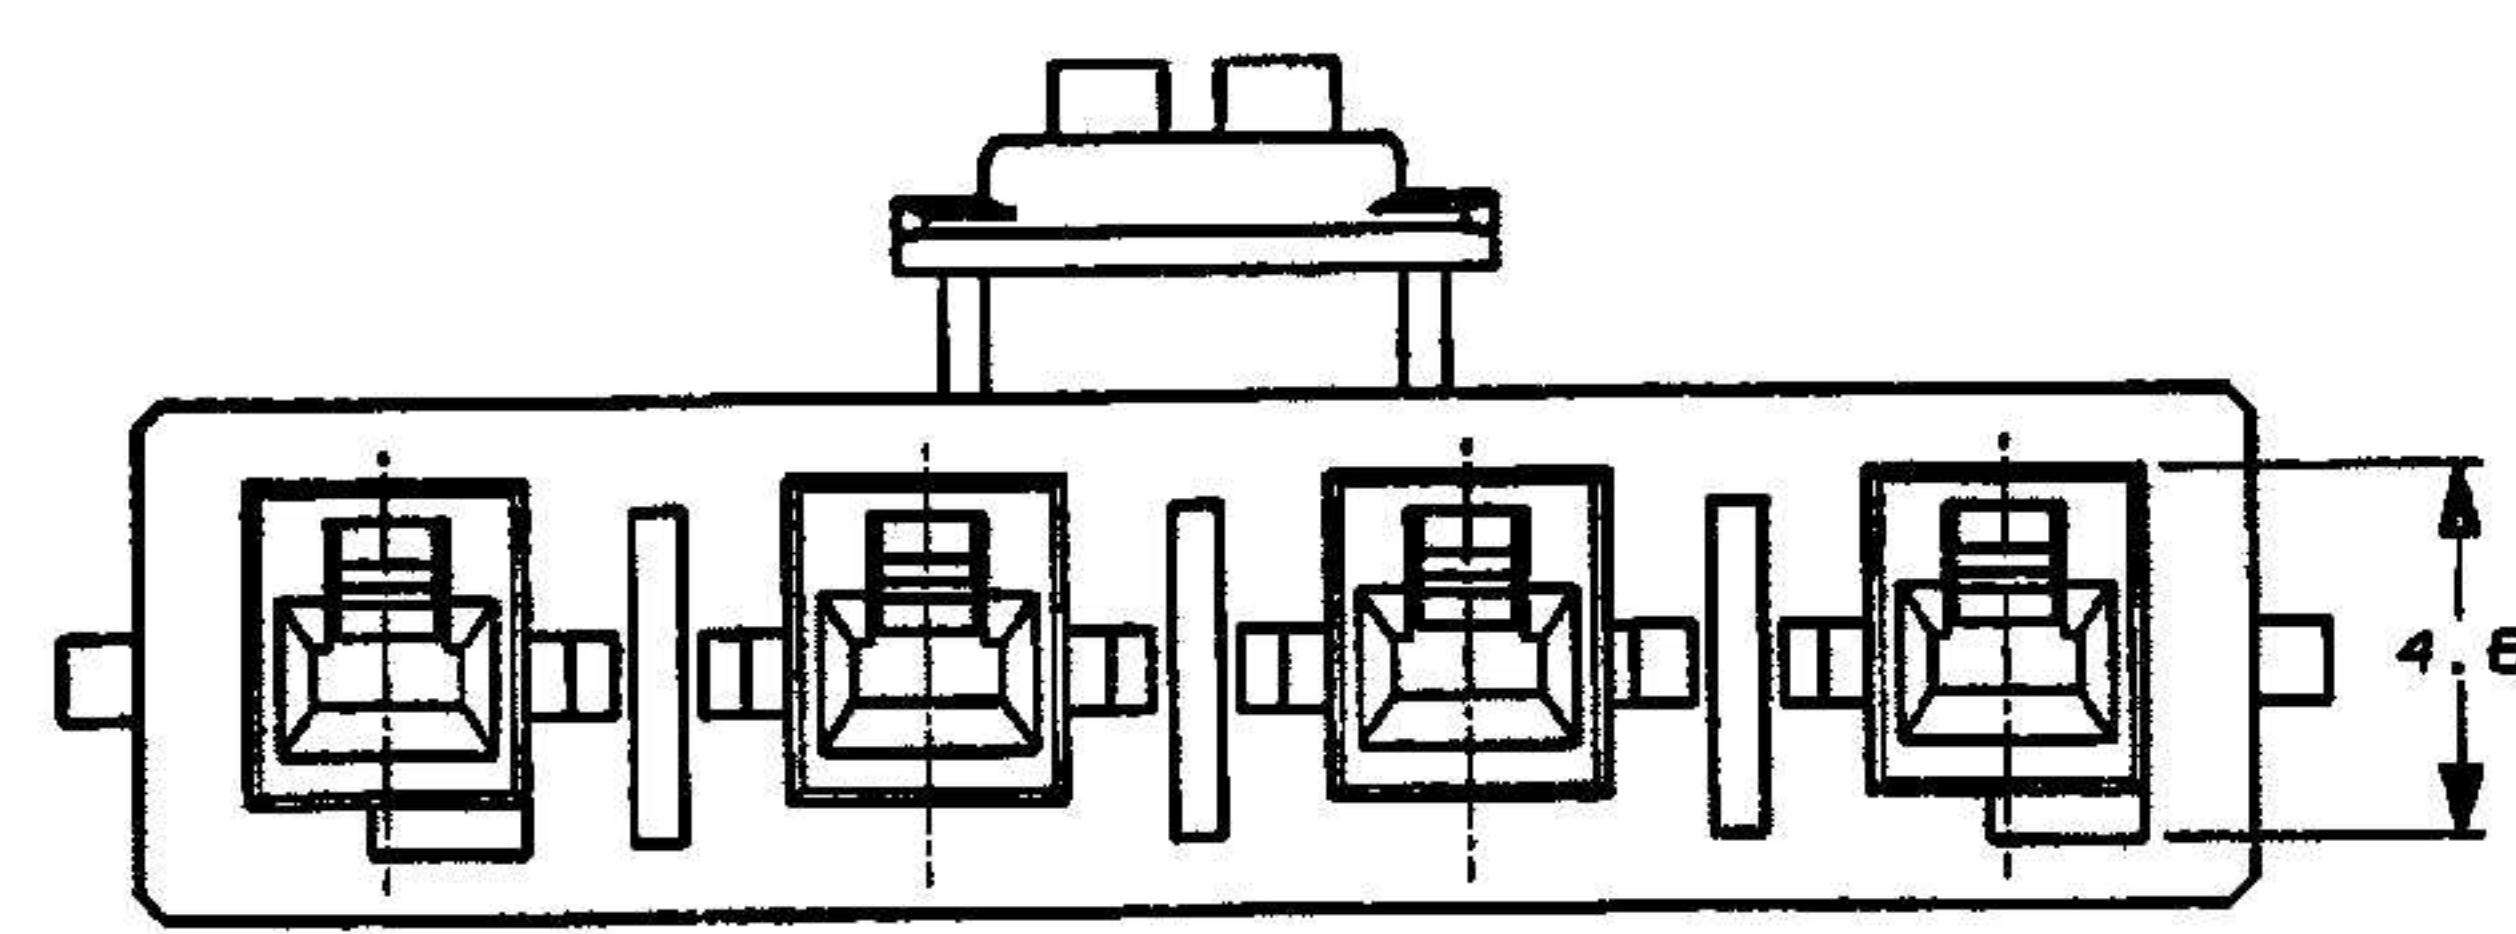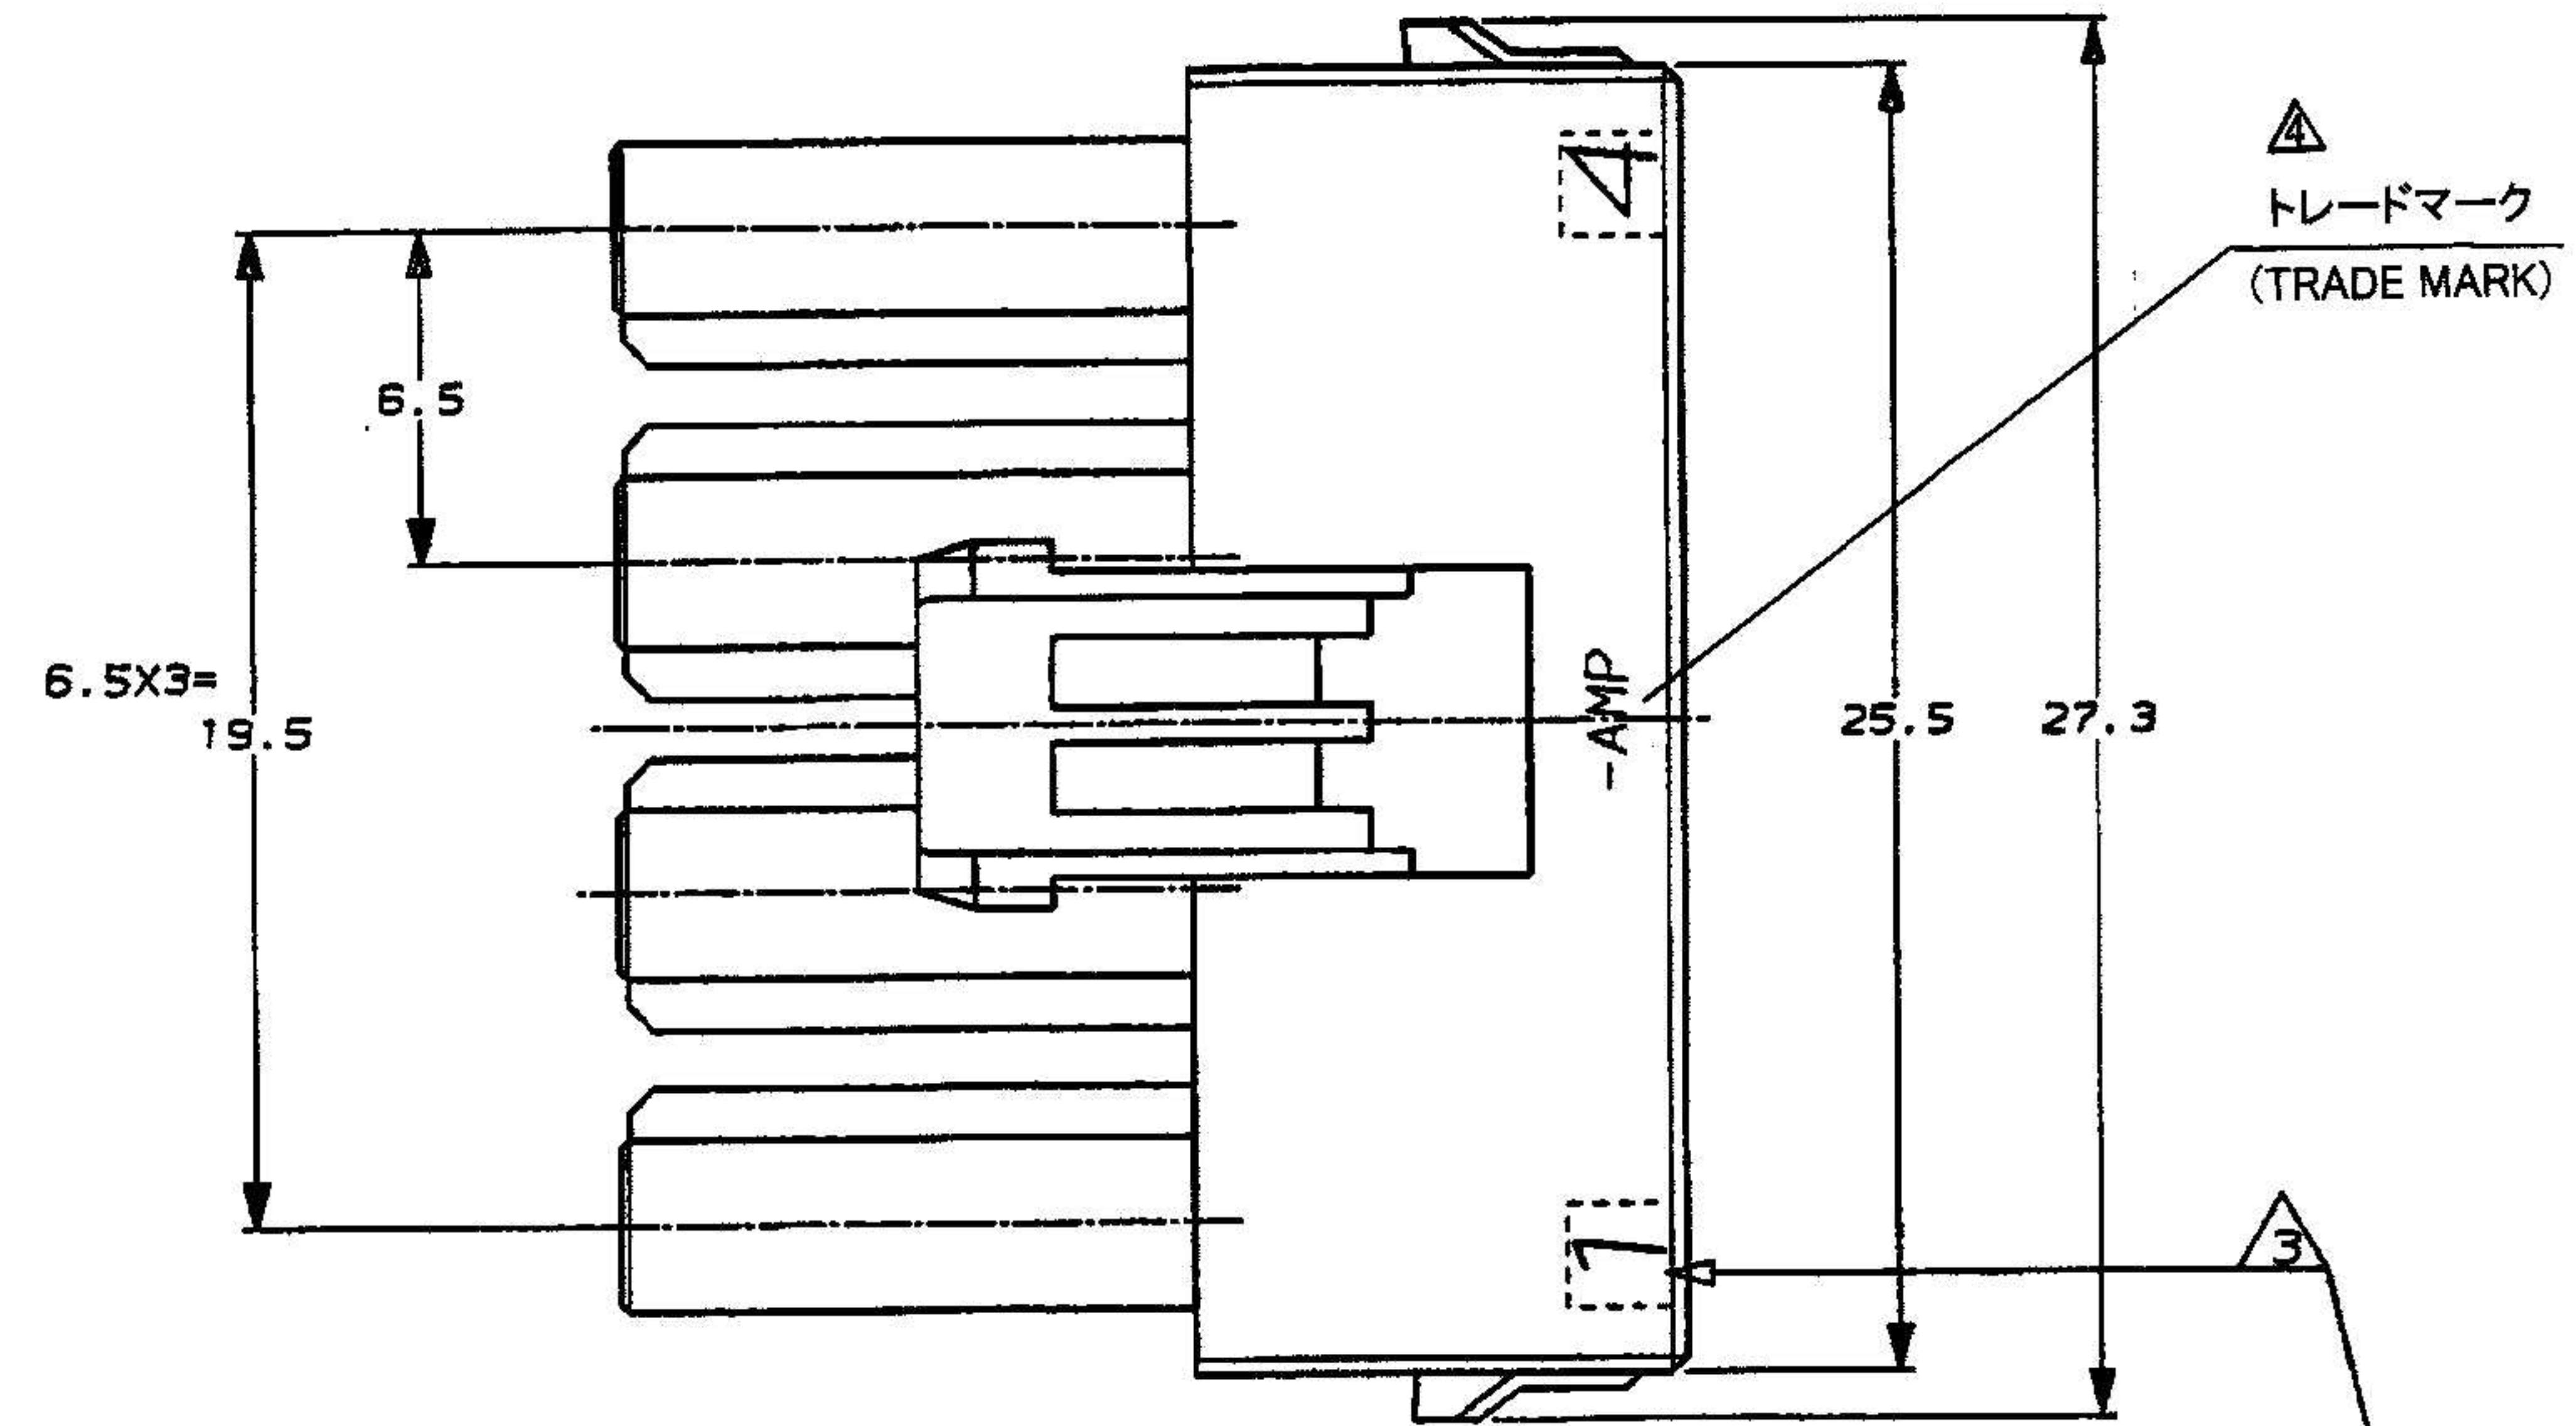

- 注 記
1. 材料: ハウジング---66ナイロン
 2. 適用コンタクト: 177914-1, 177915-1
 3. 回路番号
 4. 表1参照
- NOTES
1. MATERIAL, HOUSING---66 NYLON
 2. APPLY CONTACT ; 177914-1, 177915-1
 3. CIRCUIT No.
 4. SEE TABLE 1
 5. ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977.
 6. PART 5-179939-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30(GWT)

自然色 NATURAL	5-179939-1
黒 BLACK	179939-9
青 BLUE	179939-6
黄 YELLOW	179939-4
自然色 NATURAL	179939-1
色調 COLOR	AMP型番 AMP P/N

					AMP					Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan					
B2	REVISED PER ECR-14-001994			A. Z.	D. Z.	11FEB 2014	適合電線許容範囲 (CIR. RANGE)		絶縁外皮 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME) PLUG HSG 4P (SINGLE ROW) AMP POWER DBL LOCK CONN. 5.5mm PITCH アンプ パワー ダブル ロック コネクタ グラフハウジング 4極 (190タイプ)				
B1	REVISED PER ECR-12-019929			A. Z.	F. M.	16NOV 2012	mm ² (AWG -)		mmφ		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm超え 30mm以下: ±0.25 30mm超え 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°				
B	変更 REVISED (FJ00-1369-01)			Y. K.	S. M.	11347 '94	材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)						
A1	変更 REVISED (FJ00-1889-98)			Y. K.	S. M.	30AUG '94	注記 1 参照 SEE NOTE 1				一 般 公 差 (GENERAL TOLERANCE)				
A	変更 REVISED (FJ00-1215-94)			Y. K.	S. M.	29JUN '94	DR. 28/JUN/'94 Y. KATO		DE. 28/JUN/'94 Y. KATO		LOC B J		番 号 (No.) C-179939		
O	制 定 RELEASED (FJ00-0823-94)			Y. K.	I. H.	29JUN '94	CHK. 28/JUN/'94 I. HASEGAWA		APP. 28/JUN/'94 S. MANABE		尺 度 (SCALE) 4-1		REV. B2		
LTR	変更 (REVISION RECORD)			DR	CHK	DATE					SHEET 1 OF 1				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[179939-4](#)