


SECT. "A"-A"

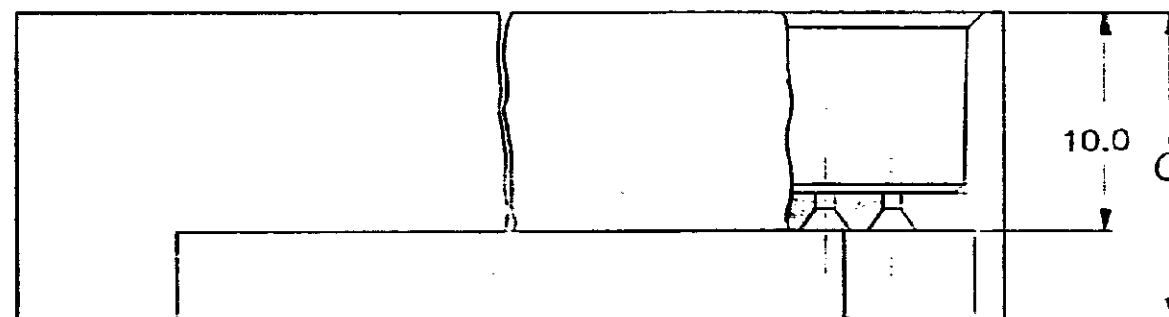

SECT. "B"-B"

NOTES:

1. HSG MATERIAL; PBT (GLASS), UL 94 V-0, BLK.
2. PRODUCT SPEC; 108-5197
3. THIS HSG SHALL BE ASSEMBLED WITH POST CONTACT OF REC ASSY AFTER INSERTED ONTO P.C BOARD.
- △ 0.60 DIA APPLY TO 16 HOLES ON BOTH SIDES, EXCEPT PN 3-28.
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注記

1. 173144材料 ガラス入PBT UL 94-V-0、黒
2. 製品規格 108-5197
3. 本フードはリセプタクル・アセンブリを基板に取り付け後、ポスト側に取付け、深カリセプタクル・アセンブリと嵌合させる。
- △ 0.60 DIAは 両側 16 ホール (片側 8ホール) のみ適用。FEI 3-28は除く。

△ OBSOLETE	48.26	55.9	19	40	3	8
	40.64	48.3	16	34	1-	-4
	30.48	38.1	12	26	1-	-3
	73.66	81.3	29	60	1-	-0
	65.26	68.6	24	50		-9
	48.26	55.9	19	40		-8
	15.6	33.56	43.2	14	30	-7
△ OBSOLETE	40.64	48.3	16	34	+	-2
△ OBSOLETE	30.48	38.1	12	26	+	-1
	73.66	81.3	29	60		-5
	65.96	68.6	24	50		-4
	48.26	55.9	19	40		-3
	10.0	33.56	43.2	14	30	-2
	C	B	A			173144 -2

C1: ECO-10-000444		KK AEG JAN10		C 1984年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP 173144 173144 173144		C 1984年 AMP JAPAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
C 追加 J-100% T.F. X.S.		B 修正 2592 K.S.		A 追加 8105 K.S.		O 作 成 8002 K.S.		POST HOOD HSG STACKING CONN.	
LTR: 2K REVISION RECORD		DR: CHK: DATE:		CHK: 12-17-94		APP: 12-17-94		SYZEL LOC: 173144	
								REV: C1 SHEET: 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[173144-9](#) [1-173144-0](#)