


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
 VERTRÄULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
 © COPYRIGHT 1997 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.
 FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG
 ,1997
 ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH: PASSEND ZU:	LOC AI	DIST -	REVISIONS ÄNDERUNGEN		
			P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG
				A4	Tabelle überarbeitet EGD0-0027-05
PROJEKT NR.:					DATE 10.01.05
					DWN SR
					APVD AR

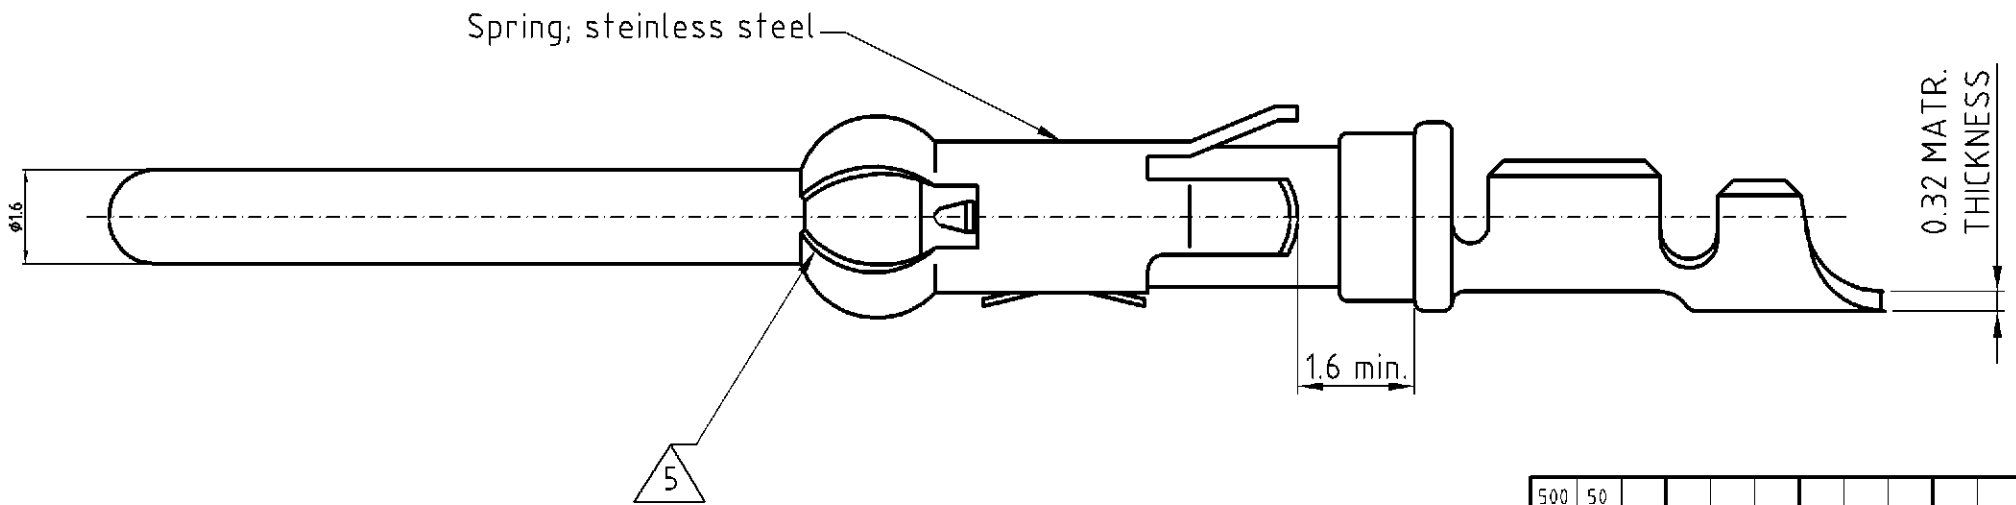

- 1 Packaging 50
Packed in poly bag PN 0-1243085-8
- 2 Packaging 500
Packed in poly bag PN 0-1243085-8
- 3 Cut to 5000 loose pieces from roll
- 4 Cut to 4000 loose pieces from roll

500	50																	Pin contact HD.M	Brass	tin plated
		1																Pin contact HD.M	Brass	tin plated
			500	50														Pin contact HD.M	Brass	tin plated
					1													Pin contact HD.M	Brass	tin plated
						500	50											Pin contact HD.M	Brass	tin plated
								1										Pin contact HD.M	Brass	tin plated
									500	50								Pin contact HD.M	Brass	gold plated
											1							Pin contact HD.M	Brass	gold plated
												500	50					Pin contact HD.M	Brass	gold plated
														1				Pin contact HD.M	Brass	gold plated
4-9	4-3	4-5	2-9	2-3	2-5	1-8	1-3	1-6	3-9	3-2	3-5	1-9	1-2	1-5	DESCRIPTION / BENENNUNG		MATERIAL	SURFACE COLOR		
																HD.M-C-Sti.Au.0,3-0,56 mm ²				
																HD.M-C-Sti.Au.0,3-0,56 mm ²			△	
																HD.M-C-Sti.Au.0,3-0,56 mm ²			△	
																HD.M-C-Sti.Au.0,8-1,5 mm ²			△	
																HD.M-C-Sti.Au.0,8-1,5 mm ²			△	
																HD.M-C-Sti.Au.0,8-1,5 mm ²			△	
																HD.M-C-Sti.Sn.0,3-0,56 mm ²			△	
																HD.M-C-Sti.Sn.0,3-0,56 mm ²			△	
																HD.M-C-Sti.Sn.0,5-1,5 mm ²			△	
																HD.M-C-Sti.Sn.0,5-1,5 mm ²			△	
																HD.M-C-Sti.Sn.1,5-2,5 mm ²			△	
																HD.M-C-Sti.Sn.1,5-2,5 mm ²			△	
																HD.M-C-Sti.Sn.1,5-2,5 mm ²			△	

Notes:
 1 For crimpdetails see AMP-SPEC. 114-19.000
 2 Meets productspecification 108-10042
 5 0.40 max. gap between spring-nose and contact body.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELNS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN Schneider 19.10.01	AMP HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany
DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		CHK Shweiger 19.10.01	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH - E n. DIN 16901 - 140 0 PLC # 1 PLC # 2 PLC # 3 PLC #		APVD -	NAME Pin contact
DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -	Kontaktstift HD.M
MATERIAL		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A3
ANGLE / WINKEL # FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE		WEIGHT GEWICHT -	CAGE CODE 00779
MATERIAL		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1105000
MATERIAL		RESTRICTED TO NUR FUER -	MASSSTAB 5:1
MATERIAL		BLATT 1	OF VON 1
MATERIAL		REV A4	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[4-1105000-3](#)