

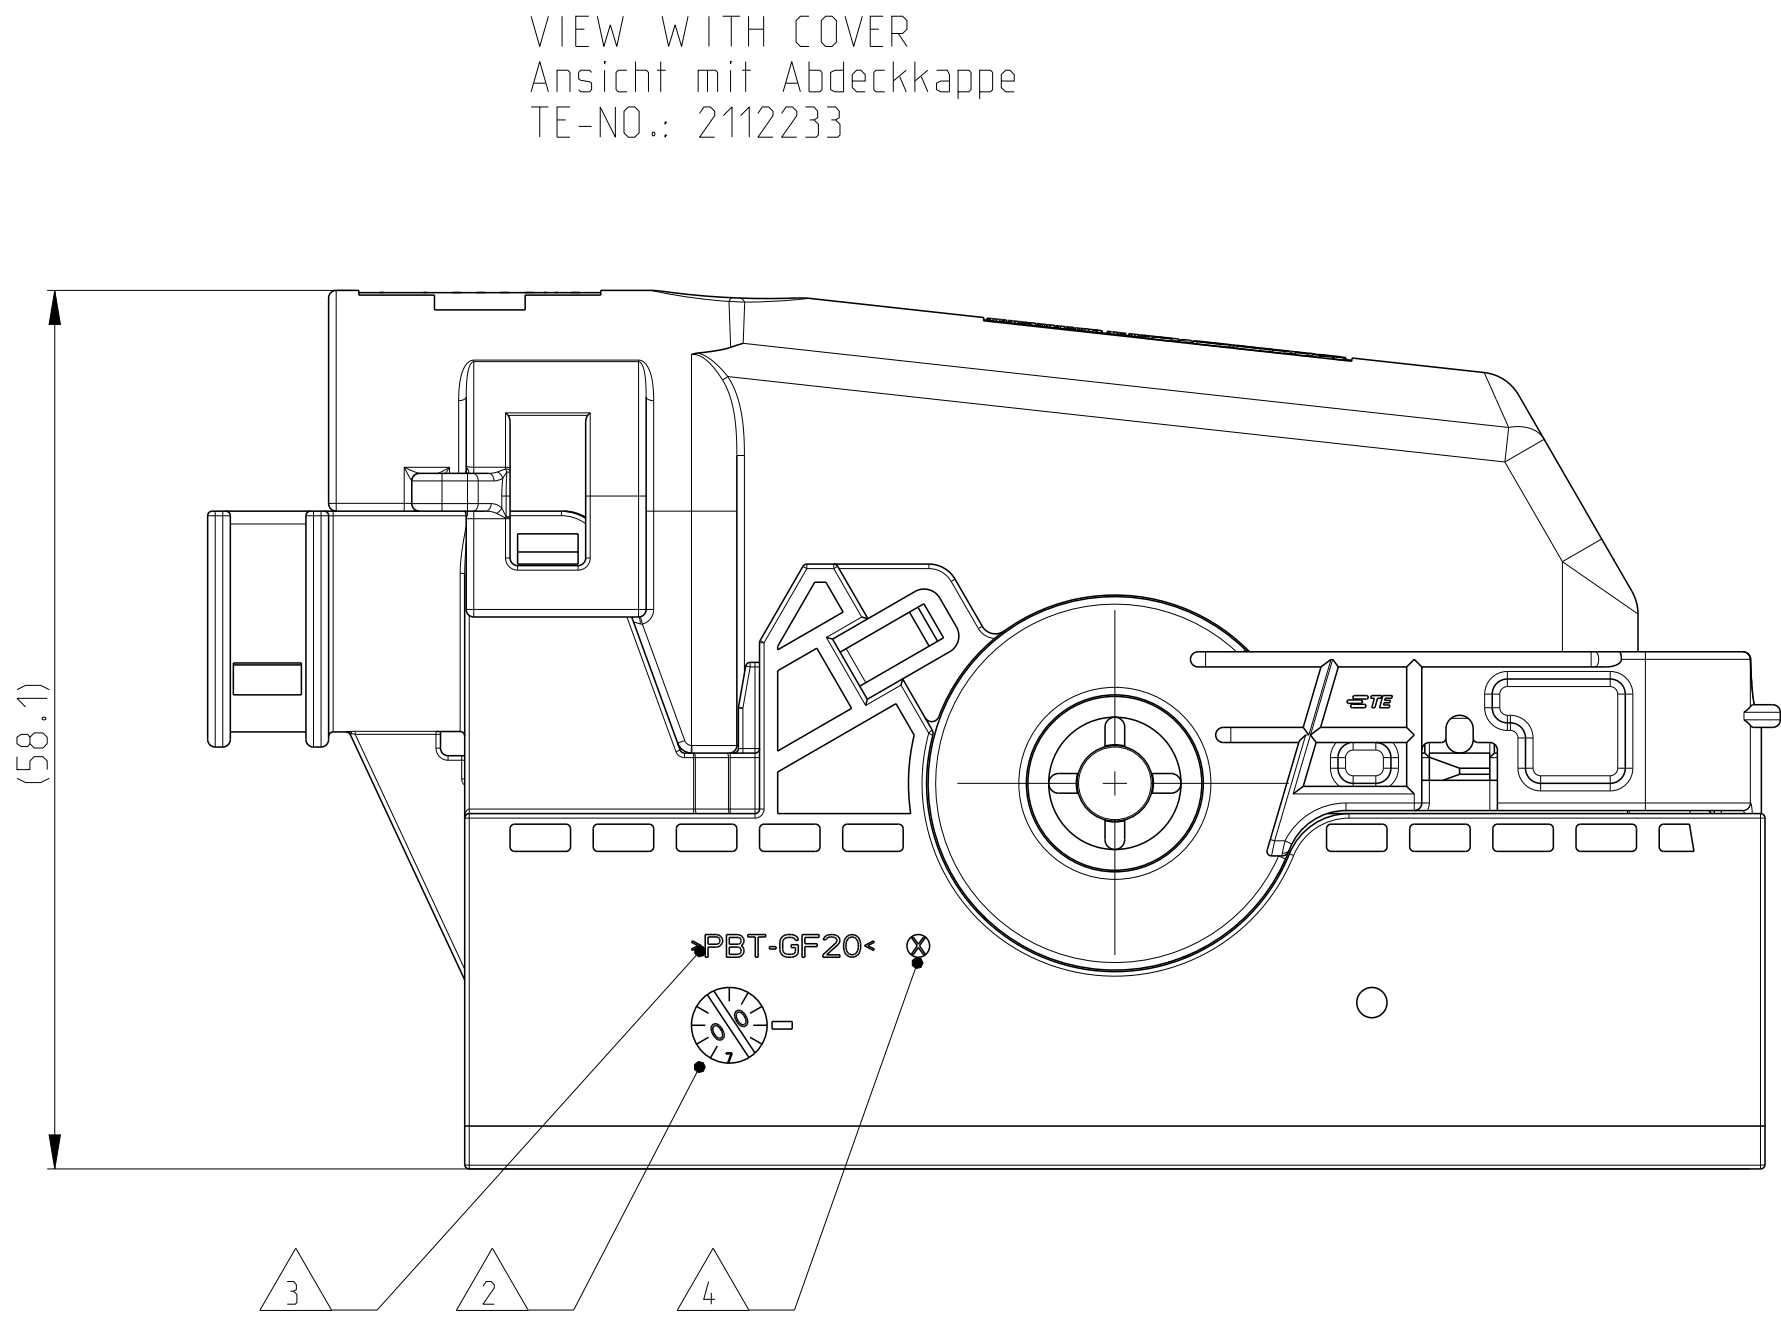
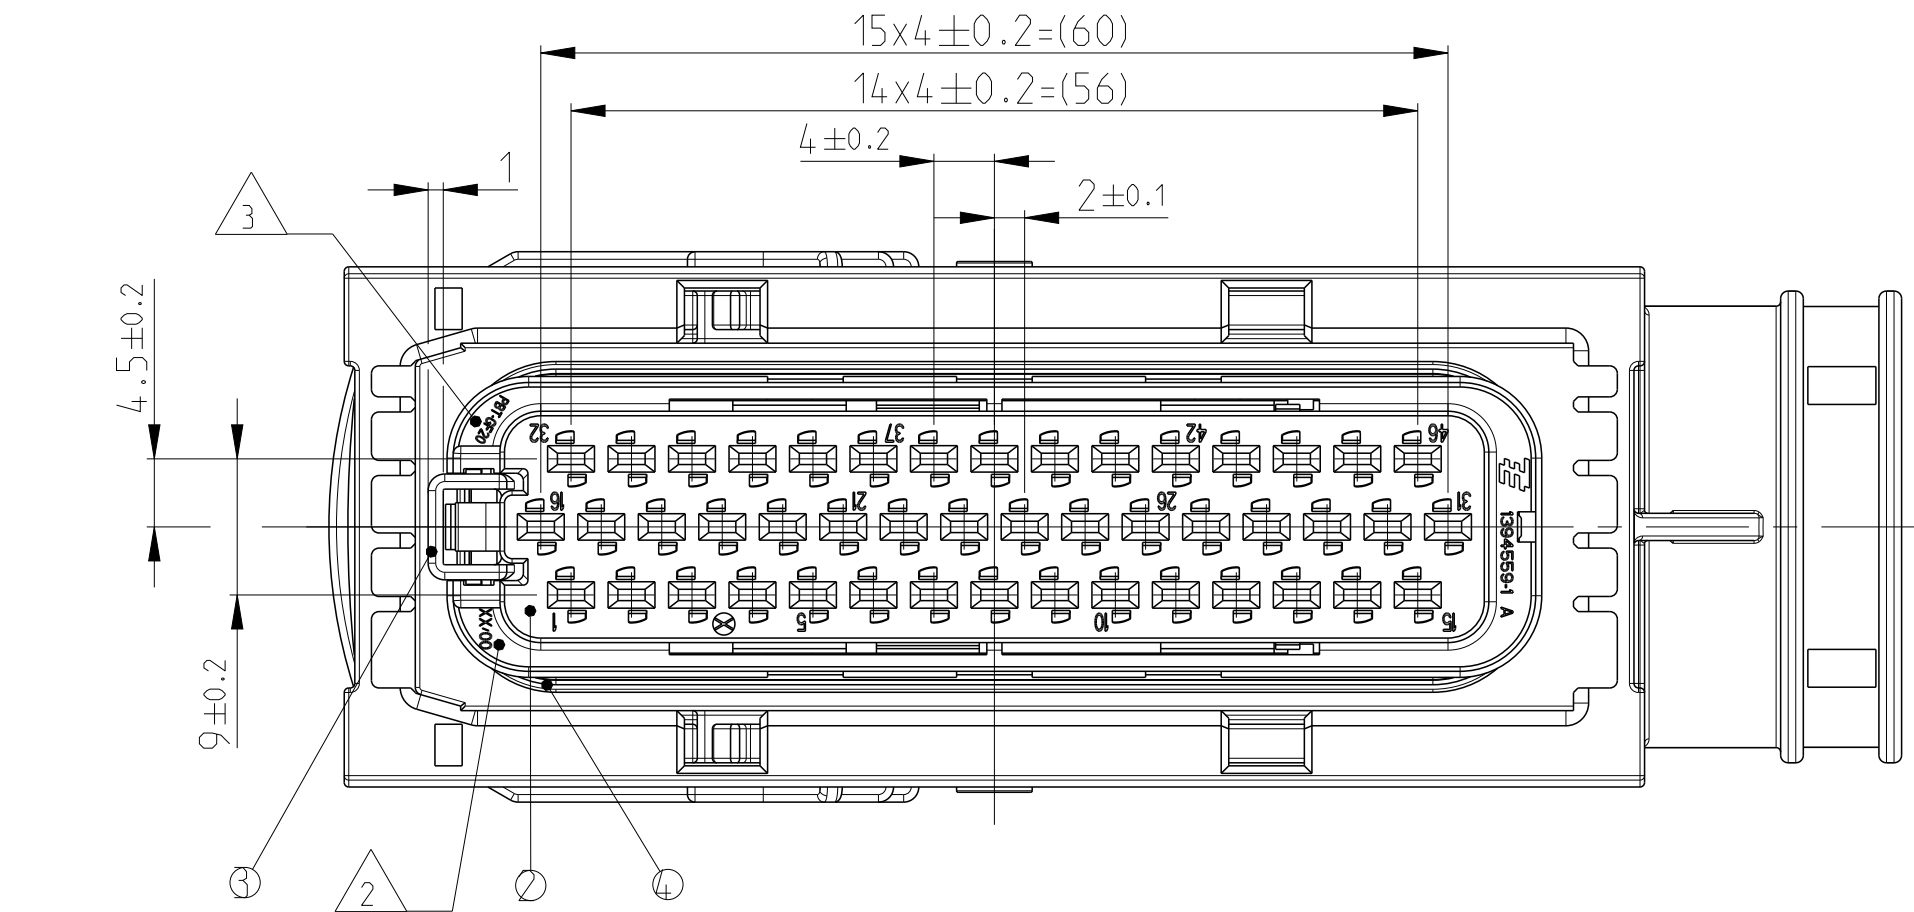
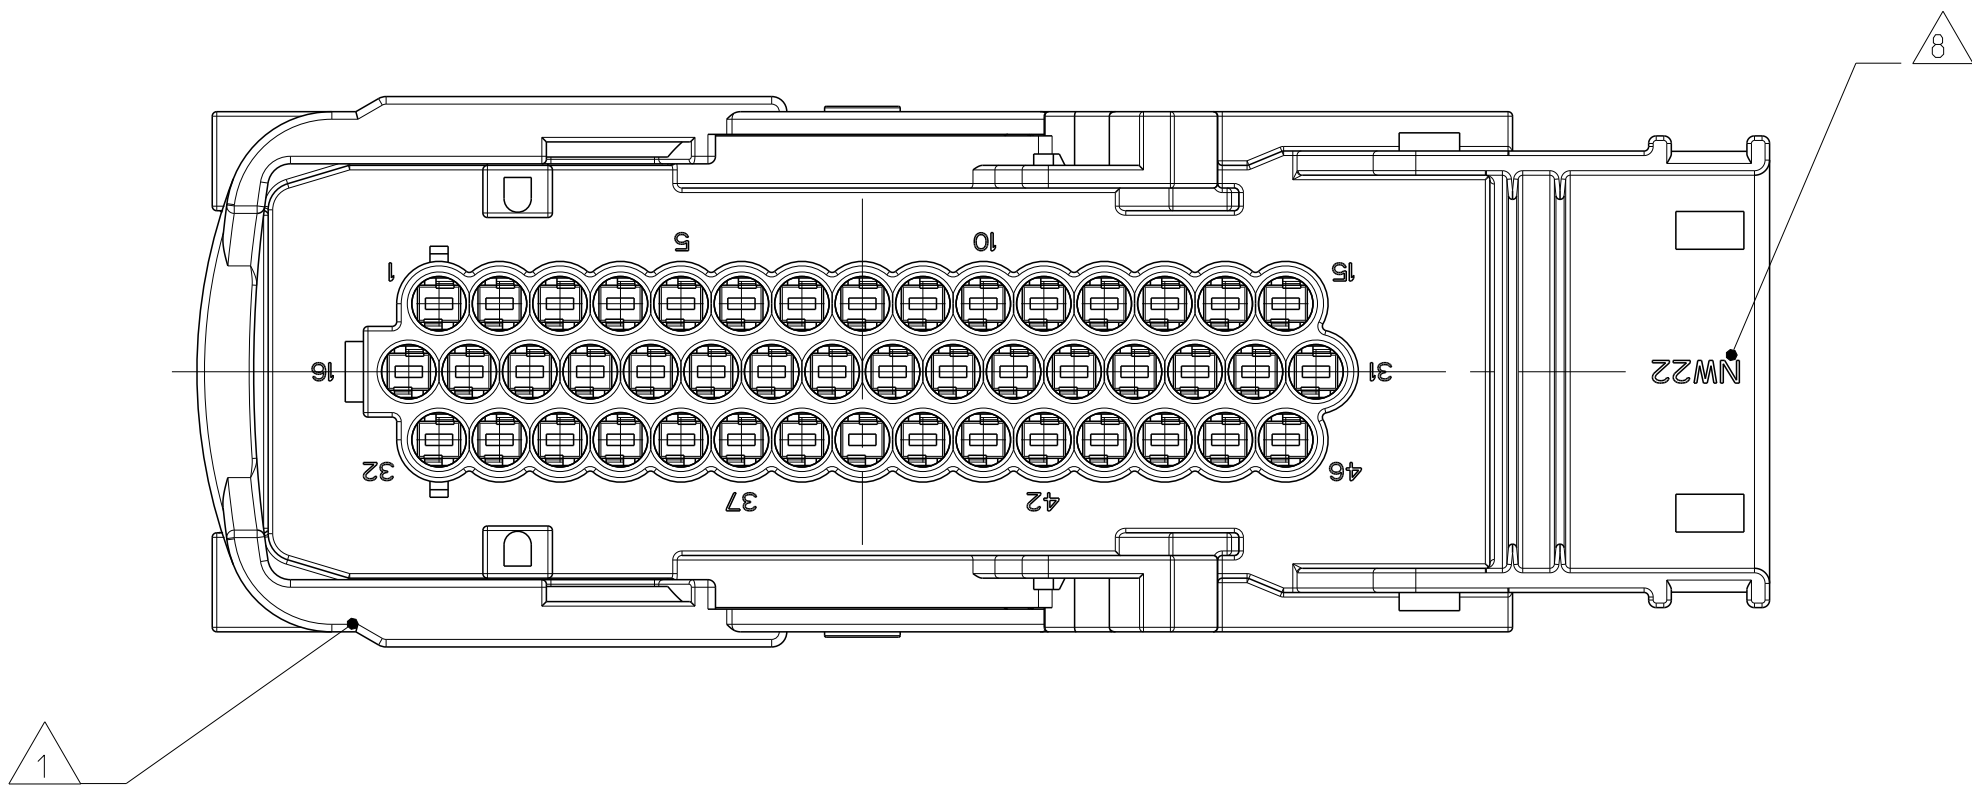


SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
DEVICE IN LOCKED POSITION.
Verschiebeweg der zweiten Kontakt-
sicherung in die Endraststellung.

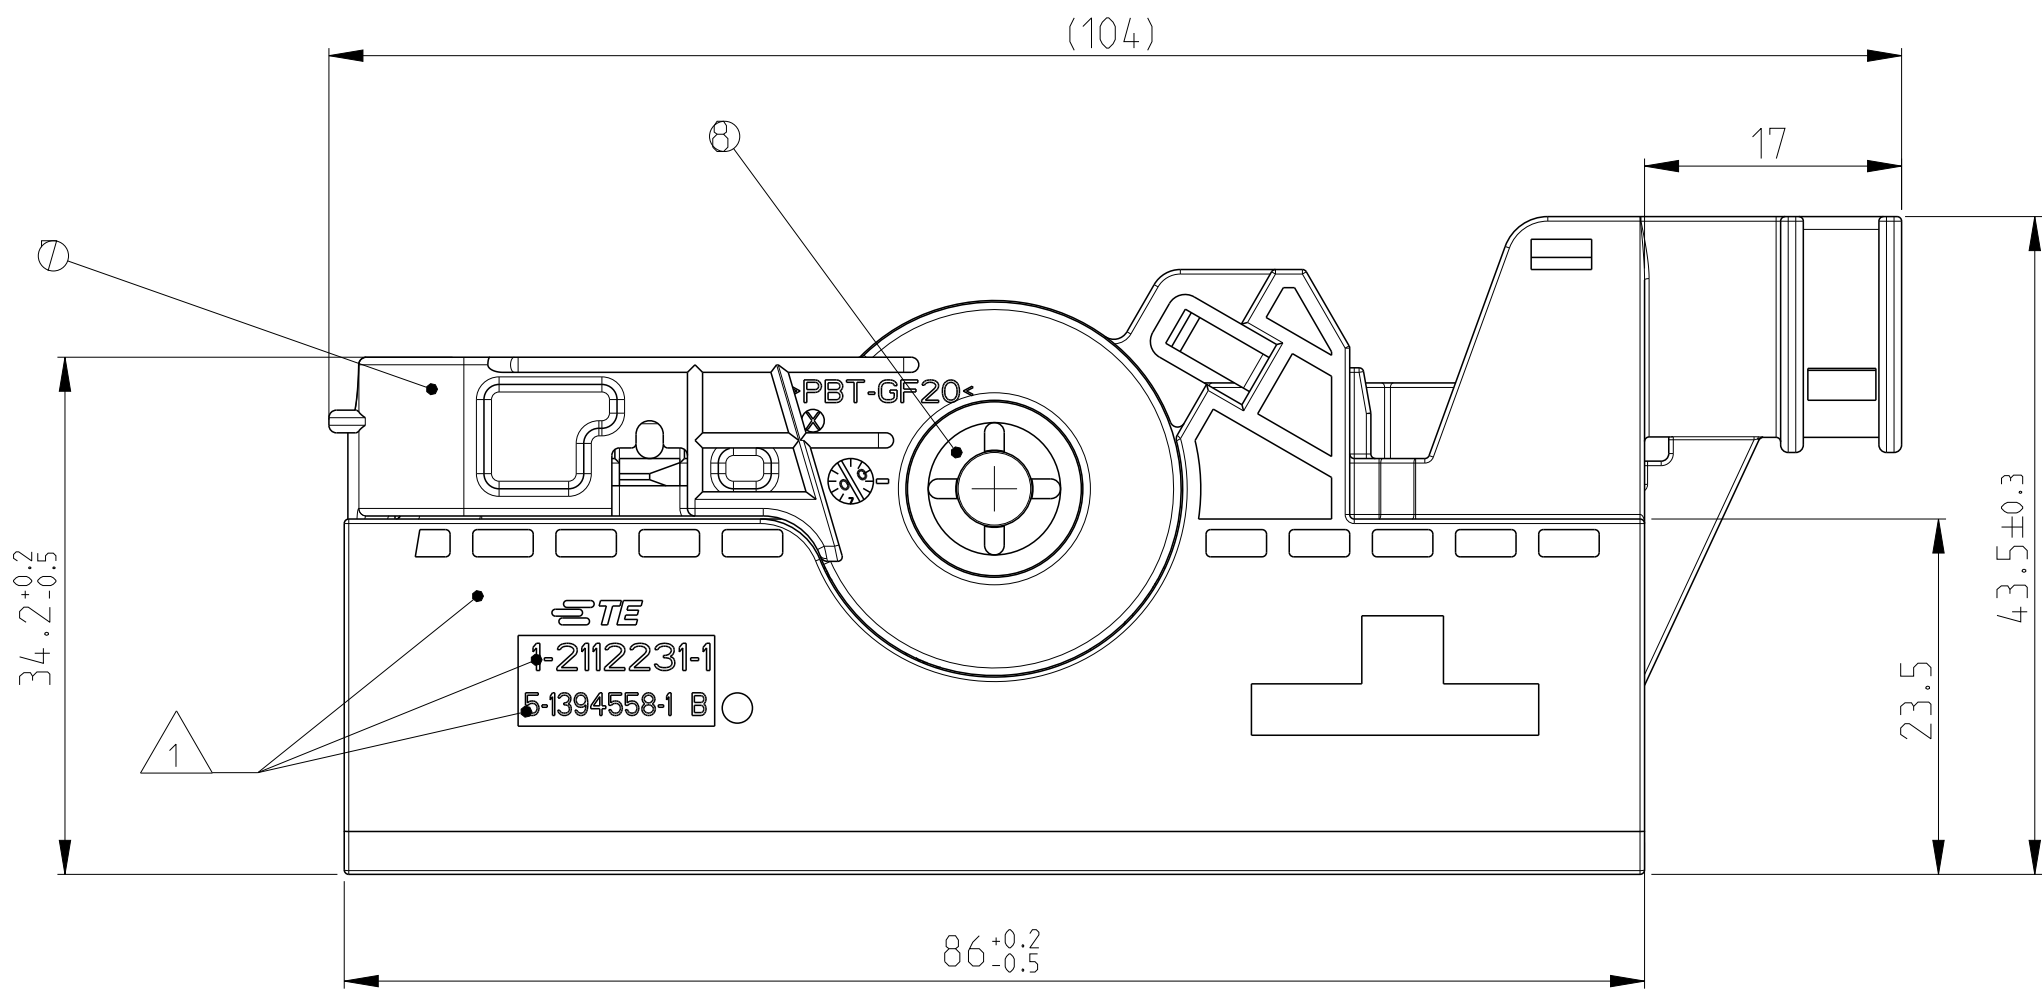

VIEW WITH COVER
Ansicht mit Abdeckkappe
TE-NO.: 2112233

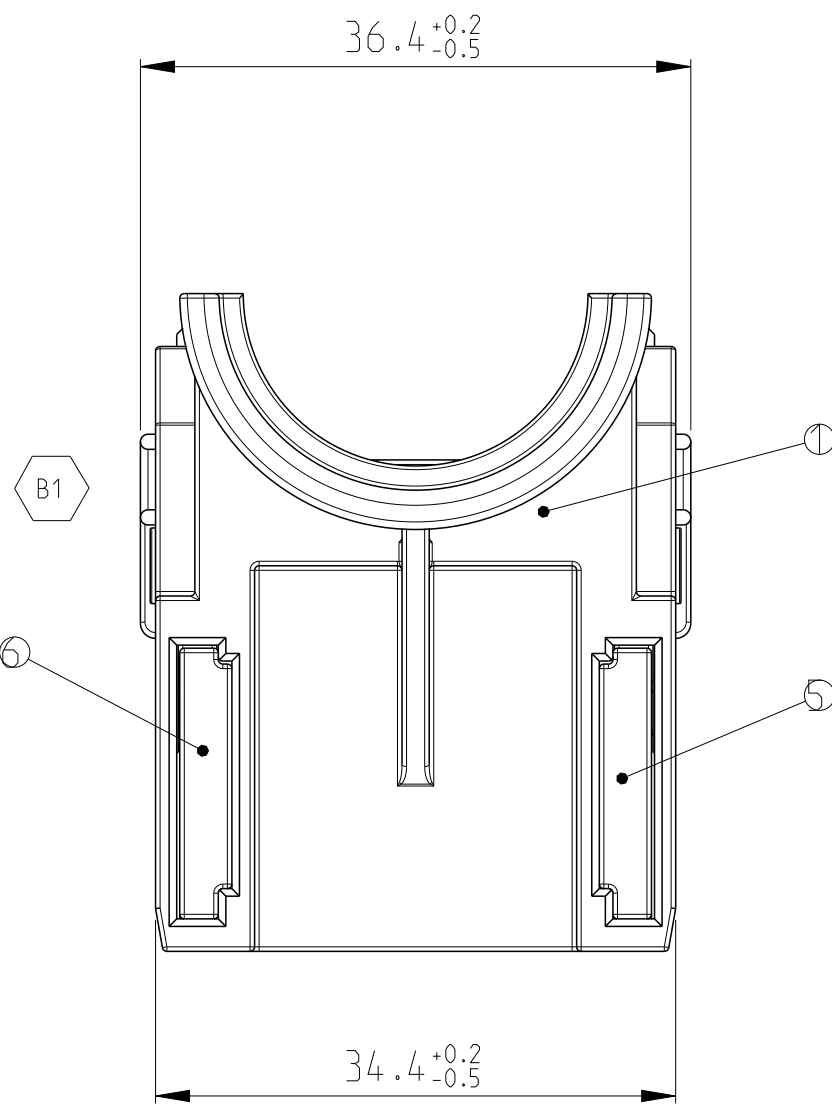


NOTES

Bemerkungen

- 1 TE-LOGO AND/OR TE-NUMBER
TE-Logo und/oder TE-Nummer
- 2 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 3 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 4 CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- 5 LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
- 6 FITS TO TE INTERFACE-DRAWING NO. 114-18455-1.
Passend zu TE Ausführungsvorschrift Nr. 114-18455-1.
- 7 CONTACT-CAVITIES SUITABLE FOR
AMP MCP1.5-CONTACTS WITH SINGLE-WIRE-SEAL
ACC. TO PRODUCT-GROUP-DRAWING
TE-NO.: 1241436
MAX. WIRESIZE: 1.5 mm² FLR / AWG 16 TXL

Kontaktkammern passend fuer AMP MCP1.5-Kontakte
mit Einzeldichtung gemuess Produkt-Gruppenzeichnung
TE-Nr.: 1241436
max. Drahtgrosessenbereich: 1.5 mm² FLR / AWG 16 TXL

- 8 SUITABLE FOR CORRUGATED TUBE WITH
NOMINAL WIDTH NW 22
Passend fuer Wellrohr Nennweite NW 22
- 9 FITS TO TE COVER 2112233-1
Passend fuer TE Abdeckung 2112233-1

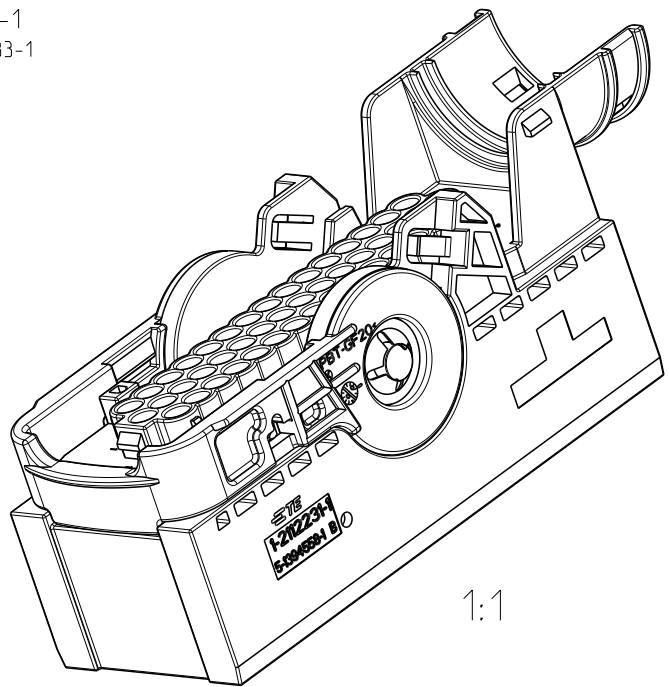

TE-NO.	REV.	QTY.	DESCRIPTION SINGLE PARTS Beschreibung Einzelteile	REV.	MATERIAL	SURFACE/Oberfläche COLOUR/Farbe	ITEM-NO I.T.N. Nr.
1-2112233-1	B	2	GUARDCAM Klemmscheibe	A	STEEL/Stahl	ZINC PLATED, PASSIVATED verzinkt, passiviert	8
		1	LEVER Hebel	B	PBT-GF20	YELLOW gelb	7
		1	SLIDE, RIGHT Schieber, rechts	B	PA66-GF30	W INERED weinnrot	6
		1	SLIDE, LEFT Schieber, links	B	PA66-GF30	W INERED weinnrot	5
		1	SEAL Dichtung	B	SILICONE	ORANGE orange	4
		1	SECONDARY LOCKING DEVICE Zweite Kontaktsicherung	A	PBT-GF30	YELLOW gelb	3
		1	CAVITY BLOCK Kammerblock	A	PBT-GF20	BLACK schwarz	2
		1	REC. HSG., 46POS. Buchsengeh., 46pol.	C	PBT-GF20	BLACK schwarz	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP REGISTRIERT UND KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DIE TECHNISCHE FUNKTIONÄRÄTÄT ÄNDERN, SIND VERBODEN. DIE KAVITÄTSMARKIERUNG AN DER ANMENSCHENSTELLE BEFINDEN SICH AUF DER KAVITÄT.		DWN Gajanan Bhal 25SEP2009		NAME 46POS. AMP MCP1.5K RECEPTACLE HOUSING, SEALED 46pol., AMP MCP1.5K Buchsengehäuse, gedichtet	
DIMENSIONS MASSENHEITEN: mm		APVD F. Eltrop 25SEP2009		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94216	
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: AC. TO DIN 1601-140		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-94012		SIZE A 1	
FINISHES/WERKE SEE TABLE siehe Tabelle		WEIGHT GEWICHT 65.5 g		RESTRICTED TO NUR FÜR -	
CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	
				SHEET BLATT 1 OF VON 1	
				REV B 1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-2112231-1](#)