
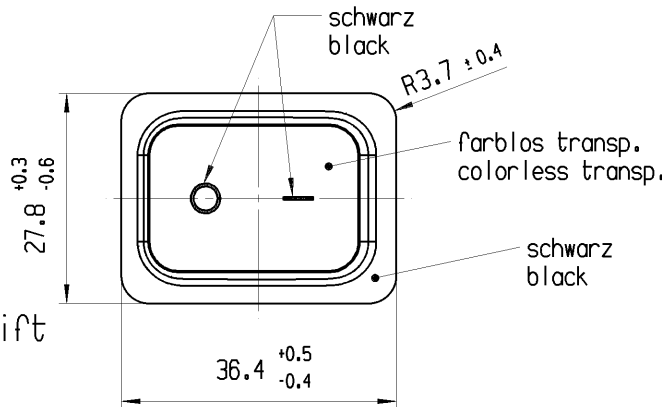
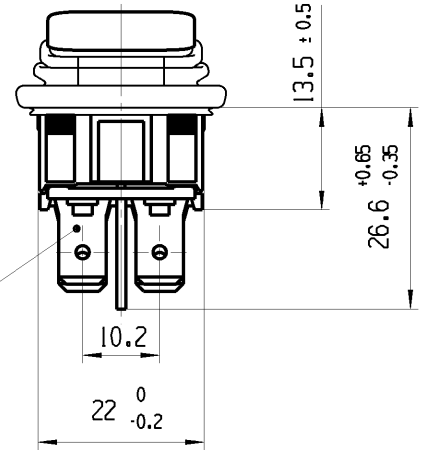


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Gegensueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{+0.1} 30.2 ^{+0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}

Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.

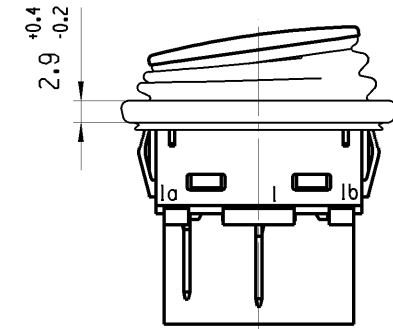

Aufschrift
Marking



193..
10(18)/250 ~ 5E4
20(41)/250 ~ T105/55
5/120A 250V ~



16A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R188



1 - 2

Ausschalter 2-polig


Glimmlampe mit Rv fuer 230V ~

Fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPST

neon lamp with Rv for 230V AC

suitable for appliances of class II



Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture:place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19353113	Index f
			PROJEKTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laenge LENGTH	Radien RADII							
0-6	± 0.15	± 0.2												
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			>6-15	± 0.2	± 0.3									
			>15-30	± 0.25	± 0.5									
			>30-70	± 0.4										
			>70-120	± 0.6			± 10%							
			>120-200	± 1										
c	36495	17.06.03	HHE					CAD: NX V4.0		GERAETESCHALTER appliance switch				
b	34101	10.06.02	WJ	f	60808	21.10.08	HHE	gez./DRAWN BY 02.07.08 HHE						
a	33488	13.03.02	GRH	e	59035	02.07.08	HHE	gepr./CHECKED BY						
	29222	22.03.00	GRH	d	39865	10.03.04	HHE	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.22.03.2000		MARQUARDT				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY								

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1935.3113](#)