



UP TO
0,75mm²
WIRE SIZE


C	0.00	0.00	X=2112135-X
B	2.60	2.60	X=2112134-X
A	5.20	5.20	X-1418361-X
CODING	X	Y	TE-PN

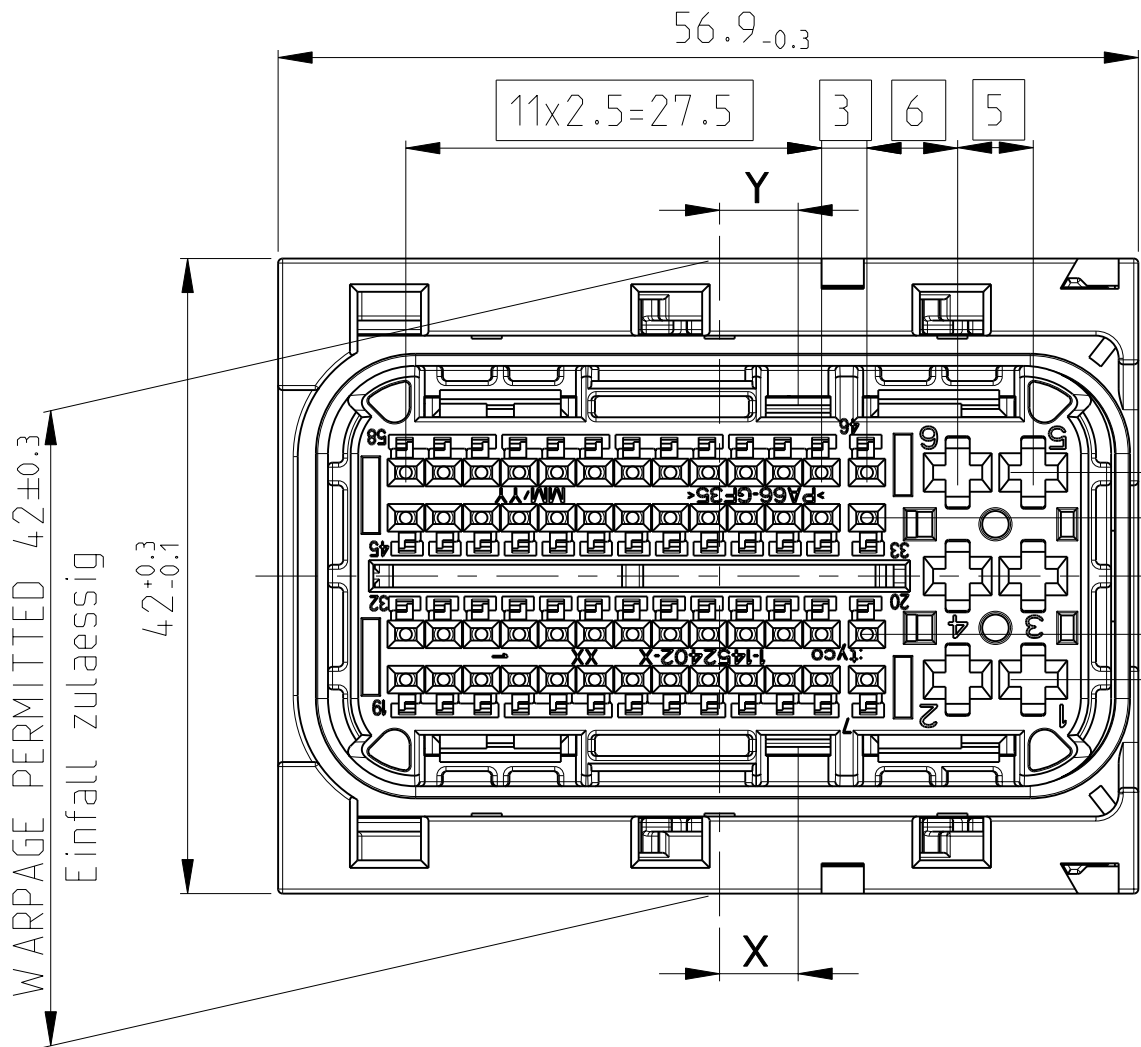

TRIANGLES ON HOUSING SHOWS THE KEYING POLARISATION OF THE INSIDE ROWS.
Dreiecke verdeutlichen die Kontaktpolarisierung fuer die inneren Kontaktreihen

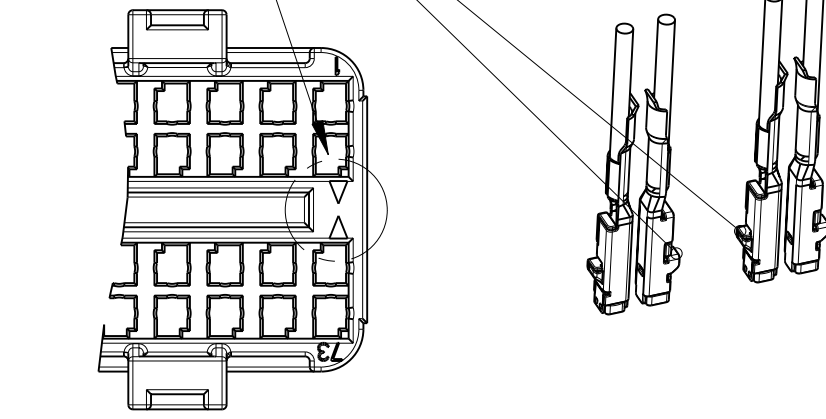

MARKING FOR PINOUTCONFIGURATION SEE TAB SHEET 2
Markierung fuer Pinoutkonfiguration siehe Tabelle auf Blatt 2

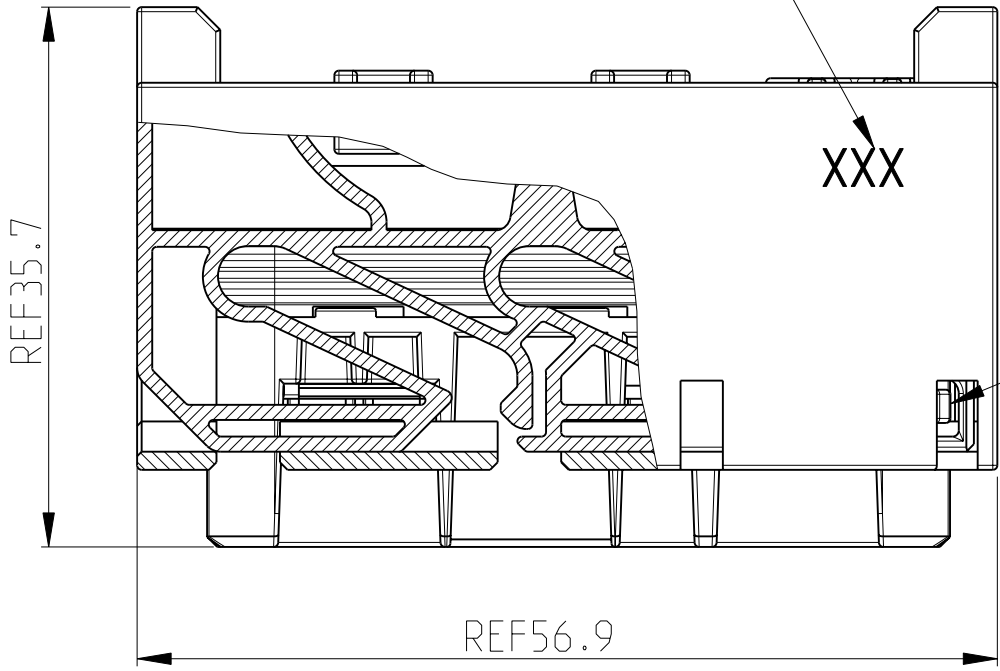

NOTES:
Bemerkungen

- 1 ASSY. USED WITH PARTS:
ASSY. verwendet mit folgenden Teilen:
HEADER BOSCH: PN: 000 20633 614
HEADER TE: PN 0-1565428-1

THE HAEDER IS NOT A PART OF THE DELIVERED ASSY.
Der Header ist kein Bestandteil der gelieferten ASSY.

- 2 MATED WITH:
Passend zu:

COVER PN: 0-1452416-1
COVER PN: 0-1452421-1
2-NDRY LOCK PN: 0-1452408-1
2-NDRY LOCK PN: 0-1452409-1
Kappe PN: 0-1452416-1
Kappe PN: 0-1452421-1
2te Kontaktsicherung PN: 0-1452408-1
2te Kontaktsicherung PN: 0-1452409-1

- 3 SEALING FUNCTION REQUIRES ONLY FOLLOWING WIRE SIZE DIAMETERS FOR THE SIGNAL TERMINALS:
Zur Sicherung der Dichtigkeit duerfen nur folgende Drahtquerschnitte bei den Signalkontakten verwendet werden
a) 0.5mm² - 0.75mm² = ISO Ø 1.4-1.9 mm
FOR ALL WITH X MARKED CAVITIS. SEE PINOUT CONFIGURATION TABLE
Fuer alle mit X markierten Felder in der Pinbelegungstabelle

- b) 1.0mm² - 1.5mm² = ISO Ø 1.9-2.4mm
FOR ALL WITH NUMBERED CAVITIES. SEE PINOUT CONFIGURATION TABLE
Fuer alle nummerierten Felder in der Pinbelegungstabelle

- 4 ASSY DELIVERED WITH SLIDES IN ENDLOCK POSITION
Anlieferungszustand: Schieber in Endraststellung.


- 5 UNUSED CAVITIES HAVE TO BE SEALED BY THE HARNESS MAKER - CORRESPONDING BLINDPLUG SEE PART NUMBER IN TERMINAL TABLE
Offene Kammern werden vom Kabelbaumkonfektionaer gedichtet
Zu verwendende Blindstopfen siehe Teilenummer in der Tabelle

- 6 MARKING OF THE TE-ASSEMBLY PART NUMBER IS 1452415 WHICH DOES NOT COINCIDE WITH THE ACTUAL ASSEMBLY PART NUMBER. ACTUAL ASSEMBLY PART NUMBERS ARE LISTED IN THE PINOUT CONFIGURATION TABLE.
Als Assemblagenr. wird auf dem Teil 1452415 gezeigt.
Diese Assemblagenr. stimmt nicht mit der aktuellen Assemblagenummer ueberein.
Die aktuellen Assemblagenr. sind in der Pinoutkonfigurationstabelle zu sehen.

- 7 DENOTES BASIC DIMENSIONS HAVE ZERO TOLERANCE AND DESCRIBE THE THEORETICAL EXACT LOCATION (TRUE POSITION) OF A FEATURE OR CONTUR.
Theoretische Funktionsmasse, sie haben keine Toleranz und geben eine genaue Lage, Funktion oder Kontur an.

LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-						
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
		A7	ECR-09-023475		27OCT2009	GP	GM
		B	ECR-11-006017		17JAN2012	PT	GM

1x	PA66-GF25	58 POS. MIXED REC.HSG. SLIDE RIGHT	BLACK	7
1x	PA66-GF25	58 POS. MIXED REC.HSG. SLIDE LEFT	BLACK	6
1x	PBT-GF20	58 POS. MIXED REC.HSG. COVER FOR FAMILY SEAL	BLACK	5
1x	SILICONE	58 POS. MIXED REC.HSG. FAMILY SEAL	WHITE	4
1x	SILICONE	58 POS. MIXED REC.HSG. PERIPHERAL SEAL	WHITE	3
1x	PA66-GF35	58 POS. MIXED REC.HSG. CONTACT HOUSING CODING A	BLACK	2
1x	PA66-GF35	58 POS. MIXED REC.HSG. FEMALE HOUSING	BLACK	1
X-1418361-X	MATERIAL	DESCRIPTION	COLOUR	ITEM NO
47.95	WEIGHT OF EACH ASSY NO [g]			
A	CODING			
QTY REQD PER ASSY	PARTS LIST			

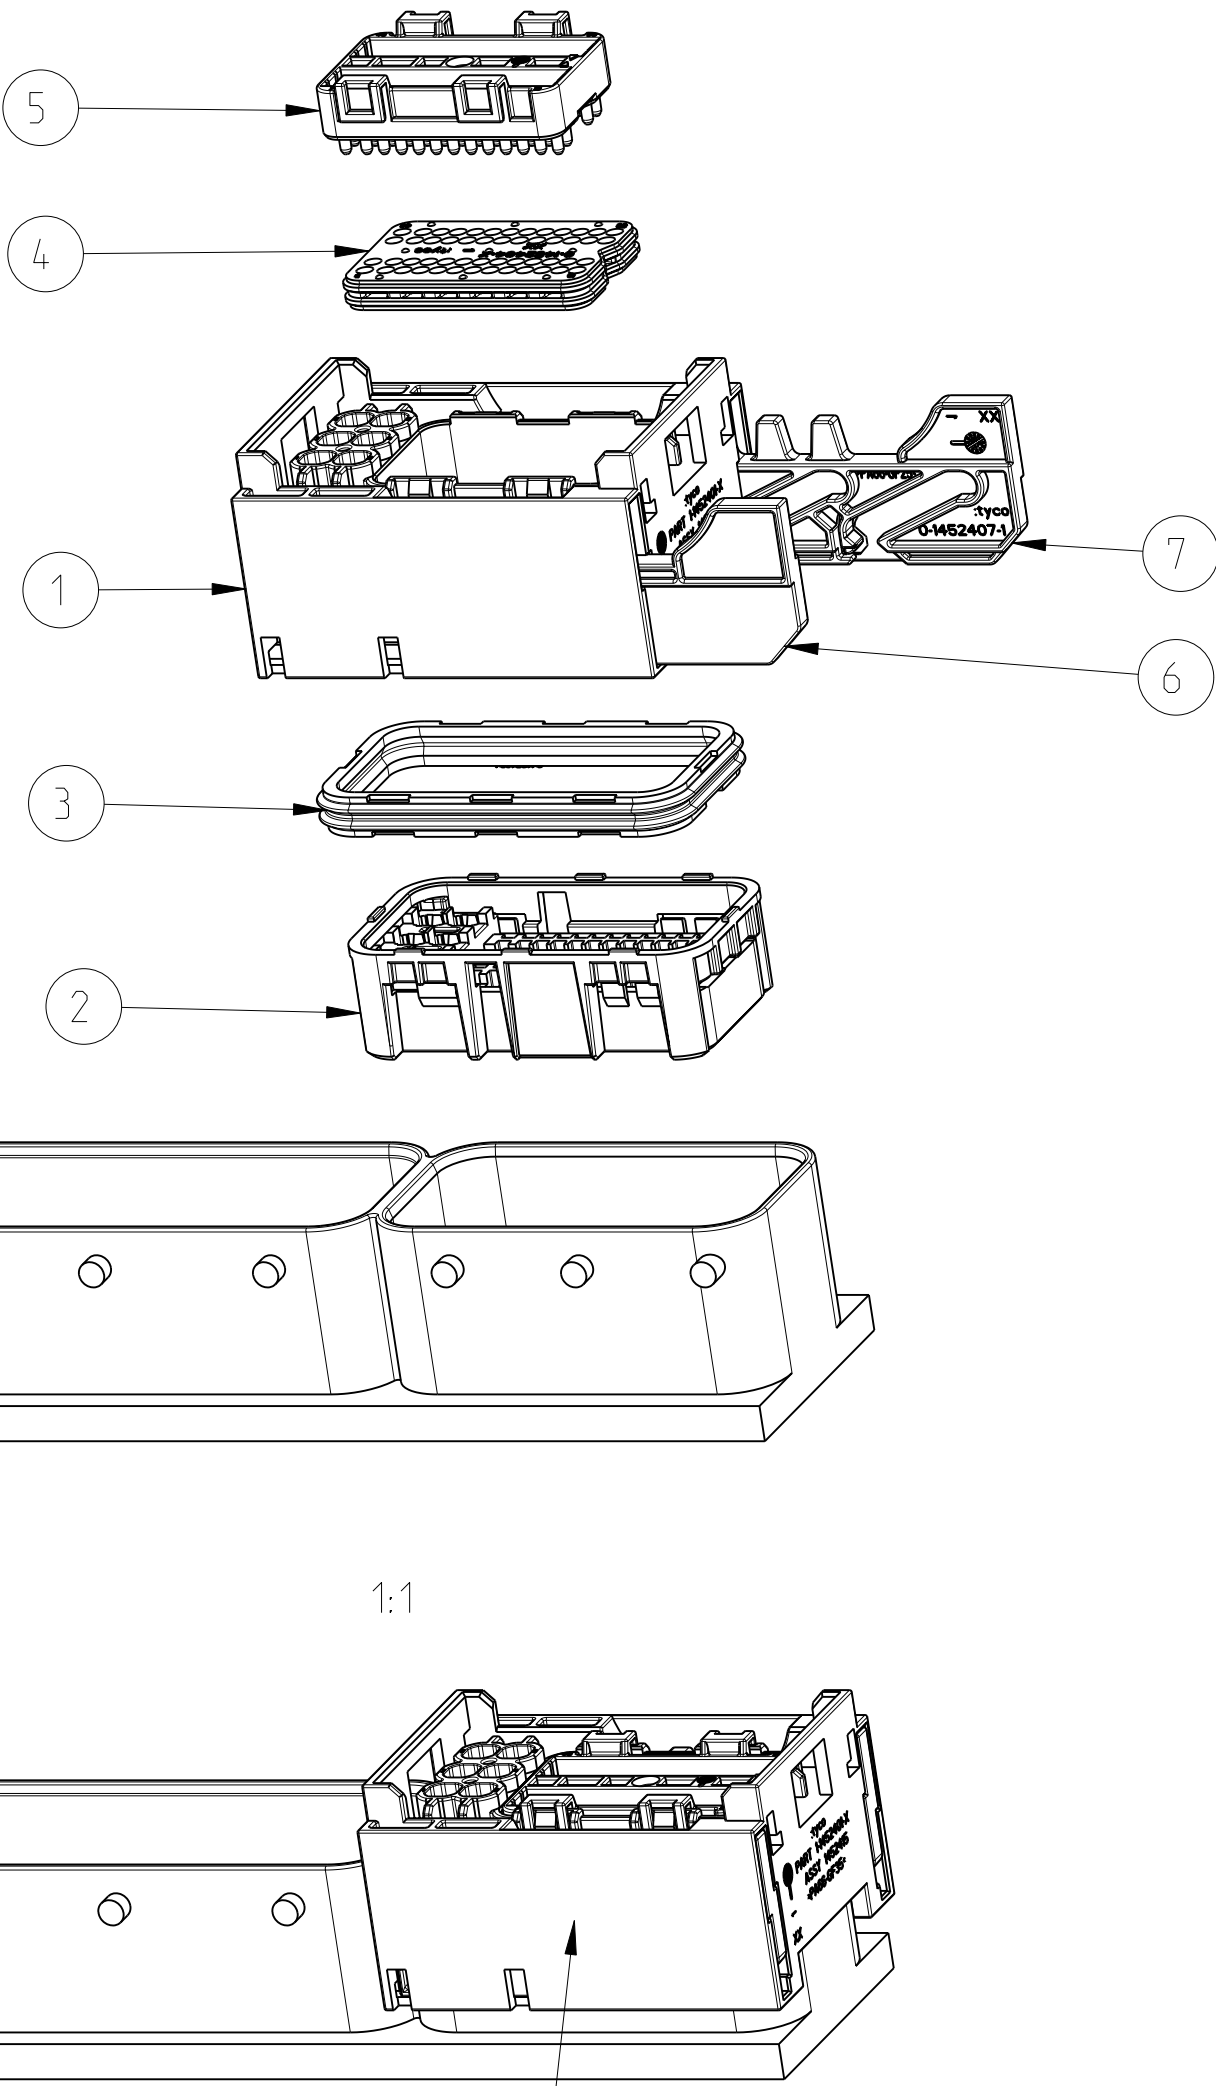

* 1394897 WILL BE REPLACED DURING NEXT YEAR BY 1670144
* 1394897 wird innerhalb eines Jahres ersetzt durch 1670144

0-1452503-3		1.0 - 1.5		
0-1670144-3	*	SILVER PLATED	0.5 - 0.75	
0-1534594-3			0.25 - 0.35	
0-1452503-2			1.0 - 1.5	
0-1670144-2	*	GOLD PLATED	0.5 - 0.75	
0-1534594-2			0.25 - 0.35	
0-1452503-1			1.0 - 1.5	
0-1670144-1	*	PRE-TIN	0.5 - 0.75	
0-1534594-1			0.25 - 0.35	
1-968857-1			>1.0 - 2.5	0-828905-1 (FOR ISOØ 2.2-3.0)
1-968855-1		PRE-TIN	0.5 - 1.0	0-828904-1 (FOR ISOØ 1.2-2.1)
1-968882-1			0.35	0-828904-1 (FOR ISOØ 1.2-2.1)
1-968857-3			>1.0 - 2.5	0-828905-1 (FOR ISOØ 2.2-3.0)
1-968855-3		SILVER PLATED	0.5 - 1.0	0-828904-1 (FOR ISOØ 1.2-2.1)
1-968882-3			0.35	0-828904-1 (FOR ISOØ 1.2-2.1)
TERMINALS TE-PN TE-Kontakte PN	FINISH Oberflaeche	WIRE SIZE (mm ²) Drahtquerschnitt (mm ²)	SINGLE WIRE SEAL Einzelleiterdichtung	NOTES Bemerkungen

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN G.PUCKEL 23MAR2006	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK K.ROTH 23MAR2006	NAME	
mm		APVD G.PUCKEL 24MAR2006	58POS. MIXED RECEPTACLE HOUSING ASSEMBLY CODING A	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC	SIZE	
0 PLC ±		108-18965	CAGE CODE	
1 PLC ±		APPLICATION SPEC	DRAWING NO	
2 PLC ±		114-18534-1	RESTRICTED TO	
3 PLC ±		WEIGHT	A1 00779	
4 PLC ±		CUSTOMER DRAWING	SCALE	
ANGLES			2:1	
FINISH			SHEET	
			1 OF 2	
			REV	
			B	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[6-1418361-9](#)