



A

recommended terminal layout;
side of component;
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine


Empfohlenes Lochbild;
Bauteileseite;
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein

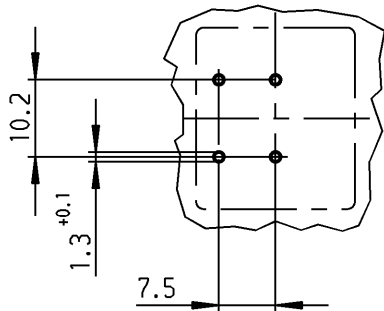



B

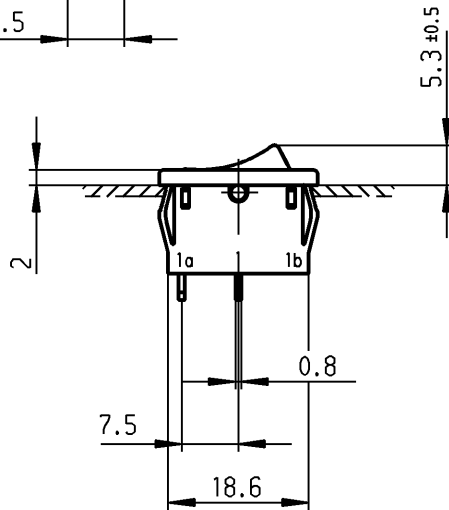

C

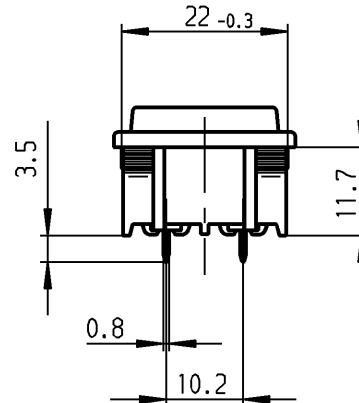

D

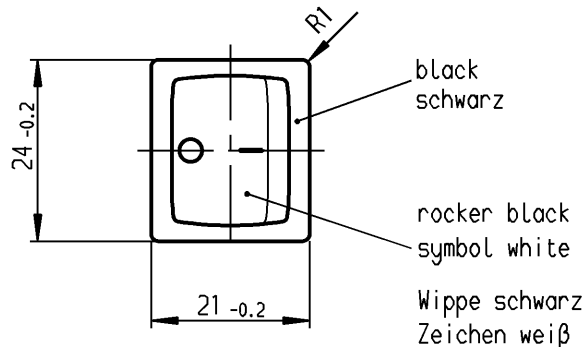

Marking
Aufschrift



1802.

6(4)/250~5E4

T100/55

10(4)/250~

5/50A 250V~



6A 125-250V AC

1/4HP 125V AC

1/2HP 250V AC

R30



DPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 2-polig


Für Geräte der Klasse II geeignet

E

ALLgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.2	0.4	

PROJECTION



Für Winkel
FOR ANGLE

± 2°

Pause
COPY

Blatt
SHEET

von
OF

Original
DIN

Maßstab
SCALE

A4

1:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 22.07.97 sig
gepr./CHECKED BY Kiz

Ersatz für/REPLACEMENT OF
Zchn.gl.Nr.v.18.02.83

Zeichn./DRAWING NO.

K

1802.2104

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

d	25092	22.07.97	sig	i	
c	19910	19.02.90	Hs	h	
b				g	
a				f	
				e	37630
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1802.2104](#)