




A



c




D

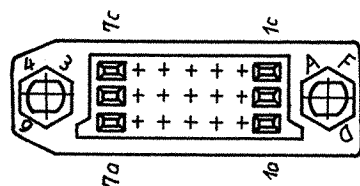E


S 6047 50 000 6.77 22 38

Steckanordnung in Einschüben

Bild 1

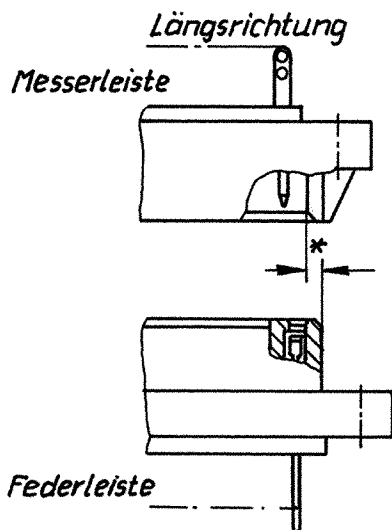


Querrichtung

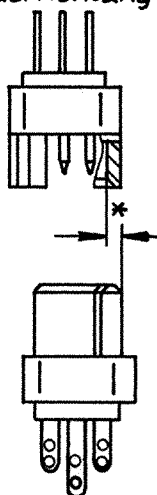


Kontaktgabe

Bild 2



in Richtung	zul. Mittenabweichung des Federleistendorns im Messerleisten-schutzkragen (gesteckt)	*) Größter zul. Versatz bei beweglichen Einbau 3)
<i>längs</i>	$\pm 0,15$	1,4
<i>quer</i>	$\pm 0,1$	1,4

Ansatzschraube
C42334-A303-B1



3) Unter beweglichen Einbau ist zu verstehen:

- a) Befestigung der Leiste beweglich mit Ansatzschraube z. B. C42334-A303-B1
- b) Beweglichkeit der Montageplatte

Achtung: Auf den Leistenkörpern darf nicht das Gewicht der Einschübe ruhen

2) max. Abstand für einwandfreie Kontaktgabe

Maßstab 1:1

Datum 06.08.79
Bearb. Henzel
Gepr. BTE 12
Norm. 5123
Wv So

Maßbild
Steckbedingungen

Siemens AG

C42334-A300-A13-* -27

Blatt
2 -
2 Bl.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1393556-1](#)