



NUMBER C-173983



METRIC

PRINT DIST 単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

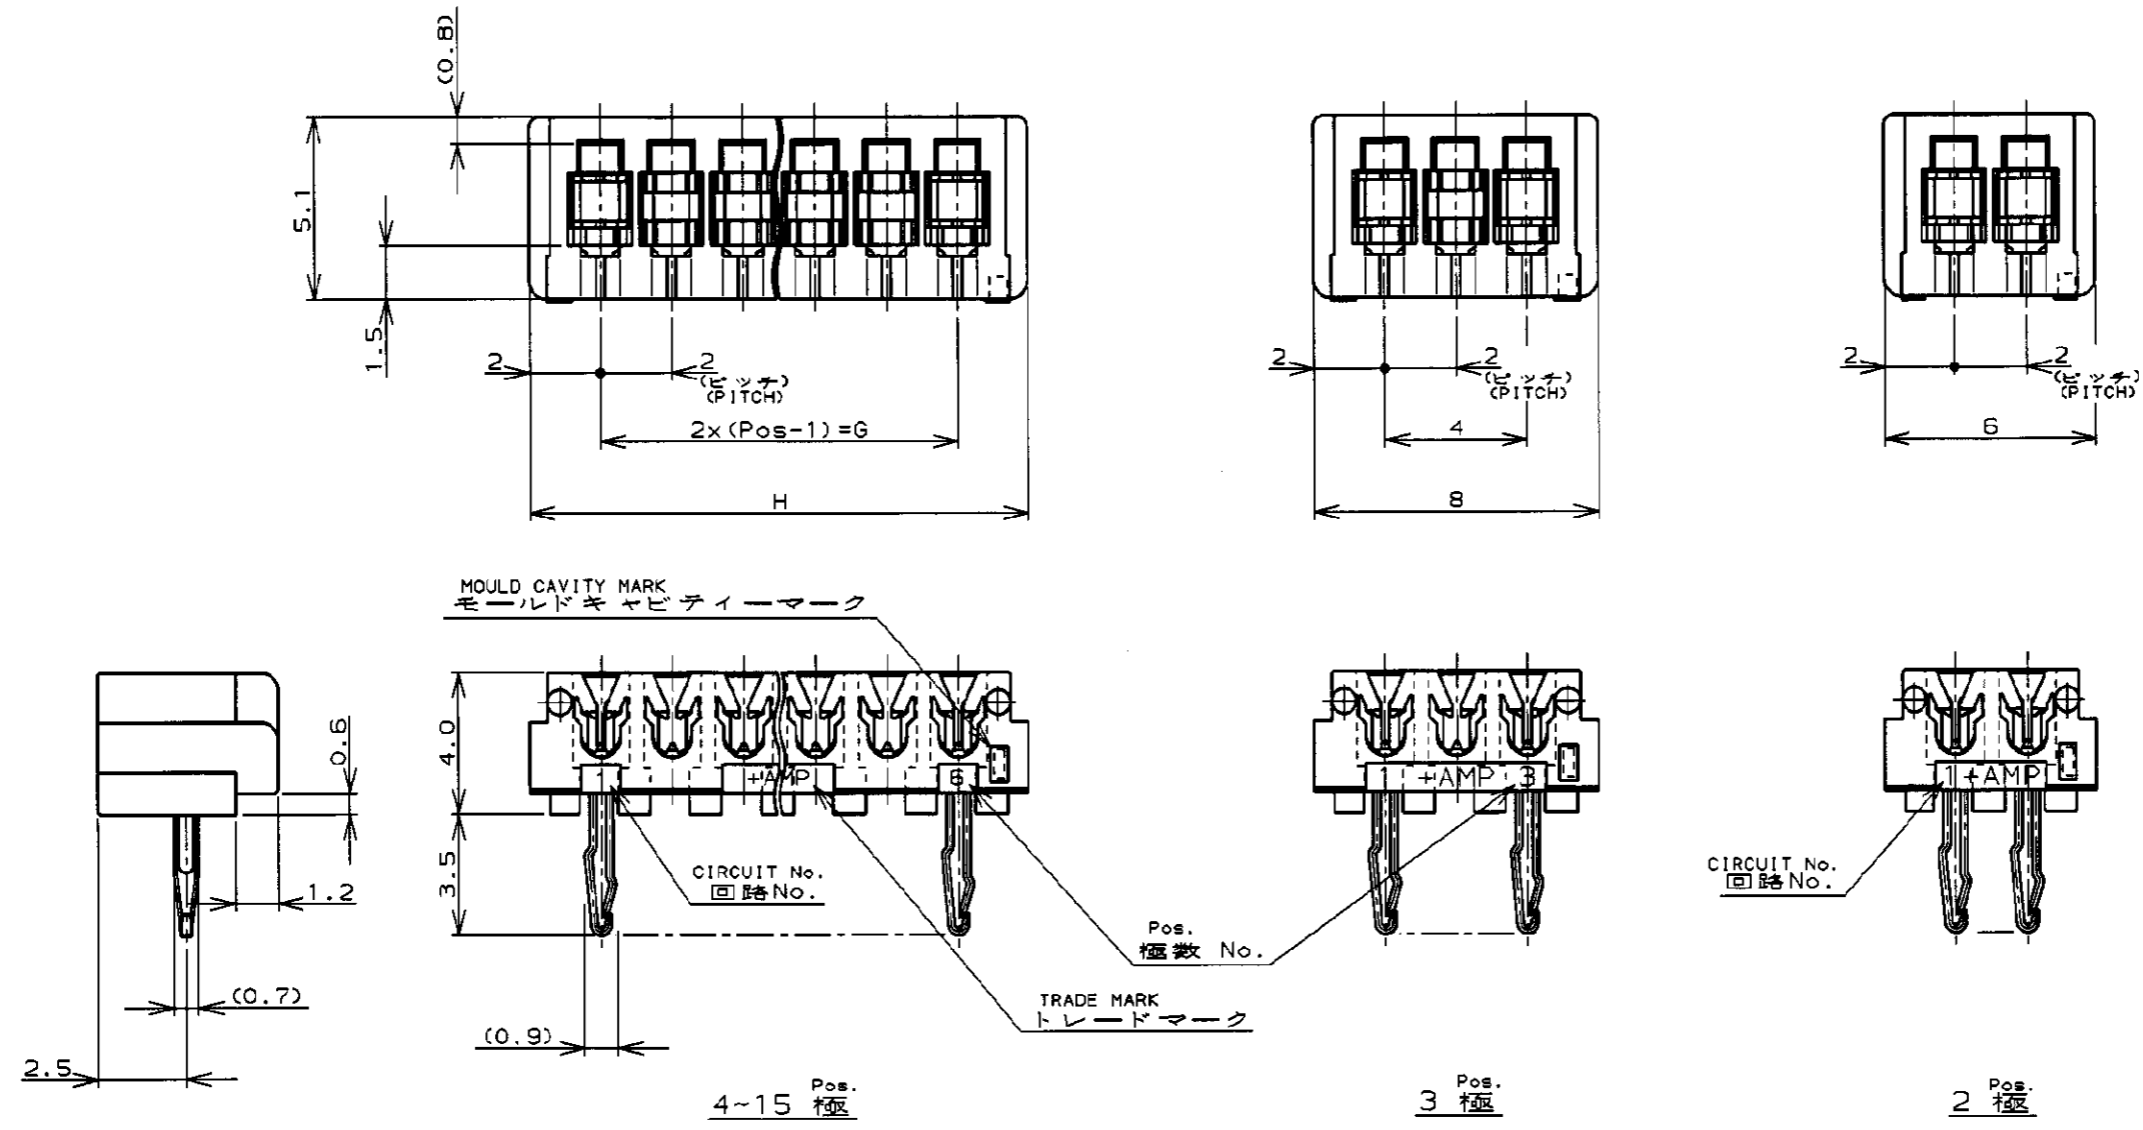


注;

1. 通用電線範囲 : AWG #28~26 (UL1571, UL1061)
被覆外径 : 0.83~1.05
(但し、使用電線について適合性に確認が必要です。)
2. 材料 : ハウジング : ガラス入りP.B.T UL94V-0
コンタクト : 錫めつき済磷青銅
3. 通用製品規格番号 : 108-5217
4. 取付適用規格番号 : 114-5103

NOTES;

1. APPLICABLE WIRE SIZE : AWG #28~26 (UL1571, UL1061)
INSULATION DIA RANGE : 0.83~1.05
2. MATERIAL :
HOUSING : P.B.T. (G.F) UL94V-0
CONTACT : PRE-TIN PHOS BRONZE
3. PRODUCT SPEC : 108-5217
4. APPLICATION SPEC : 114-5103

3-173983-5	15	28	32
3-	-4	14	26 30
3-	-3	13	24 28
3-	-2	12	22 26
3-	-1	11	20 24
3-	-0	10	18 22
2-	-9	9	16 20
2-	-8	8	14 18
2-	-7	7	12 16
2-	-6	6	10 14
2-	-5	5	8 12
2-	-4	4	6 10
2-	-3	3	AS SHOWN 図示
2-173983-2	2	AS SHOWN 図示	
CREAM YELLOW クリームイエロー		Pos. 極数	G H
PART No. 製品型番			

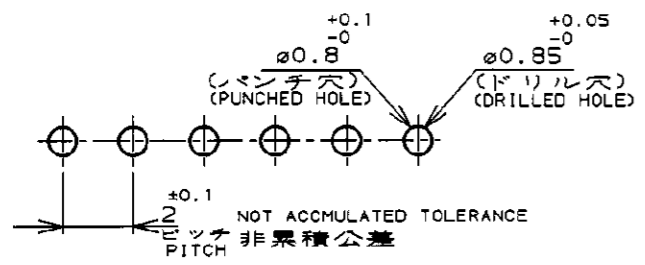

RECOMMENDABLE P.C. BOARD LAYOUT
推奨基板厚 0.8~1.6
(P.C.B THK: 0.8~1.6)

F1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	09APR 11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

組合電線範囲 (WIRE RANGE) NOTE 1 mm ² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) NOTE 1 mmφ		名称 (NAME) CT AMP-IN HEADER 2mm PITCH MT HORIZONTAL (H-TYPE)	
材料 (MATERIAL) NOTE 2		仕上 (FINISH) --		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10~30以下 : ±0.25 30~100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°	
DR. 23/AUG/99 J. TSUJI		DE. 23/AUG/99 J. TSUJI		LOC B J	番号 (No.) C-173983
APP. 25/AUG/99 J. TSUJI		REV. F1		尺度 (SCALE) 5-1	SHEET 1 OF 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[3-173983-1](#)