

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
JDIST
—



REVISIONS

変更


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D	RELEASED	16APR03	N.Y	M.S
	E	REVISED	05AUG10	T.K	N.Y
	E1	REVISED PER ECR-14-010027	06AUG14	O.C	D.Z

テーピング仕様 B : 4極以上

TAPING STYLE B : 4Pos AND MORE

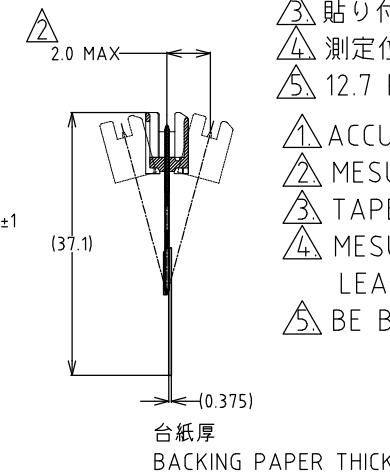
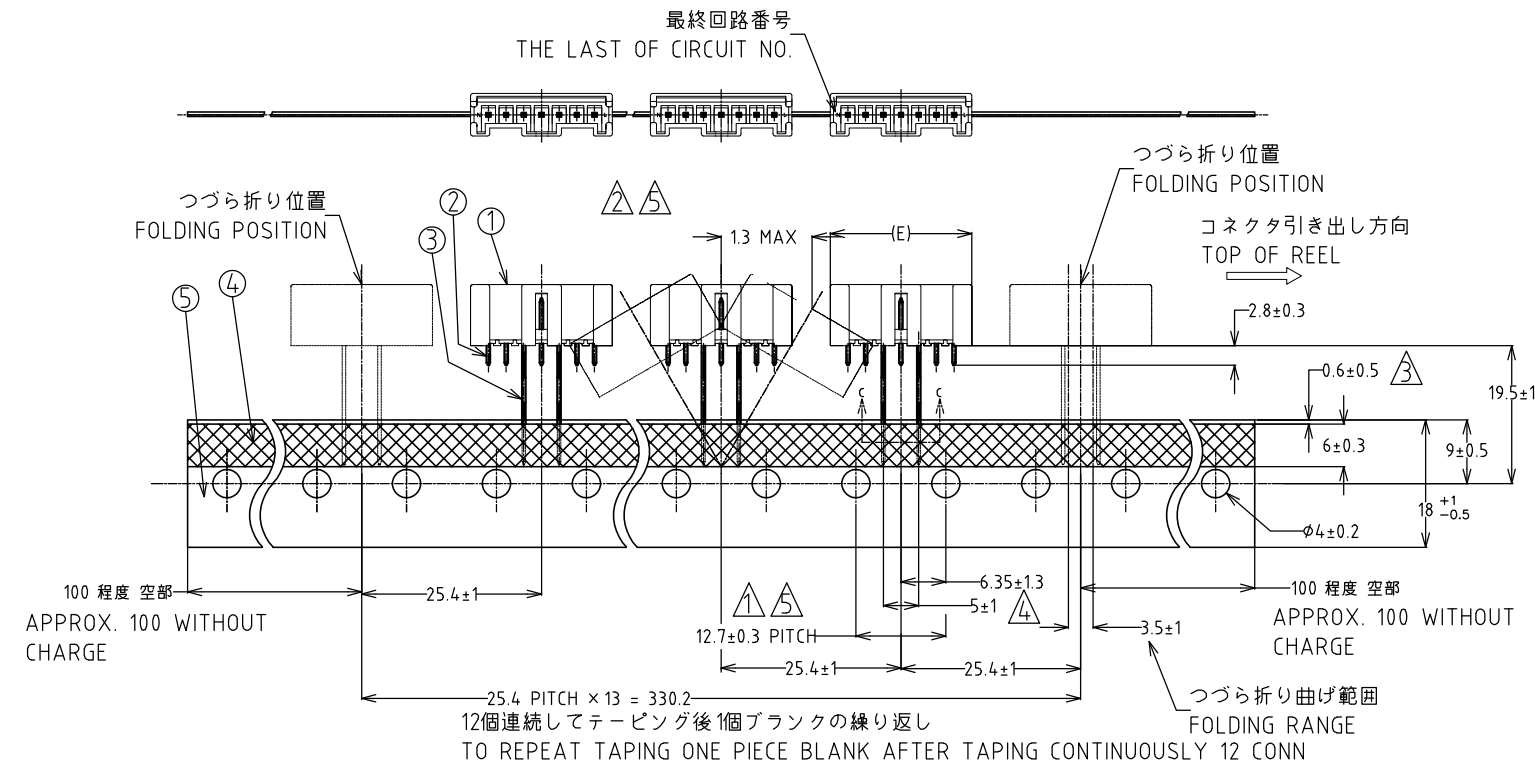


- ① 累積ピッチ公差は20ピッチで±1.0mmとする
② 測定位置はポスト先端中心とする
③ 貼り付けテープは台紙からはみ出さないこと
④ 測定位置はテーピングの上端位置とし、リード線の中心線との間隔とする
⑤ 12.7 PITCH 寸法の中心値を基準とする
- ① ACCUMLATING TOLERANCE : ±1.0mm/20 PITCH
② MESURING POINT : AT TOP OF POST
③ TAPE MUST NOT PROTRUDE FROM BACKING PAPER
④ MESURING POINT, THE TOP OF TAPING AND THE CENTER LINE OF LEAD WIRE IN BETWEEN
⑤ BE BASED ON THE CENTER 12.7mm PITCH DIMENSION

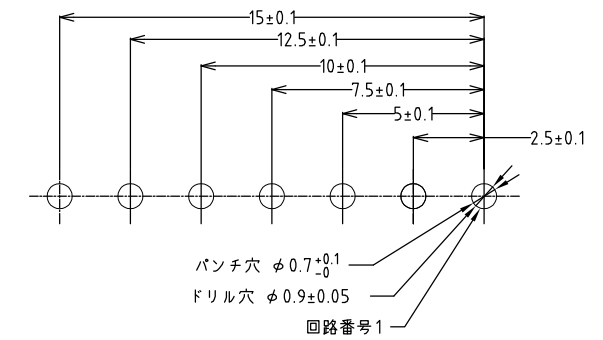


テーピング仕様 A : 2極、3極

TAPING STYLE A : 2Pos, 3Pos

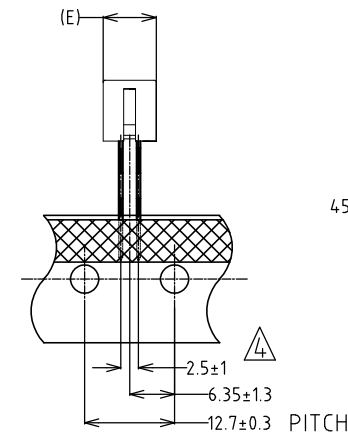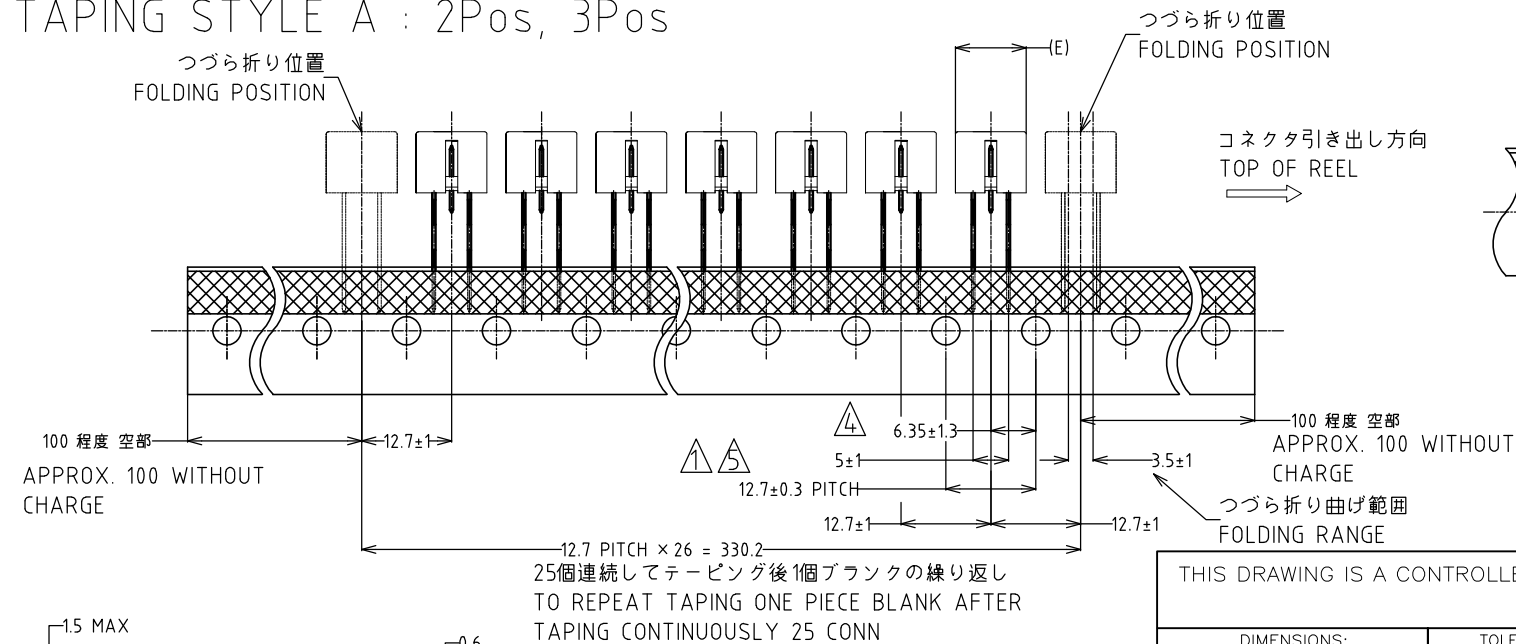
2極
2 POSつづら箱
AMMO PACK

基板取付け寸法
P.C.B MOUNTING LAYOUT
(適用基板厚 1.6mm)
(APPLICABLE P.C.B THK 1.6mm)

型番は、SHEET 2 OF 2 を参照
(P/N SEE SHEET 2 OF 2)

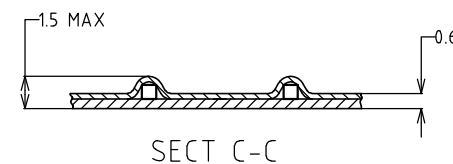

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mmMATERIAL
材料
SEE TABLE 2

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

10> :±0.2
30> ≥10:±0.25
100> ≥30:±0.3
ANGLE :±3°

FINISH
仕上
SEE TABLE 2

DWN
N.YAMASAKI
3 SEP '01

CHK
M.SHINDO
3 SEP '01

APVD
Y.KASHIWA
3 SEP '01

PRODUCT SPEC
製品規格
108-5703

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5286

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

NAME
名称
2.5mm PITCH SIGNAL MATE CONN ON TAPE HEADER (V-TYPE)

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-1376492

RESTRICTED TO
—

SCALE
尺度SHEET
1 OF 2REV
E1

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

— ー .

© COPYRIGHT — By —

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

—

SEE SHEET 1

—

—

—

ラジアルピン, ポストコンタクト位置

○:ラジアルピン, *:ポストコンタクト,

—:ピン抜き

OBSOLETE

				○	—	○	3	A	900	WITHOUT	10.0	RED	2	5.0	6-1376500-2	
				○	—	○	3	A	900	WITHOUT	10.0	NATURAL	2	5.0	5-1376500-2	
*	*	○	*	○	*	*	7	B	450	WITHOUT	20.0	RED	7	2.5	6-1376492-7	
*	*	○	*	○	*	*	7	B	450	WITHOUT	20.0	NATURAL	7		5-1376492-7	
	*	*	○	*	○	*	6	B	450	WITHOUT	17.5	BLUE	6		7-1376492-6	
	*	*	○	*	○	*	6	B	450	WITHOUT	17.5	RED	6		6-1376492-6	
	*	*	○	*	○	*	6	B	450	WITHOUT	17.5	NATURAL	6		5-1376492-6	
		*	○	*	○	*	5	B	450	WITHOUT	15.0	BLUE	5		7-1376492-5	
		*	○	*	○	*	5	B	450	WITHOUT	15.0	RED	5		6-1376492-5	
		*	○	*	○	*	5	B	450	WITHOUT	15.0	NATURAL	5		5-1376492-5	
			*	○	*	○	4	B	450	WITHOUT	12.5	BLUE	4		7-1376492-4	
			*	○	*	○	4	B	450	WITHOUT	12.5	NATURAL	4		5-1376492-4	
				○	*	○	3	A	900	WITHOUT	10.0	RED	3		6-1376492-3	
				○	*	○	3	A	900	WITHOUT	10.0	NATURAL	3		5-1376492-3	
						○	2	A	900	WITHOUT	7.5	BLUE	2		7-1376492-2	
						○	2	A	900	WITHOUT	7.5	RED	2		6-1376492-2	
						○	2	A	900	WITHOUT	7.5	NATURAL	2	2.5	5-1376492-2	
7	6	5	4	3	2	1	ハウジング 極数	テーピング 仕様	数量	BOSS	寸法 E	色	極数	ピッチ	型番	
回路番号										ラジアルピン ヘッダーアッセンブリ						

表 2

TABLE 2

部品番号 PARTS NO	名称 PARTS NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED
②	ポストコンタクト POST CONTACT	錫めっき済銅合金 PRE TIN BRASS
③	ラジアルピン RADIAL PIN	錫めっき済銅合金 PRE TIN BRASS
④	ラジアルテープ RADIAL TAPE	感熱紙 THERMAL PAPER
⑤	台紙 BACKING PAPER	クラフト紙 CRAFT PAPER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差

MATERIAL

材料

FINISH

仕上

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
名称

2.5mm PITCH SIGNAL MATE CONN ON TAPE HEADER (V-TYPE)

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
番号

RESTRICTED TO

A3

00779

C-1376492

—

SCALE
尺度

SHEET

2 of 2

REV

E1

1470-19 (3/11)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[7-1376492-5](#)