



Bestückungsplan / contact layout

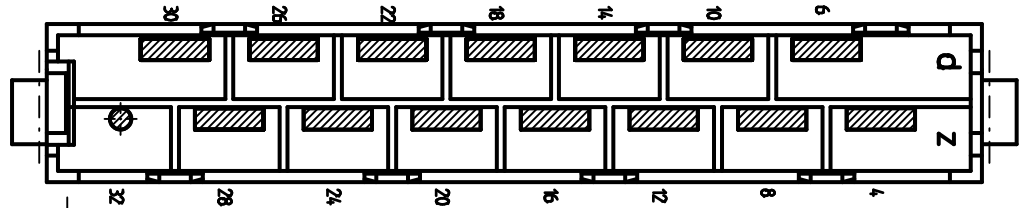

- assemble / bestückt  
standard
- early mate, late break / voreilend

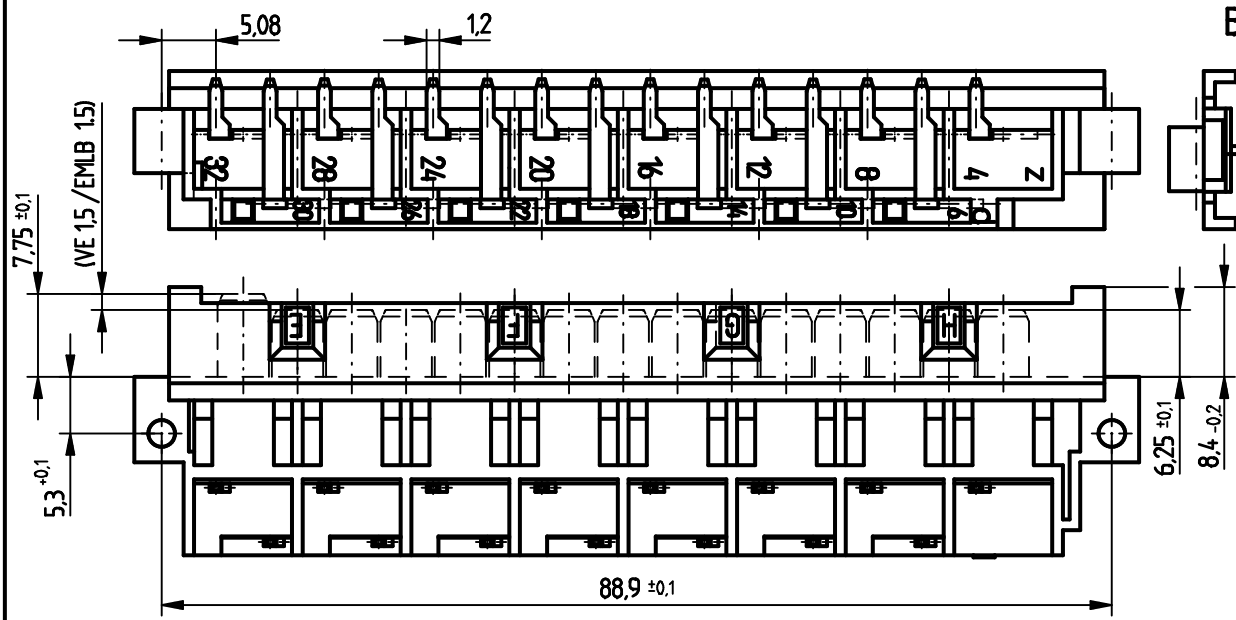

Lötanschluß 0,8 x 1,2 mm / Solder Terminal 0,8 x 1,2 mm


Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30

Bauart 3 / type 3

Anforderungsstufe 1 - 500 Steckzyklen / performance class 1 - 500 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

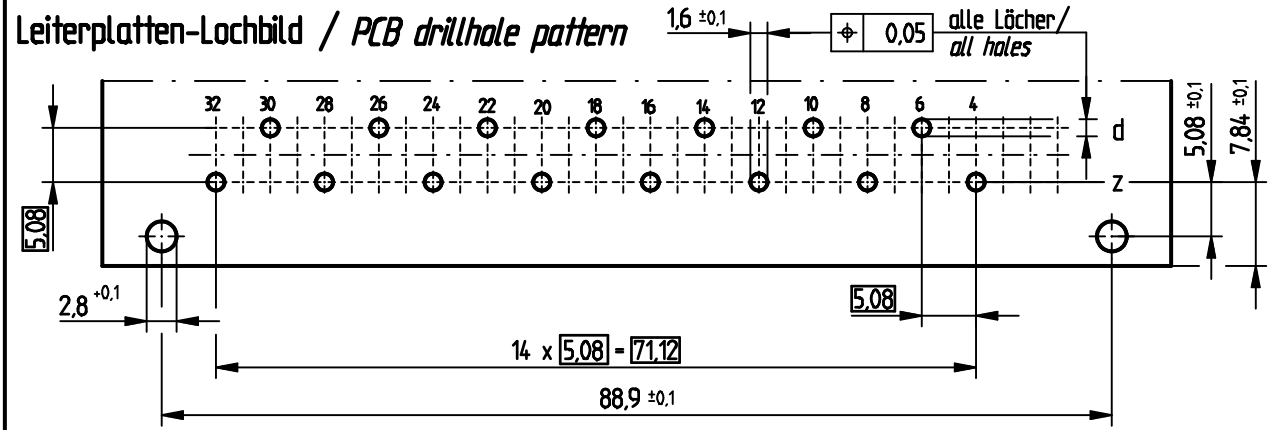

Information: All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Tolerances  All Dimensions in mm	Scale 2:1
	Designation <b>Messerleiste H 15 Löt Male Connector H 15 Solder</b>	
ERNI www.ERNI.com	414575	
Consider protection memo from DIN 34 b index	10.07.2006 Date	V-00058267.SZA STVH5

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ERNI Electronics:](#)

[414575](#)