



57259-5000 リング端子手動圧着工具 仕様書

57259-5000 RING TERMINAL HAND CRIMP TOOL PRODUCT SPECIFICATION

ATP-57259-5000JE
2006/01/13, Rev.- B
日本モレックス株式会社
Molex Japan Co., Ltd.

1. 概要／Description

このツールは「絶縁被覆付圧着端子」及び「絶縁被覆付圧着スリーブ」に軟銅のより線又は単線の電線を圧着接続する手動圧着工具です。


This tool is a hand crimp tool that crimps a copper stranded wire or a copper solid wire to an “Insulated crimp-type terminal” and an “Insulated crimp-type sleeve”.

2. 仕様／Specifications

- 1) 工具名称: 57259-5000 リング端子手動圧着工具
Tool name: 57259-5000 Ring Terminal Hand Crimp Tool
- 2) 工具型番: 57259-5000
Tool number: 57259-5000
- 3) 外形寸法と重量: 270 (横幅) × 76 (奥行き) × 18 (厚さ) mm、約490gf
Outer dimensions and weight: 270 (width) × 76 (depth) × 18 (thickness) mm, Approx. 490gf
- 4) 管理方法: 圧着部引張強度
Management method: Pullout strength
- 5) 引張試験: 25mm/分の一定速度で下に示す荷重以上を10秒間加える。
Pullout strength test: Add more than the shown load to the below at the fixed speed of 25mm per minute for ten seconds.
- 6) 適合ターミナルと適合電線: 絶縁被覆付の圧着端子と圧着スリーブ
Applicable terminal and wires: Insulated Crimp-type Terminal and Crimp-type Sleeve

呼び Nominal	適合電線サイズ Applicable wire size			引張荷重値 Pullout strength value N (kgf)
	単線 (mm) Solid wire (mm)	より線 (mm ²) Stranded wire (Square mm)	AWG	
1.25	φ0.57-1.44	0.25-1.65	#16-22	200 (20.4)
2	φ1.14-1.82	1.04-2.63	#14-16	290 (29.6)

3. 工具外観／Tool Appearance

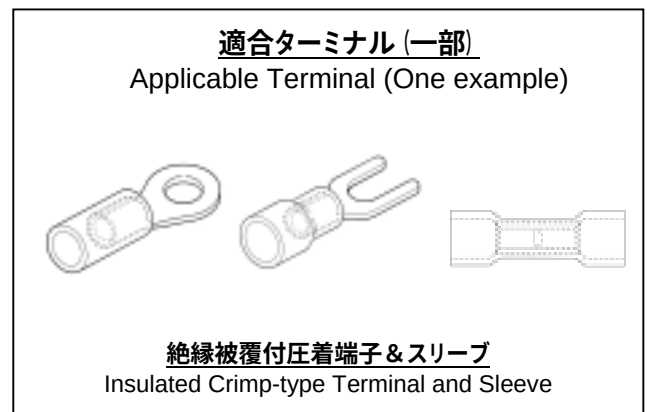

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex:](#)

[57259-5000](#)