

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC  
JDIST  
-

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

C1 REVISED PER ECO-11-005030

26APR11 RK HMR

1473562-4:AS SHOWN  
1473562-4:本図

1. 材料: PLUG HOUSING: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 94V-0 黒  
HOLD HOUSING: ポリカーボネイト 94V-0 黄色: 0-、赤色: 1-、青色: 2-  
コンタクト: 銅合金



2. メッキ: 全面Ni下地: 1.27μm以上  
接点部: 0.2μm MIN 金メッキ



3. -5(5POS)と-7(7POS)は、回路番号6と8にコンタクトが装着されません

NOTE



1. MATERIAL: PLUG HOUSING: GLASS FILLED THERMOPLASTIC, 94V-0, BLACK  
HOLD HOUSING: PC, 94V-0, YELLOW: 0-、RED: 1-、BLUE: 2-  
CONTACT: COPPER ALLOY



2. FINISH: UNDERPLATE: Ni 1.27μm min  
CONTACT AREA: Au 0.2μm min



3. X--5(5POS) AND X--7(7POS) DO NOT EQUIP WITH CONTACT OF CIRCUIT NO 6 AND 8.

BLUE	20.35	17.2	14	24.1	7	8	2-1473562-8
RED	20.35	17.2	14	24.1	7	8	1-1473562-8
YELLOW	20.35	17.2	14	24.1	7	8	1473562-8
BLUE	20.35	17.2	14	24.1	7	7	3 2-1473562-7
RED	20.35	17.2	14	24.1	7	7	3 1-1473562-7
YELLOW	20.35	17.2	14	24.1	7	7	3 1473562-7
BLUE	16.35	13.2	10	20.1	5	6	2-1473562-6
RED	16.35	13.2	10	20.1	5	6	1-1473562-6
YELLOW	16.35	13.2	10	20.1	5	6	1473562-6
BLUE	16.35	13.2	10	20.1	5	5	3 2-1473562-5
RED	16.35	13.2	10	20.1	5	5	3 1-1473562-5
YELLOW	16.35	13.2	10	20.1	5	5	3 1473562-5
BLUE	12.35	9.2	6	16.1	3	4	2-1473562-4
RED	12.35	9.2	6	16.1	3	4	1-1473562-4
YELLOW	12.35	9.2	6	16.1	3	4	1473562-4
BLUE	10.35	7.2	4	14.1	2	3	2-1473562-3
RED	10.35	7.2	4	14.1	2	3	1-1473562-3
YELLOW	10.35	7.2	4	14.1	2	3	1473562-3
HOLD HSG COLOR	D	C	B	A	N	POS	PART NUMBER

&lt;Table of Insulation Dia (Cable suitable for e-CON.)&gt;

&lt;被覆外径一覧表(e-CON 適応電線)&gt;

ORANGE	φ0.60~0.90	3-1473562-□	SEE SHEET 3
RED	φ0.90~1.00	1-1473562-□	SEE SHEET 1
YELLOW	φ1.00~1.15	1473562-□	SEE SHEET 1
BLUE	φ1.15~1.35	2-1473562-□	SEE SHEET 1
GREEN	φ1.35~1.60	4-1473562-□	SEE SHEET 2
HOLD HSG COLOR	INSULATION DIA	PART NUMBER	SHEET No

取扱説明書 (Instruction Sheet): 411-78014

DIMENSIONS: 単位: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN D. MITSUGI	10SEP2001	WIRE RANGE 適合電線断面積 SEE 108-5765		INSULATION DIA 被覆外径	
一般公差 0 PLC ± 1 PLC ±0.2 2 PLC ±3° 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		±0.2 ±3° ± ±		CHK S. MANABE	10SEP2001	TE Connectivity		NAME PLUG ASSY FOR e-CON - RITS CONN. -	
MATERIAL 材料		SEE NOTE		APVD S. MANABE	10SEP2001	PRODUCT SPEC 製品規格 108-5765		DRAWING NO 番号 C=1473562	
FINISH 仕上		SEE NOTE		APPLICATION SPEC 取付適用規格 -		RESTRICTED TO		-	
WEIGHT 重量		-		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 4:1		SHEET 1 OF 3	
REV C1									

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC  
JDIST  
-REVISIONS  
変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD


-

SEE SHEET 1

-

-

-

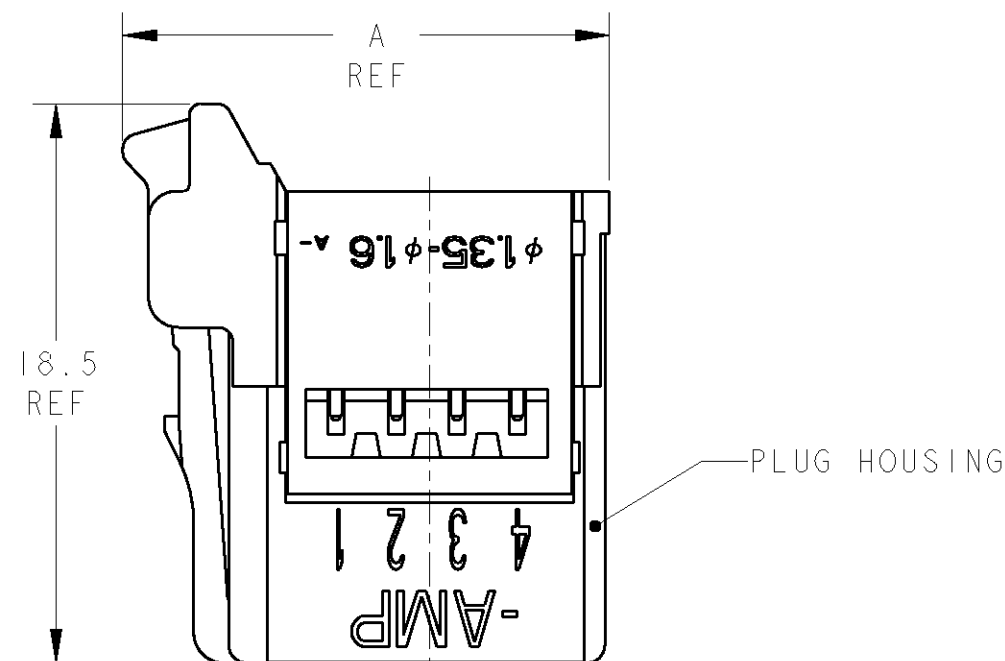4-1473562-4:AS SHOWN  
4-1473562-4:本図

① 材料 PLUG HOUSING: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 94V-0 黒  
HOLD HOUSING: ポリカーボネイト 94V-0 緑色: 4-  
コンタクト: 銅合金






② 仕上げ 全面: ニッケルメッキ下地 1.27μm以上  
接点部: 金メッキ 0.2μm以上

③ -5(5POS)と-7(7POS)は、回路番号6と8にコンタクトが装着されません

① MATERIAL PLUG HOUSING: GLASS FILLED THERMOPLASTIC, 94V-0, BLACK  
HOLD HOUSING: PC, 94V-0, GREEN: 4-  
CONTACT: COPPER ALLOY



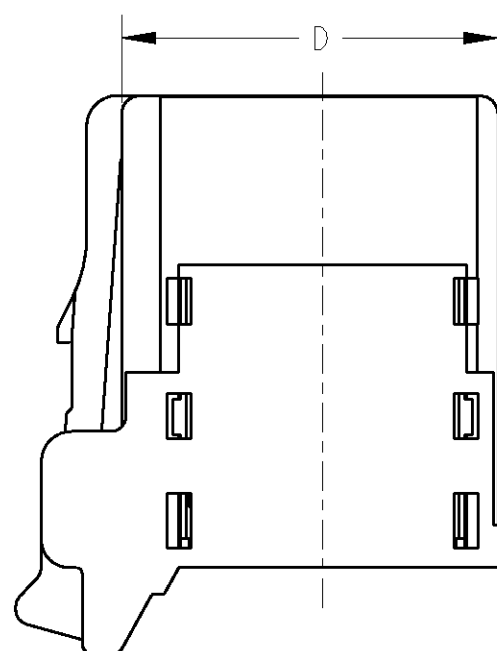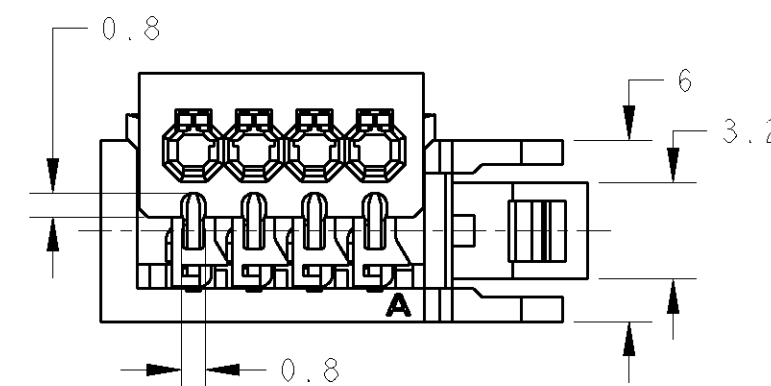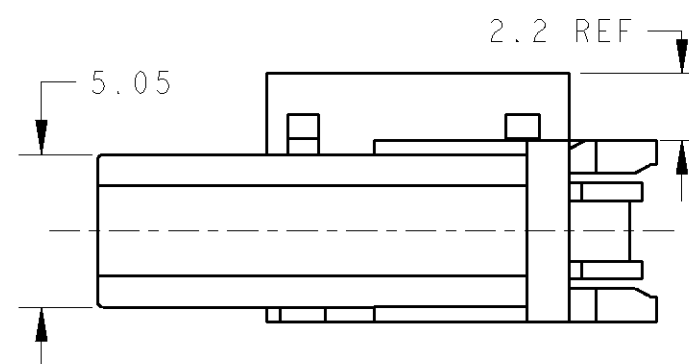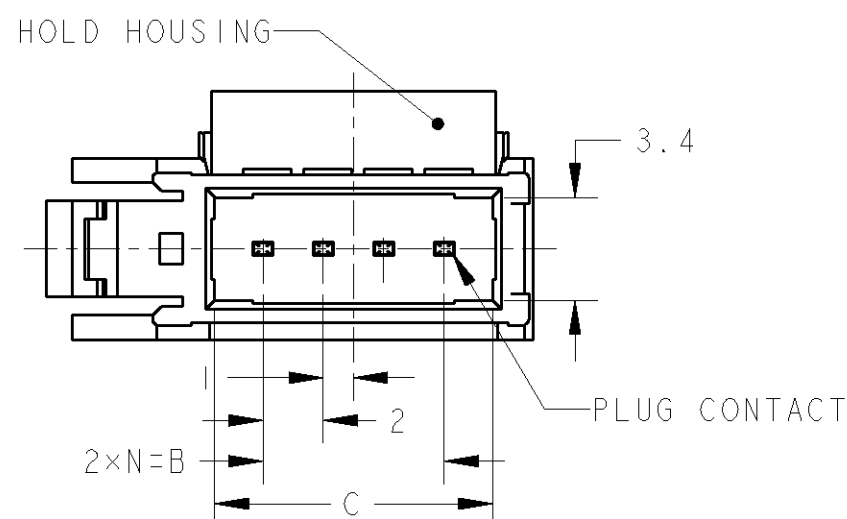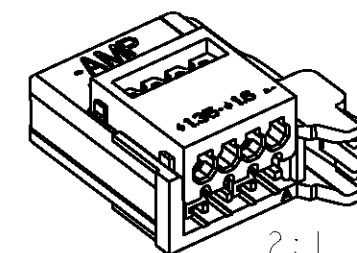

② FINISH UNDERPLATE: Ni PLATING ALL SURFACE 1.27μm MIN  
CONTACT AREA: Au PLATING 0.2μm MIN

③ -5(5POS) AND -7(7POS) DO NOT EQUIP WITH CONTACT OF CIRCUIT NO 6 AND 8.



取扱説明書 (Instruction Sheet): 411-78014

GREEN	20.35	17.2	14	24.1	7	8	4-1473562-8
	20.35	17.2	14	24.1	7	7	③4-1473562-7
	16.35	13.2	10	20.1	5	6	4-1473562-6
	16.35	13.2	10	20.1	5	5	③4-1473562-5
	12.35	9.2	6	16.1	3	4	4-1473562-4
10.35	7.2	4	14.1	2	3		4-1473562-3
HOLD HSG COLOR	D	C	B	A	N	POS.	PART NUMBER

		DWN K. RIKU 26DEC02		 TE Connectivity							
		CHK D. MITSUGI 26DEC02									
DIMENSIONS: 単位: 概 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME 名称 PLUG ASSY FOR e-CON - RITS CONN. -							
		一般公差									
		0 PLC ± ±0.2									
		1 PLC ± ±3°									
		2 PLC ± ±3°		SIZE CAGE CODE DRAWING NO 番号 A3 00779 C-1473562							
		3 PLC ± ±						RESTRICTED T -			
		4 PLC ± ±									
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		APPLICATION SPEC 取付適用規格 -							
SEE NOTE 		SEE NOTE 		WEIGHT -							
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度 3:1							
				SHEET 2 OF 3		REV C1					


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.




LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
J	-			SEE SHEET 1		

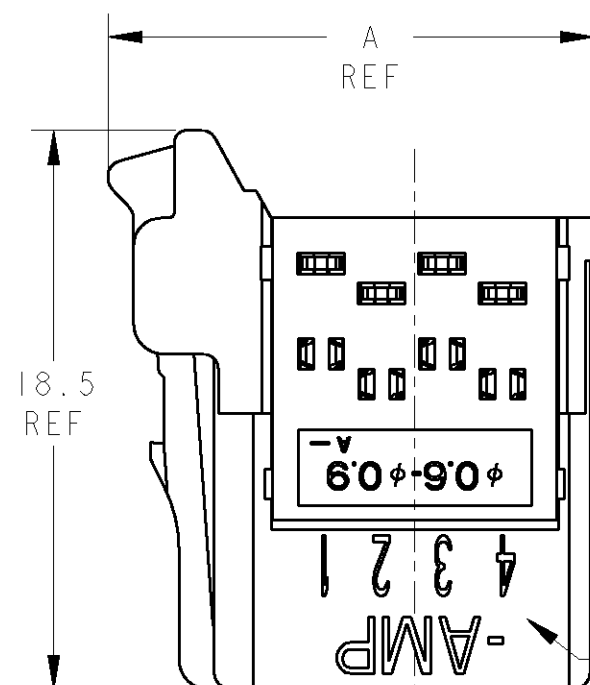

3-1473562-4 : AS SHOWN  
3-1473562-4 : 本図

- ① 材料: PLUG HOUSING : ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 94V-0 黒  
HOLD HOUSING : ポリカーボネイト 94V-0 オレンジ色: 3-  
コンタクト: 銅合金
- ② メッキ: 全面ニッケル下地: 1.27μm以上  
接点部: 金メッキ: 0.2μm以上
- ③ -5(5POS)と-7(7POS)は、回路番号6と8にコンタクトが装着されません。

- ① MATERIAL: PLUG HOUSING : GLASS FILLED THERMOPLASTIC, 94V-0, BLACK  
HOLD HOUSING : PC, 94V-0, ORANGE: 3-  
CONTACT : COPPER ALLOY
- ② FINISH: UNDERPLATE : Ni 1.27μm MIN  
CONTACT AREA : Au 0.2μm MIN
- ③ -5(5POS) AND -7(7POS) DO NOT EQUIP WITH CONTACT OF CIRCUIT No. 6 & 8.

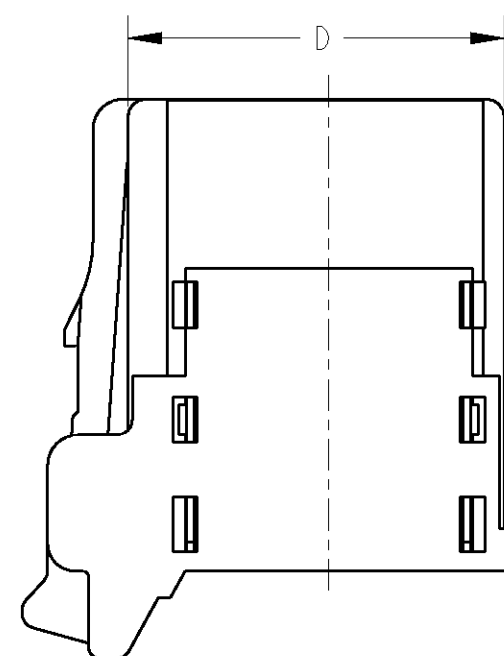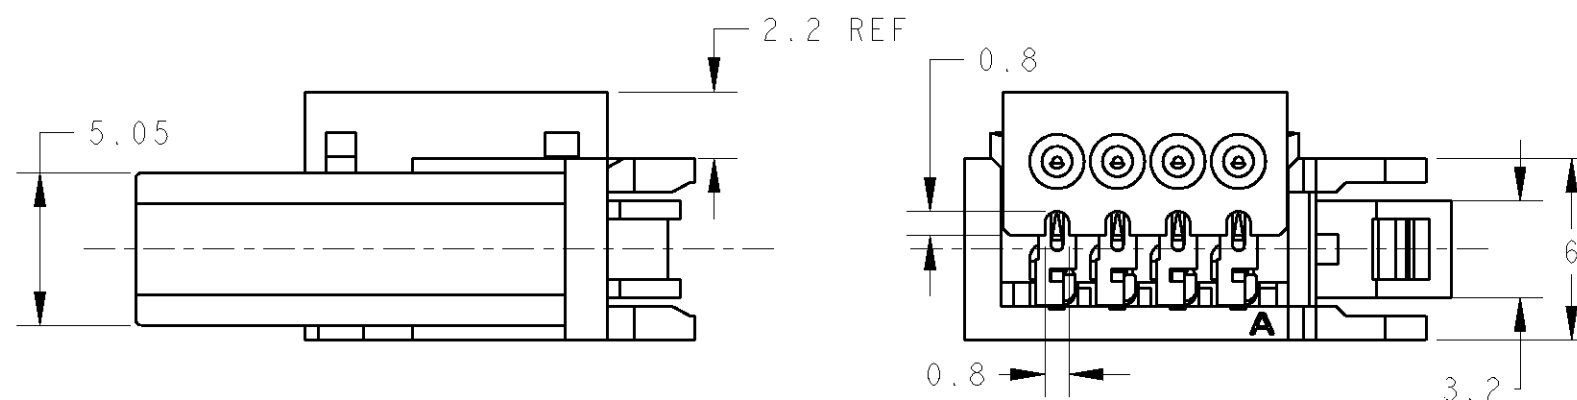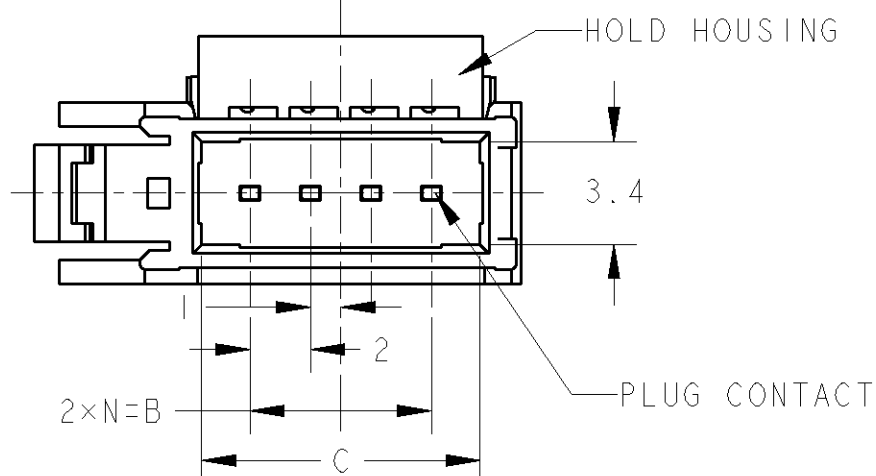

取扱説明書 (Instruction Sheet): 411-78010

ORANGE	20.35	17.2	14	24.1	7	8	3-1473562-8
	20.35	17.2	14	24.1	7	7	3-1473562-7
	16.35	13.2	10	20.1	5	6	3-1473562-6
	16.35	13.2	10	20.1	5	5	3-1473562-5
	12.35	9.2	6	16.1	3	4	3-1473562-4
	10.35	7.2	4	14.1	2	3	3-1473562-3
HOLD HSG COLOR	D	C	B	A	N	POS.	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位: 概 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN S. YOKOZEKI 21 JAN '03	TE Connectivity		
一般公差		0 PLC ± ±0.2 1 PLC ± ±3° 2 PLC ± ±3° 3 PLC ± ±3° 4 PLC ± ±3° ANGLES ± ±3°		CHK D. MITSUGI 30 JAN '03			
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		APVD S. MANABE 30 JAN '03	NAME 名称		
SEE NOTE		SEE NOTE		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5765	PLUG ASSY FOR e-CON - RITS CONN. -		
①		②		APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1473562
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 4:1		WEIGHT -	RESTRICTED TO -		REV C1
					SHEET 3 OF 3		

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-1473562-3](#)