


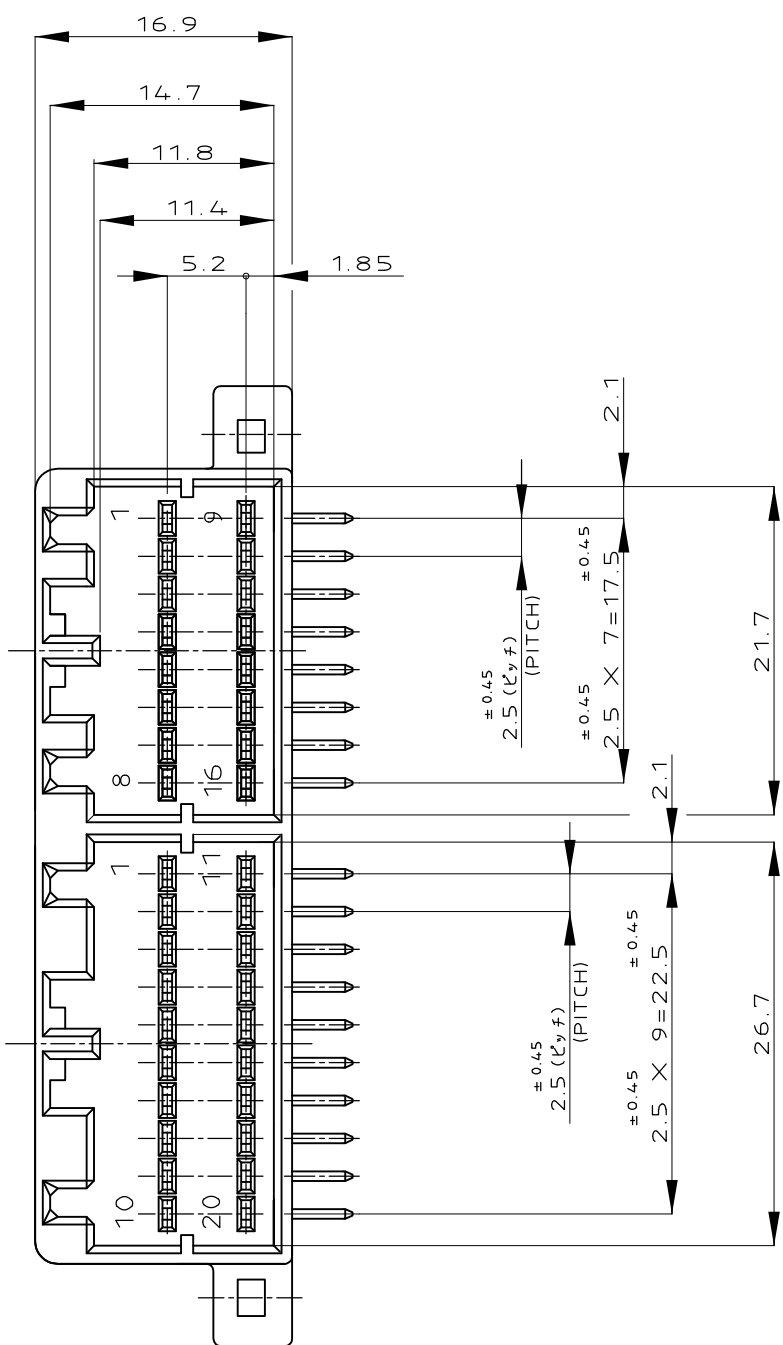


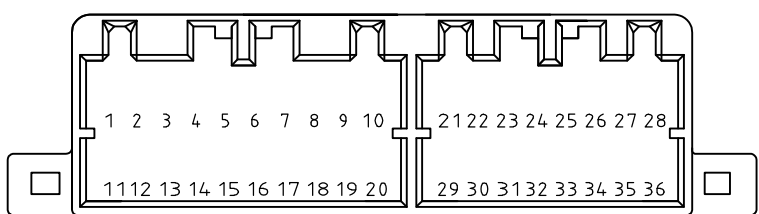

1. APPLICABLE P.C.BOARD THICKNESS 1.6mm
2. RECOMMENDED MOUNTING SCREW: 3mm DIA, 6mm LENGTH (MIN.)
TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122
(TIGHTENING TORQUE : 0.39N·m MAX.)
3. THE MATING PLUG HOUSING PART NUMBER; 174909,174910
4. APPLICABLE PRODUCT SPEC No. ; 108-5281
5. CIRCUIT NUMBER.
6. NON INSERTION CIRCUIT NUMBER 21~36

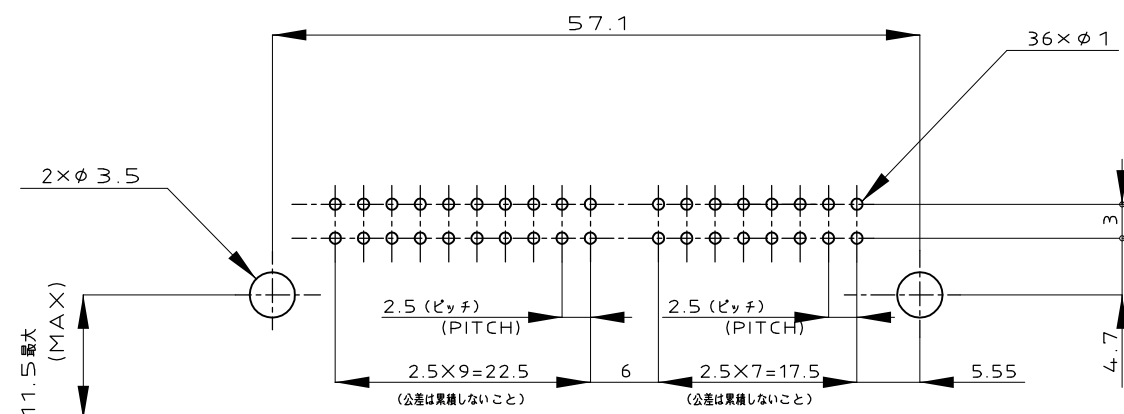

1. 適用プリント基板厚：1.6mm
2. 推奨取付ネジ：JIS B1115 , B1122 タッピンネジ, ナベ2種
呼び径3, 長さ6mm以上(締付トルク 0.39N-m 以下)
3. 嵌合相手型番: 174909,174910
4. 適用製品規格番号：108-5281
5. 回路番号（上図参照の事）
6. 端子抜け回路番号 21 ～ 36

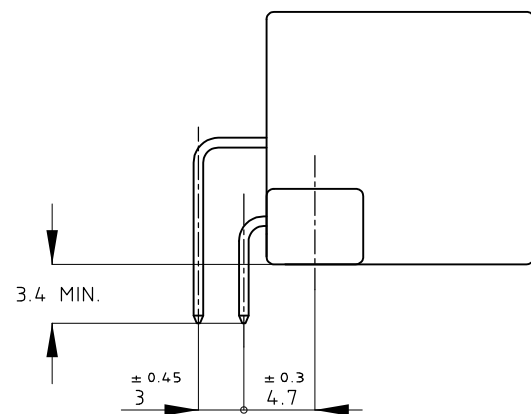


プリント基板取付け寸法 (公差 ± 0.1)
(MOUNTING DIMENSIONS FOR P.C.BOARD: TOLERANCE ± 0.1)
※ピッチ公差は累積しないこと (NON ACCUMULATE PITCH TOLERANCE)

—	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 4	10,11,15,16	GRAY 灰色	6-5174912-6
	PRE-TIN × 32				
—	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 36	1~36	BLACK 黒色	1-5174912-2
SEE DWG 9-174912-2					9-174912-2
②① ~ ③⑥	PRE-TIN × 20		—	BLACK 黒色	7-174912-2
—	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 4	10,11,15,16	GRAY 灰色	6-174912-6
	PRE-TIN × 32				
—	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 6	10,11,12,15,16,31	GRAY 灰色	3-174912-6
	PRE-TIN × 30				
—	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 5	10,11,12,15,16,31	BLACK 黒色	2-174912-2
	PRE-TIN × 31				
—	PRE-TIN × 36		—	BLACK 黒色	174912-2
 NON INSERTION CIRCUIT NUMBER タブ抜き箇所	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	 CIRCUIT NO OF GOLD PLATED CONTACT 金めっき端子使用回路番号	HOUSING COLOR ハウジング色	PART NUMBER 型番
	CONTACT FINISH コンタクト仕上げ				

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

$0 < x \leq 10$	:	± 0.2
$10 < x \leq 30$	:	± 0.25
$30 < x \leq 100$	:	± 0.3
ANGLE ;		$\pm 3^\circ$
角度		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	
DIMENSIONS: 単位: 純 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差
	0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±
MATERIAL 材料	FINISH 仕上 SEE TABLE
HSG: PBT ヘルシグ: PBT CONTACT: BRASS コンタクト: 黄銅	

DWN T.SHINOHARA	18MAR04			TE Connectivity				
CHK K.BETSUI	18MAR04							
APVD K.BETSUI	18MAR04	NAME 名称		040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR MK-II 36POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY				
PRODUCT SPEC 製品規格	SEE NOTE 4	SIZE				CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
APPLICATION SPEC 取付適用規格		—				—		—
WEIGHT 11.3 g		A2				00779	C-174912	—
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度	2:1	SHEET 1 of 1	REV D8		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[9-174912-2](#)